

Informe nº 45

2-12-6

A 8799/168

1941

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN TAUSTE (ZARAGOZA)

=====



ALCALDIA
DE
TAUSTE

Negociado 70
Núm. 39

Por si tiene a bien elevarlo a la Superioridad adjunta remito a V.E. instancia, Proyecto y Presupuestos por triplicado para la construcción de un Monumento a los Caidos en esta Villa.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Tauste seis de Marzo de 1941.

El Alcalde Ejerciente

GOBIERNO CIVIL
ZARAGOZA
REGISTRO DE ENTRADA
Dia 11 mar 11 1941
F.º 450 N.º 135

13-marzo-1941.

A informe de la Jefatura provincial de Propaganda.

El Gobernador



Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
Zaragoza

A los efectos expresados en el art. 1.º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 30 de octubre último, remito a V. la adjunta instancia que con Proyecto y Presupuesto por triplicado para la construcción de un Monumento a los Caídos eleva a dicho Ministerio la Alcaldía de Tauete.


Dios guarde a V. muchos años.
Zaragoza a 13 de marzo de 1941.

El Gobernador civil,

Sr. Jefe provincial de Propaganda.

ZARAGOZA.

Complimentar



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DE PROPAGANDA
SALIDA 267

GOBIERNO CIVIL
ZARAGOZA
REGISTRO DE ENTRADA
10 de mayo 1941
F.º 2947 N.º 1906

Como contestación al expediente incoado a instancias de V.E. para erigir un monumento a los Caídos en Tauste (Zaragoza), tengo el honor de comunicar a V.E. que este Ministerio se ha servido aprobar el proyecto elevado dando su conformidad al mismo.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 23 de Abril de 1941

8-mayo-1941.
Trasládese a la Alcaldía.

El Gobernador

[Firma]

P. D.
[Firma]



EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE ZARAGOZA

Handwritten mark

El Excmo. Sr. Subsecretaría de Gobernación en oficio fechado el 23 del mes próximo pasado, me dice:

"Como contestación al expediente incoado a instancias de V.E. para erigir un Monumento a los Caídos en Tauste (Zaragoza), tengo el honor de comunicar a V.E. que este Ministerio se ha servido aprobar el proyecto elevado de su conformidad al mismo."

... para su conocimiento y a fin de que se le entregue un ejemplar de la circular...
... en virtud de lo que se le comunicó en el oficio de fecha 14 de mayo de 1941.
... en el oficio de fecha 14 de mayo de 1941.
... en el oficio de fecha 14 de mayo de 1941.
... en el oficio de fecha 14 de mayo de 1941.

Sr. Alcalde de Tauste.



Excmo. Sr.

Tengo el honor de remitir a V.E. la adjunta instancia, Proyecto y Presupuestos por triplicado que para la construcción de un Monumento a los Caídos ha presentado en este Gobierno civil la Alcaldía de Tauste, con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 30 de octubre próximo pasado.

Adjunto asimismo el informe emitido por la Jefatura provincial de Propaganda, por parte de la cual así como por la de este Gobierno civil no hay inconveniente alguno en que se apruebe el referido Proyecto suscrito por un Arquitecto y en el que se han colocado en lugar preeminente los símbolos de la Patria y del Movimiento.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Zaragoza 24 de marzo de 1941.
El Gobernador civil,

Excmo. Sr. Subsecretario de Prensa y Propaganda. -MADRID-





ALCALDIA
DE
EL FRAGO
(ZARAGOZA)

Número

21

Tengo el honor de participar a V. E. que quedo enterado de su comunicación de mayo último, referente a instrucciones sobre nomenajes conmemoraciones etc.

Dios guarde a V. E. muchos años.

El Frago a __ de junio de 1.940.

El Alcalde.



Manuel Berge

Exm^o Sr. Gobernador Civil de la provincia.

Z A R A G O Z A



GOBIERNO
DE ARAGON



Núm.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
M A D R I D

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
22 ABR. 1941
SALIDA Nº 1265

En relación con el proyecto de Monumento a los Caídos en Tauste (Zaragoza).

Se ha emitido con fecha de 7 de abril de 1941 por la sección de Edificios

el siguiente informe: Arquitecto informante: D. Rafael Fernández-Huidobro

El proyecto de Monumento a los Caídos en Tauste (Zaragoza) responde al criterio marcado por la Dirección general de Arquitectura de representar con la Cruz y el Escudo Nacional el heroísmo que se trata de conmemorar, invocando a Dios y España.

El Monumento está bien concebido, con materiales que responden a su importancia y su emplazamiento bien elegido.

Por todo lo cual, creemos puede autorizarse la aprobación del presente proyecto.

Por la Secretaría Técnica,

M. Martínez

Y hallándose esta Dirección General conforme con el precitado dictamen, lo hace suyo y suscribe a los efectos correspondientes.

Dios guarde a V. muchos años.

Madrid, 7 de abril de 1941.

El Director general,

[Firma]

Ilmo. Sr. Director General de Propaganda



ESTADO

ESPAÑOL



Negociado 3º

Núm. 2177

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

ZARAGOZA

SECRETARIA GENERAL

RECEIVED
 23 MAR 1941
 VIVA ESPAÑA
 ENTRADA Nº 8269

SECRETARIA DE
 Prensa y Propaganda
 Jefe General de Entrada
 2699
 26 MAR 3 AÑO 1941

a Propaganda

Excmo. Sr.

[Signature]

Tengo el honor de remitir a V.E. la adjunta instancia, Proyecto y Presupuestos por triplicado que para la construcción de un Monumento a los Caídos ha presentado en este Gobierno civil la Alcaldía de Tauste, con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 30 de octubre próximo pasado.

Adjunto asimismo el informe emitido por la Jefatura provincial de Propaganda, por parte de la cual así como por la de este Gobierno civil no hay inconveniente alguno en que se apruebe el referido Proyecto suscrito por un Arquitecto y en el que se han colocado en lugar preeminente los símbolos de la Patria y del Movimiento.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Zaragoza 24 de marzo de 1941.

El Gobernador civil,

Francisco S. S. L. y a

22 ABR 1941

1108

Excmo. Sr. Subsecretario de Prensa y Propaganda,

MADRID



GOBIERNO DE ARAGON

NOTA. Al contestar, cítese siempre el número del Registro y el Negociado



Ministerio de la Gobernación

DIRECCIÓN GENERAL DE PROPAGANDA

JEFATURA DE ZARAGOZA

GOBIERNO CIVIL
ZARAGOZA

REGISTRO DE ENTRADA

El día III de 1941

F.º 582 N.º 1.015

A los efectos expresados en el Art 1º de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 30 de Octubre último manifestado a V.E. que por parte de esta Jefatura no hay inconveniente alguno en que en la Villa de Tauste se construya un Monumento a los Caidos mereciendo su aprobación el proyecto presentado a V.E. por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de aquella Villa,

V.E. no obstante con su superior criterio acordara lo que estime mas acertado.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Zaragoza a 17 de Marzo de 1941

EL JEFE PROVINCIAL DE PROPAGANDA



EXCMO. SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.



GOBIERNO
DE ARAGON



Excmo. Sr.

El que suscribe Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Tauste (Zaragoza), ante V.E. acude y respetuosamente expone:

Que este Ayuntamiento para perpetuar la memoria de los héroes hijos de esta Villa que cayeron defendiendo los ideales de Dios y de la Patria, tiene acordada la construcción de un Monumento de los Caídos a cuyo objeto han sido redactados por un Sr. Arquitecto los Planos, Proyectos y Presupuesto para la ejecución de la obra que ha de sufragarse con cargo a los fondos del Presupuesto Municipal Ordinario.

Y en cumplimiento de las disposiciones legales de aplicación, es por lo que,

A V.E. SUPlico se sirva aprobar los adjuntos Proyecto, Planos y Presupuestos para la construcción del Monumento de los Caídos en esta localidad.

Así espero merecerlo de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años.

TAUSTE para Madrid a seis de Marzo de 1941.

El Alcalde ejerciente



Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

Madrid.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA		
ENTRADA - ABR 10 41 Nº 1248		
VISTO	CONTESTADO	ARCHIVADO

MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE

ZARAGOZA

PROYECTO

Zaragoza, Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE (ZARAGOZA)

MEMORIA Y CONDICIONES

Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO



PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE

ZARAGOZA

PROYECTO DE MONUMENTO A LA MEMORIA Y CONDICIONES

El Ayuntamiento de la Villa de Tauste (Zaragoza), desea perpetuar el recuerdo de sus hijos mejores, que dieron su vida por Dios y por España durante la Cruzada de liberación, levantando en la Plaza de la Iglesia, frente a la calle de San Antonio, el monumento conmemorativo a que se refiere el presente proyecto.

Los planos adjuntos lo describen gráficamente.

Su forma es de obelisco de planta cuadrada, sobre severo basamento escalonado.

Sus dimensiones principales son de cuatro metros en cuadro en la base y cuatro metros de altura total.

La expresión simbólica de sus formas, es sencilla e inteligible. La Cruz de España, los emblemas del Movimiento y las inscripciones.

El monumento se fundará sobre un macizo de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento por metro cúbico de hormigón, de cinco metros en cuadro, y de la profundidad necesaria en función de la naturaleza del terreno y de las cargas superiores.

Todo el monumento se construirá de sillería de piedra blanca, de primera calidad, igual o superior a la de Floresta, trabajada y labrada finamente. Las inscripciones serán en relieve y los fondos de las placas picados. Los emblemas, también en relieve, como el escudo sobre la cruz del frente y ésta sobre el obelisco. Y así mismo los vugos y las flechas de las caras laterales.

El presupuesto de contrata de las obras, asciende a veintitres mil ciento treinta y ocho pesetas (23.138,00 Pts).

Zaragoza, Febrero de 1941



28 FEB. 1941

VISADO

EL ARQUITECTO:

Febrero 1941

Arquitecto
D. J. M. M. M.

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE

ZARAGOZA

ENERGIA Y CONSTRUCCIONES

El Ayuntamiento de la Villa de Tauste (Zaragoza), desea perpetuar el recuerdo de sus hijos caídos en la guerra de liberación, levantada en la plaza de la Iglesia, frente a la calle de San Antonio, el monumento conmemorativo a que se refiere el presente proyecto.

Los planos adjuntos lo describen gráficamente.

Se forma en el obelisco de planta cuadrada, sobre severo basamento escalonado.

Sus dimensiones principales son de cuatro metros en cuadro en la base y cuatro metros de altura total.

La expresión simbólica de sus formas, se inspira e inspira a la Cruz de España, los emblemas del Movimiento y las inscripciones.

El monumento se fundará sobre un macizo de hormigón en masa de 150 Kgr. de cemento por metro cúbico de hormigón, de cinco metros en cuadro, y de la profundidad necesaria en función de la naturaleza del terreno y de las cargas admitidas.

Tofo el monumento se construirá de sillares de piedra blanca, de primera calidad, igual o superior a la de Florana, labrada y labrada finamente. Las inscripciones serán en relieve y los bordes de las placas picadas. Los emblemas, también en relieve, como el escudo sobre la cruz del frente y esta sobre el obelisco. Y así mismo los signos y las flechas de las caras laterales.

El presupuesto de contrato de las obras, sujeta a variaciones mil ciento treinta y ocho pesetas (33.138,00 Ptas.).

Zaragoza, febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

Miguel Ángel Navarro



28 FEB 1941

VISADO

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE (ZARAGOZA)

P L A N O S


Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO

MONUMENTO A LOS CAIDOS.
EN LA VILLA DE TAUSTE.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

EJCALA 1:250.

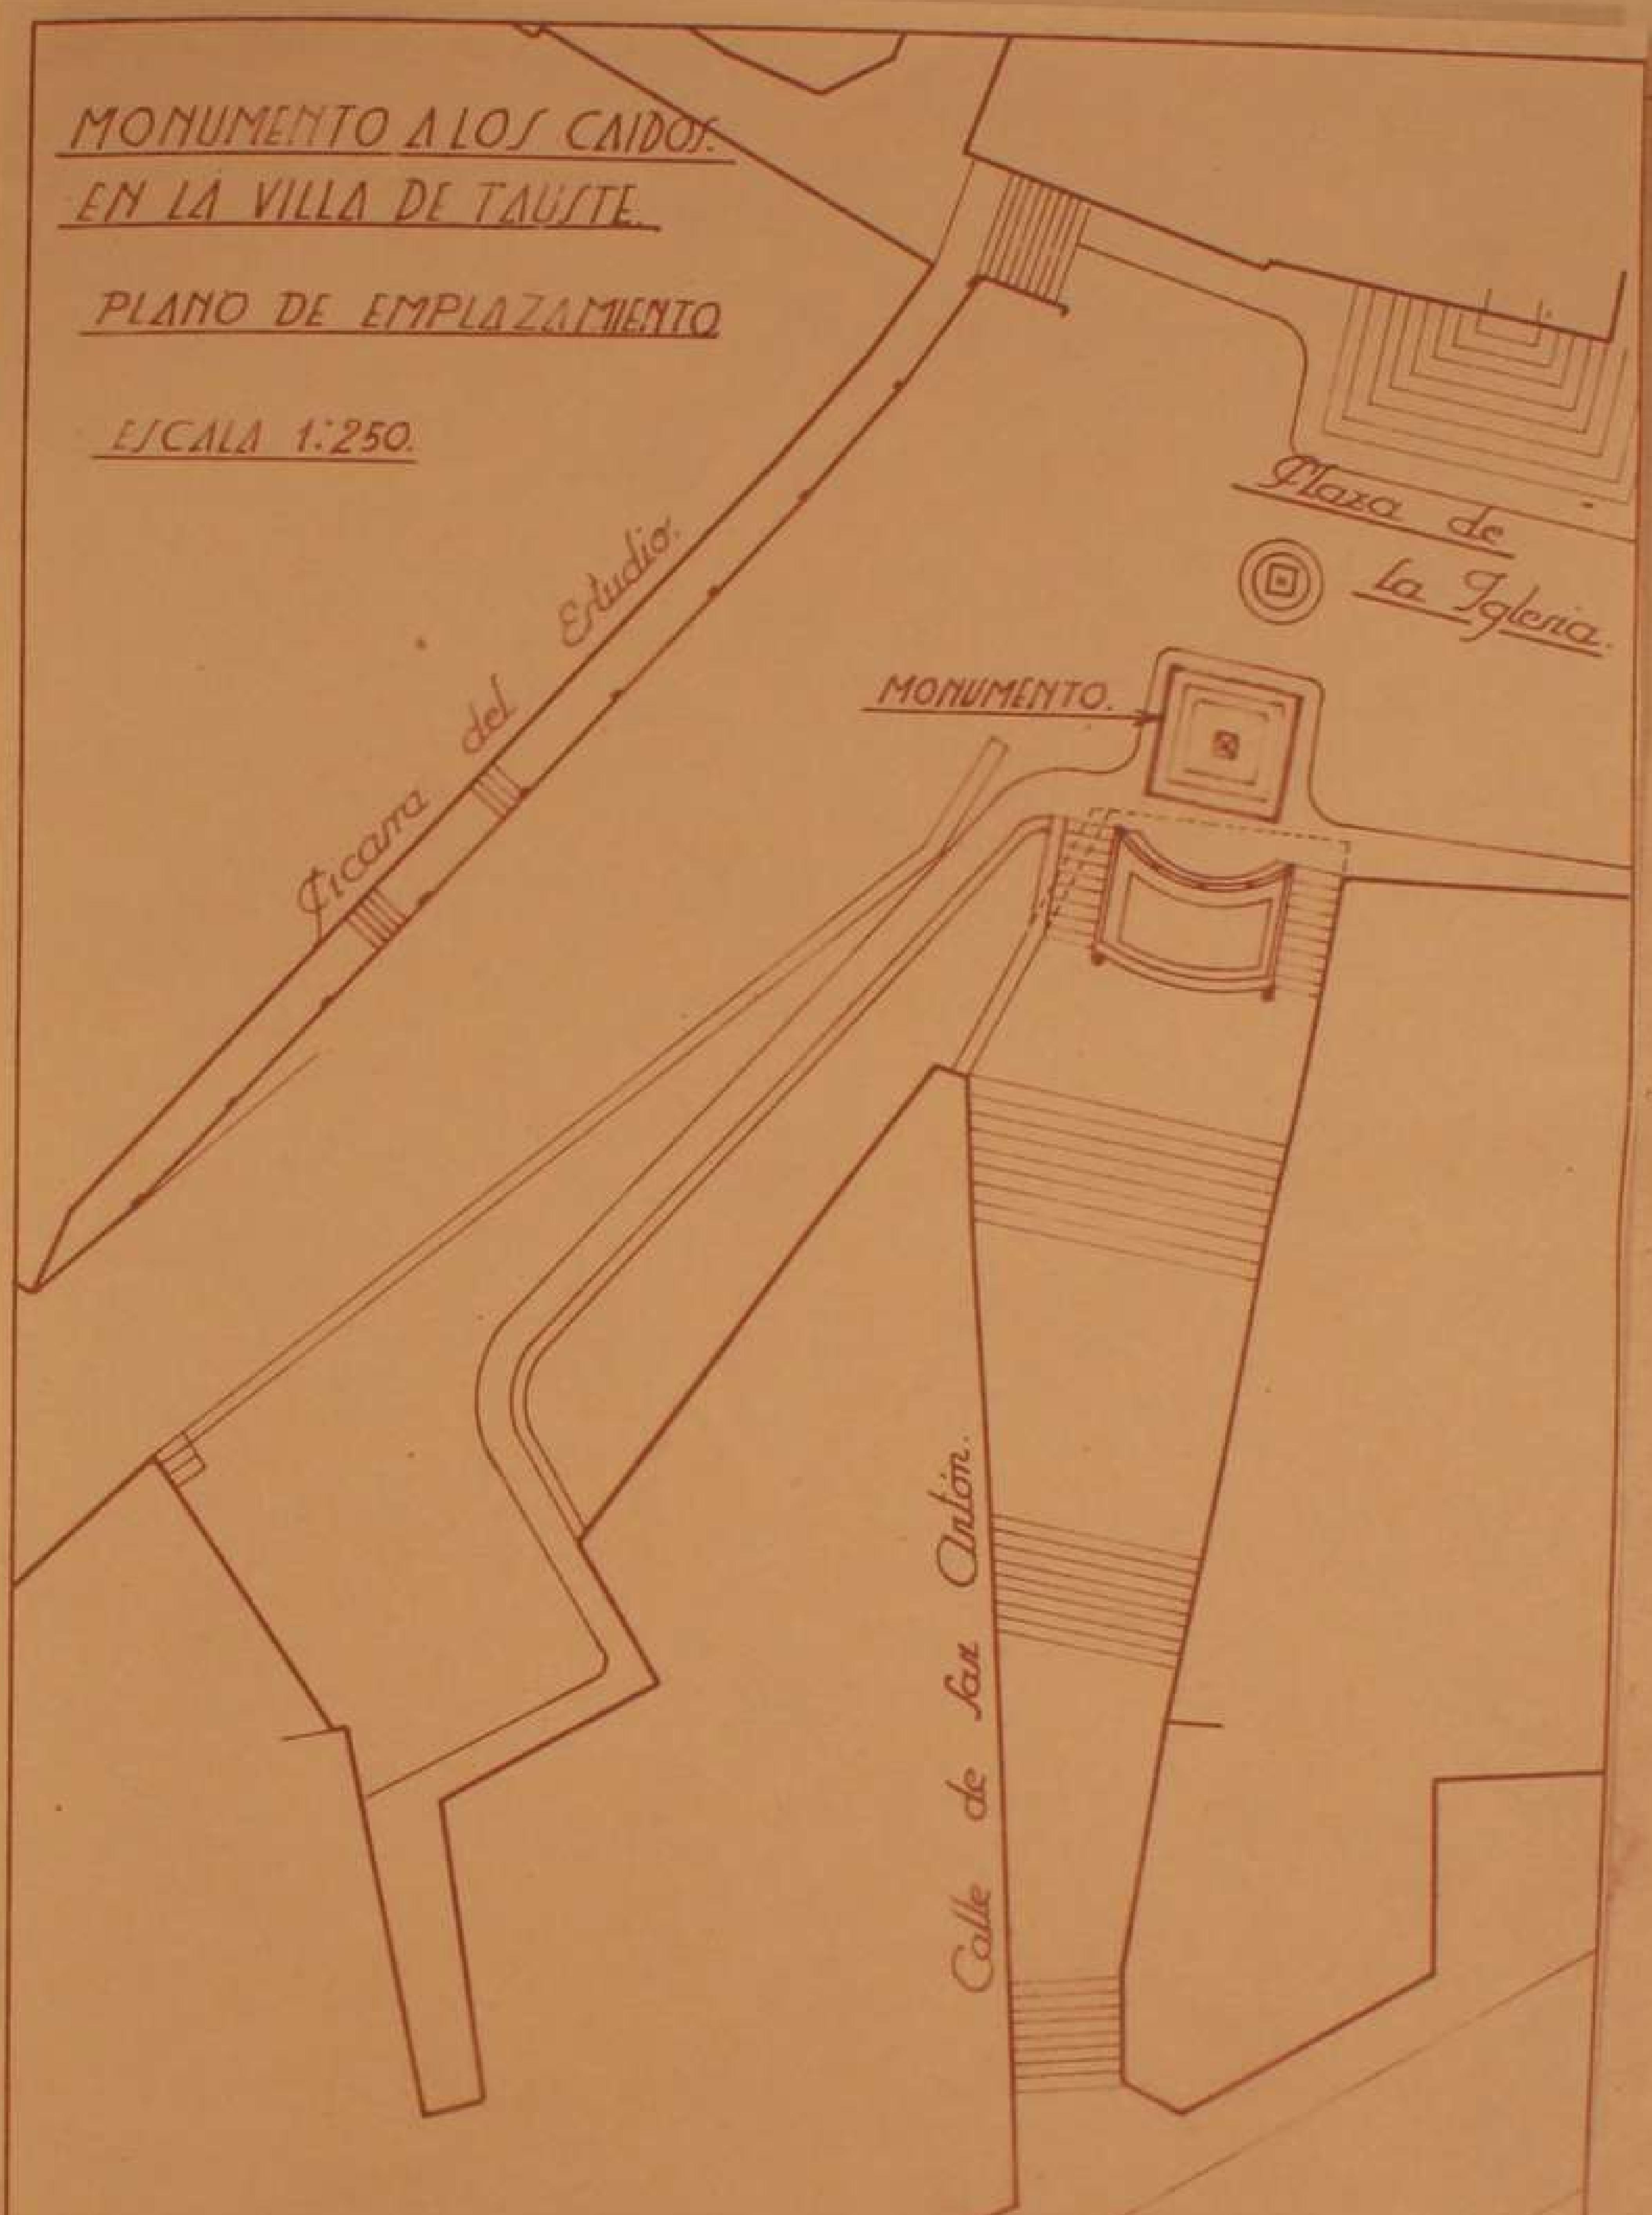

Calle del ^{Mota} **COLEGIO OFICIAL**
DE ARQUITECTOS DE
ARAGON Y RIOJA
28 FEB. 1941

VISADO

Zaragoza Febrero 1941.
Arquitecto:
M. Navarra



MONUMENTO A LOS CAIDOS.
EN LA VILLA DE TAUSTE.

ASPECTO.



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941


VISADO

Zaragoza - Febrero - 1941
Arquitecto:

M. Navau

MONUMENTO A LOS CAIDOS
EN LA VILLA DE TAUSTE

FRENTE

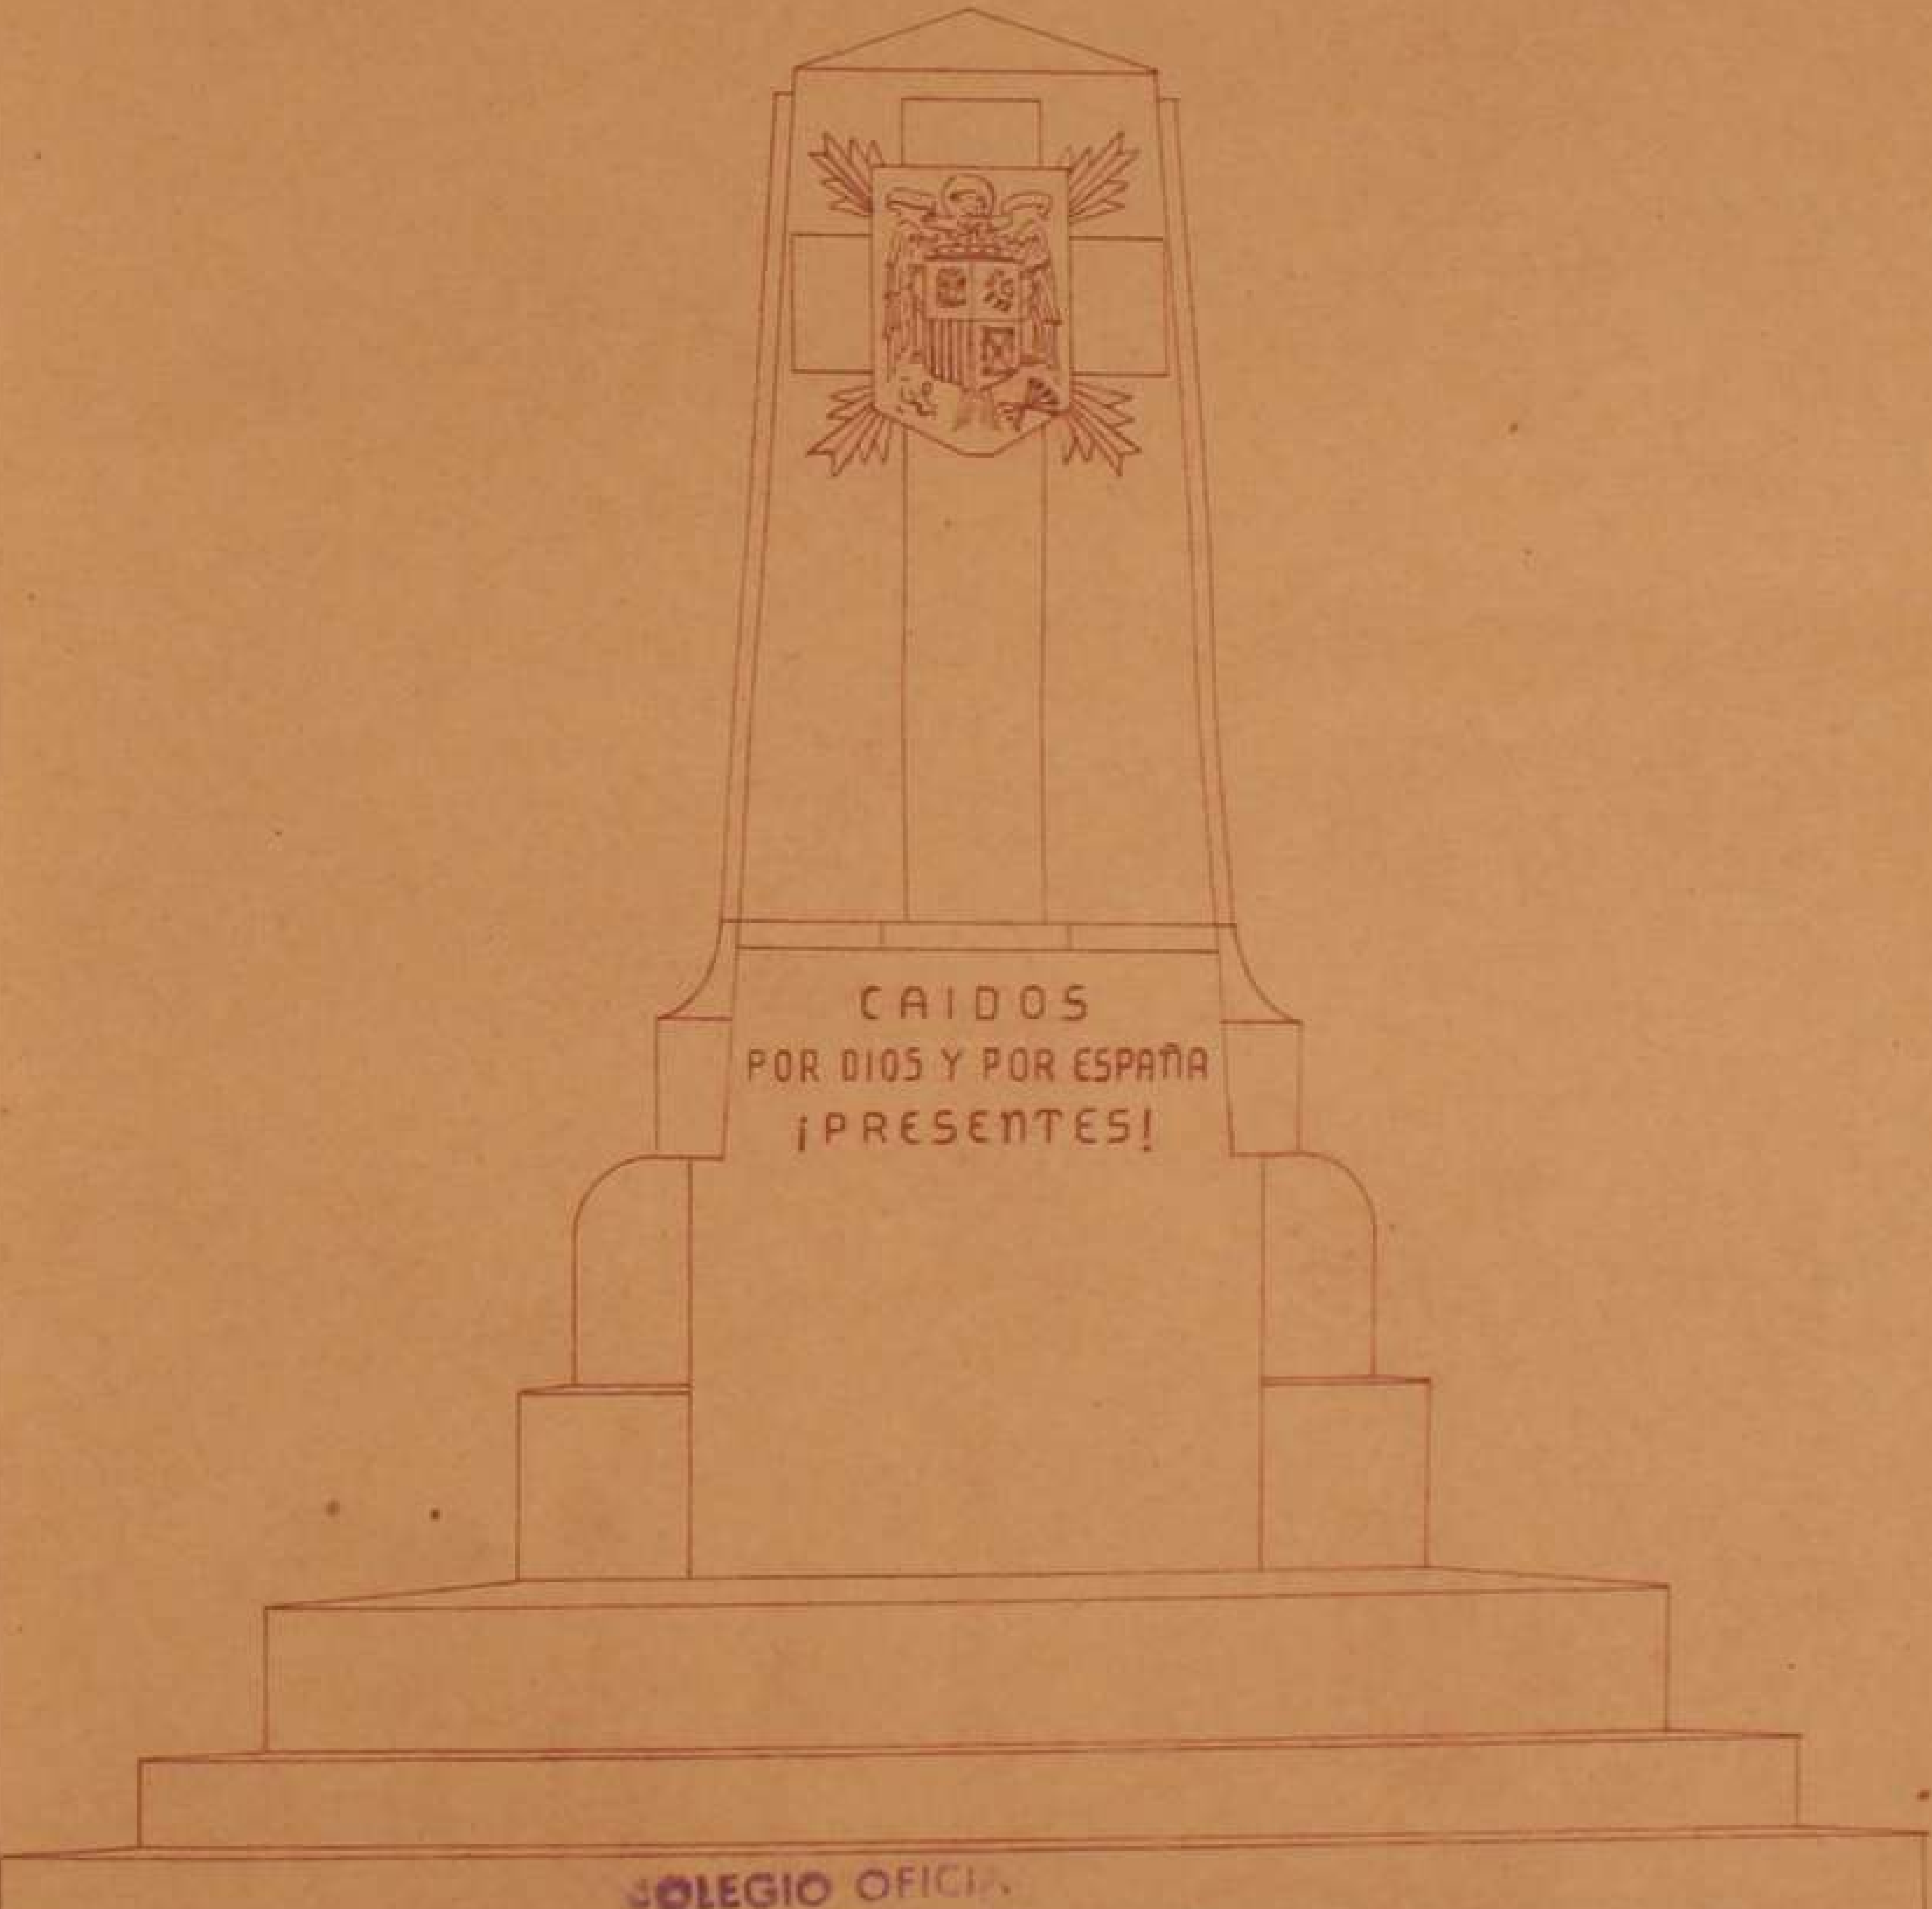

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA
28 FEB. 1941


VISADO

Zaragoza - Febrero 1941.
Arquitecto:
M. Mavau

ESCALA 1:20.

MONUMENTO A LOS CAIDOS
EN LA VILLA DE TAUSTE.

COSTADO.

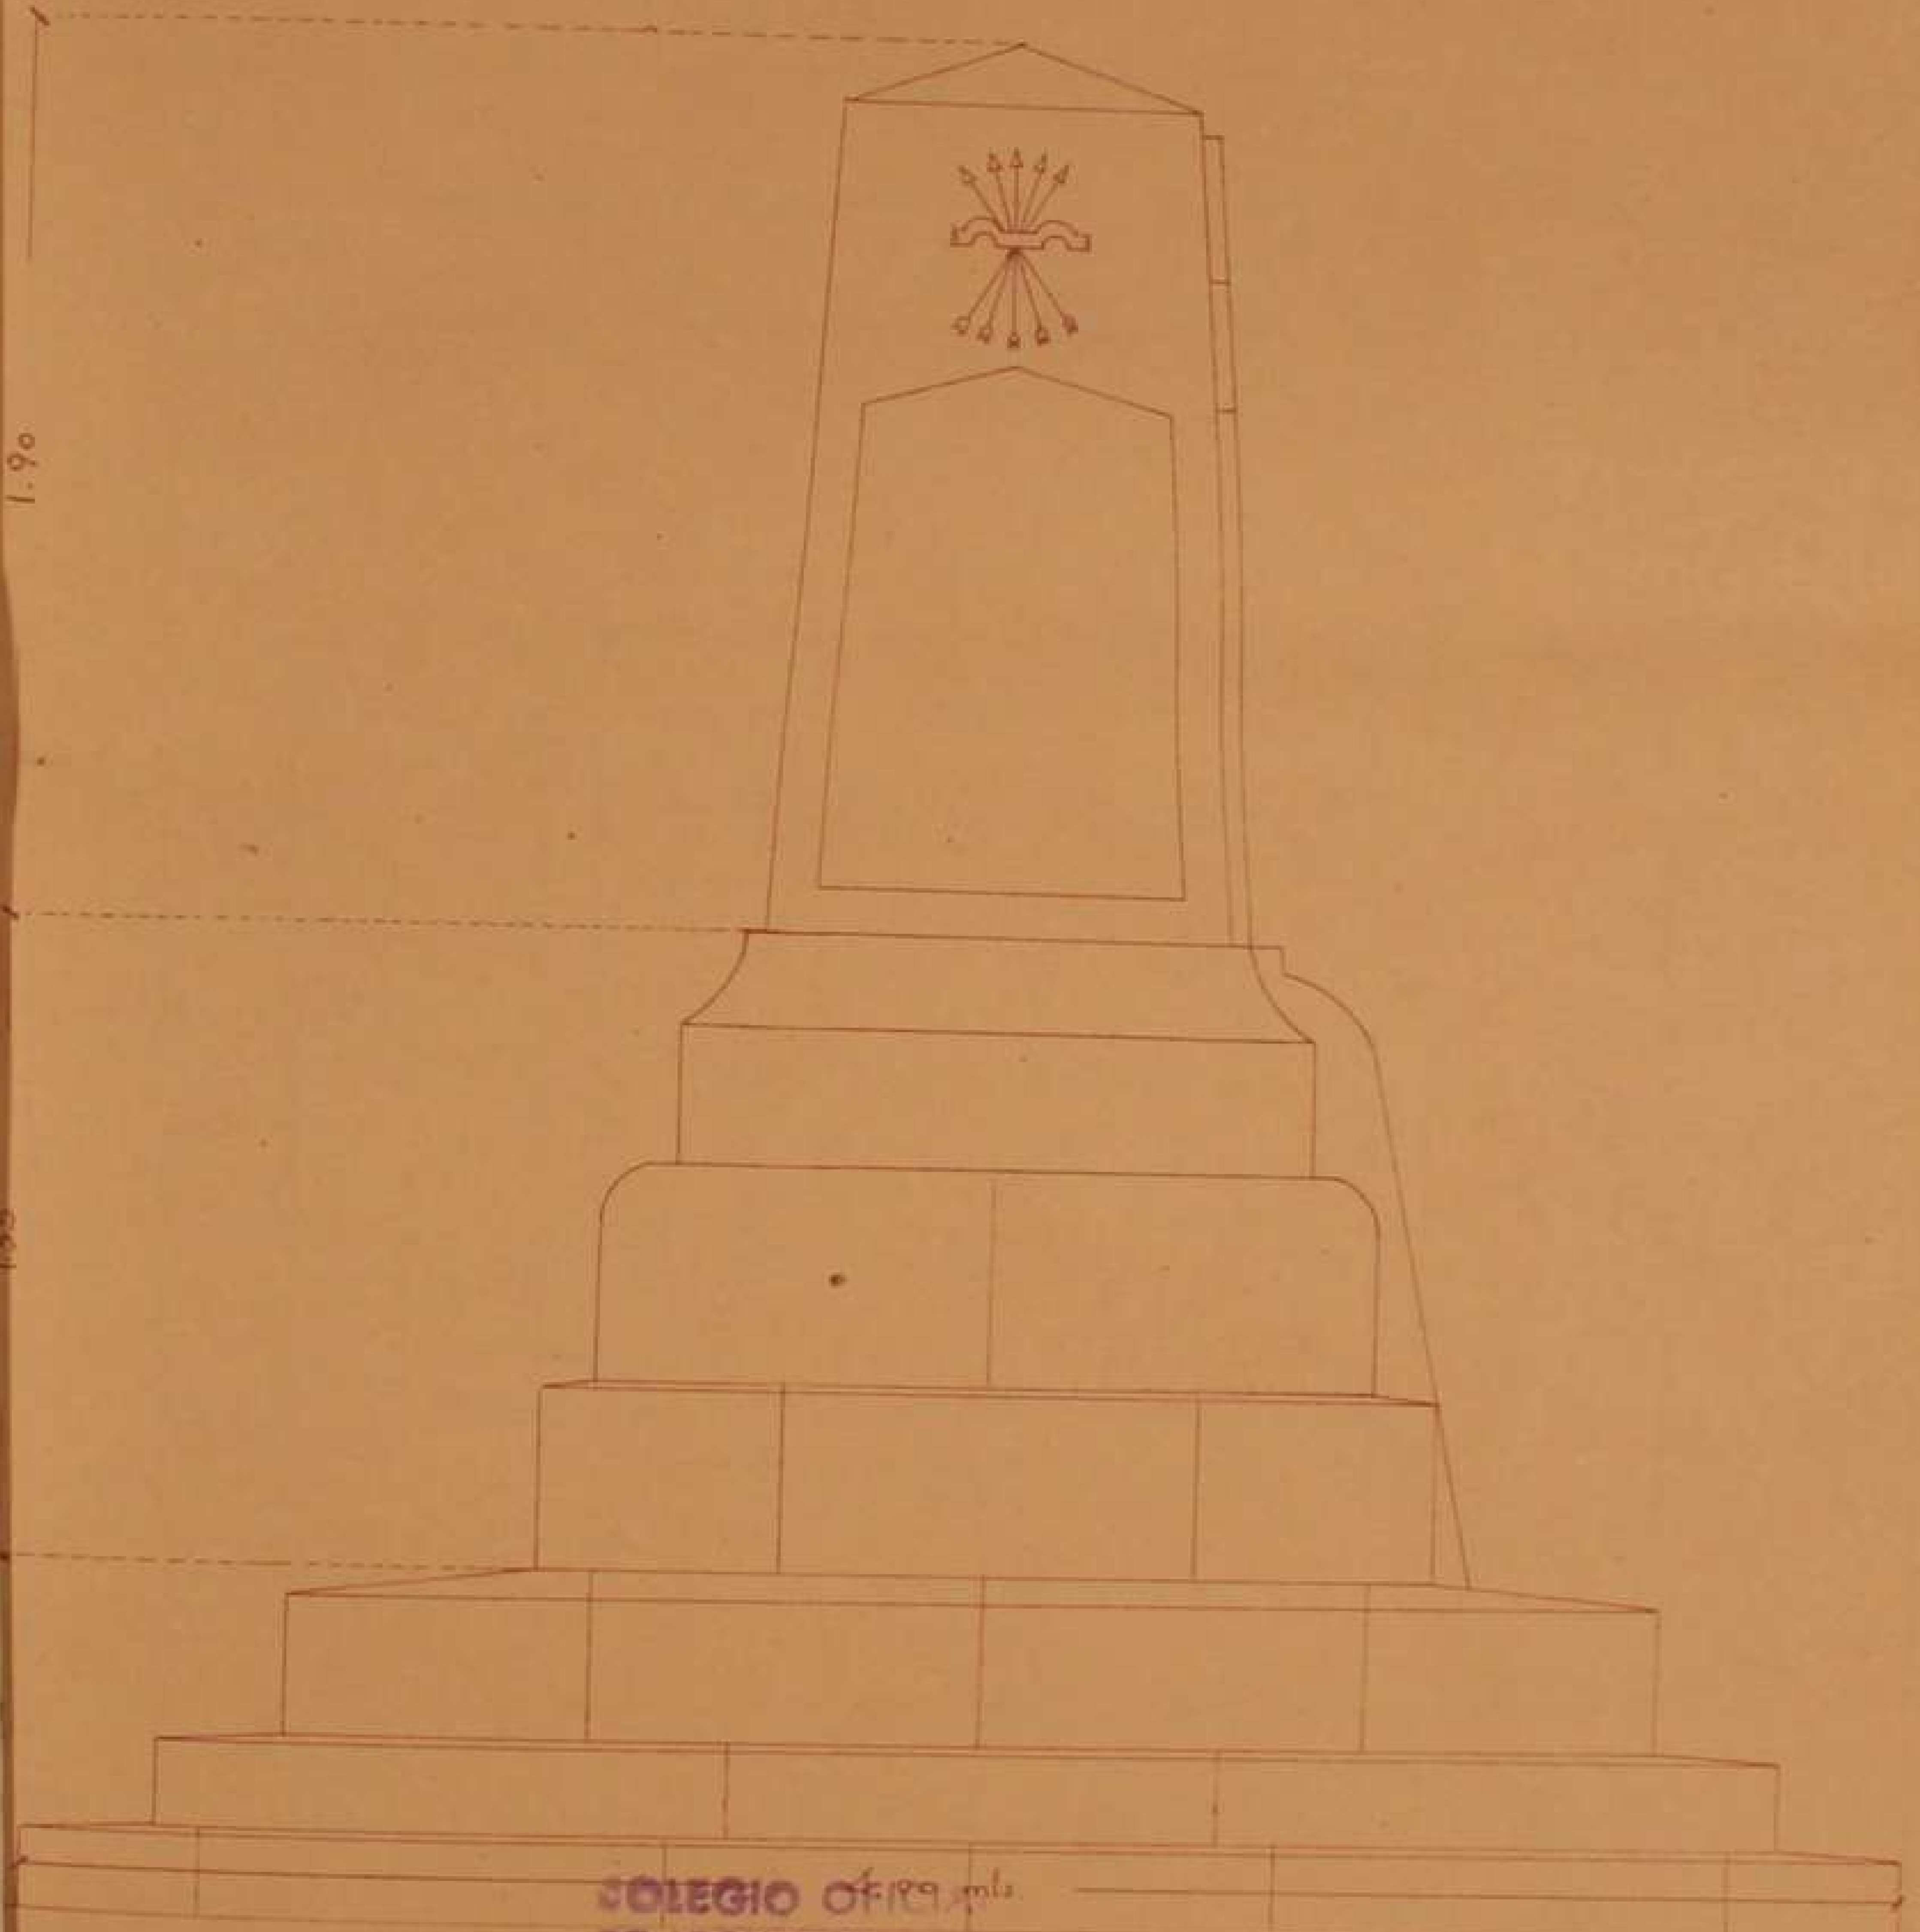

COLEGIO OFICINA
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA
28 FEB. 1941

Zaragoza - Febrero - 1941.
Arquitecto:
M. Navau


ESCALA 1:20.

VISADO



MONUMENTO A LOS CAIDOS
EN LA VILLA DE TAUSTE.

PLANTA.

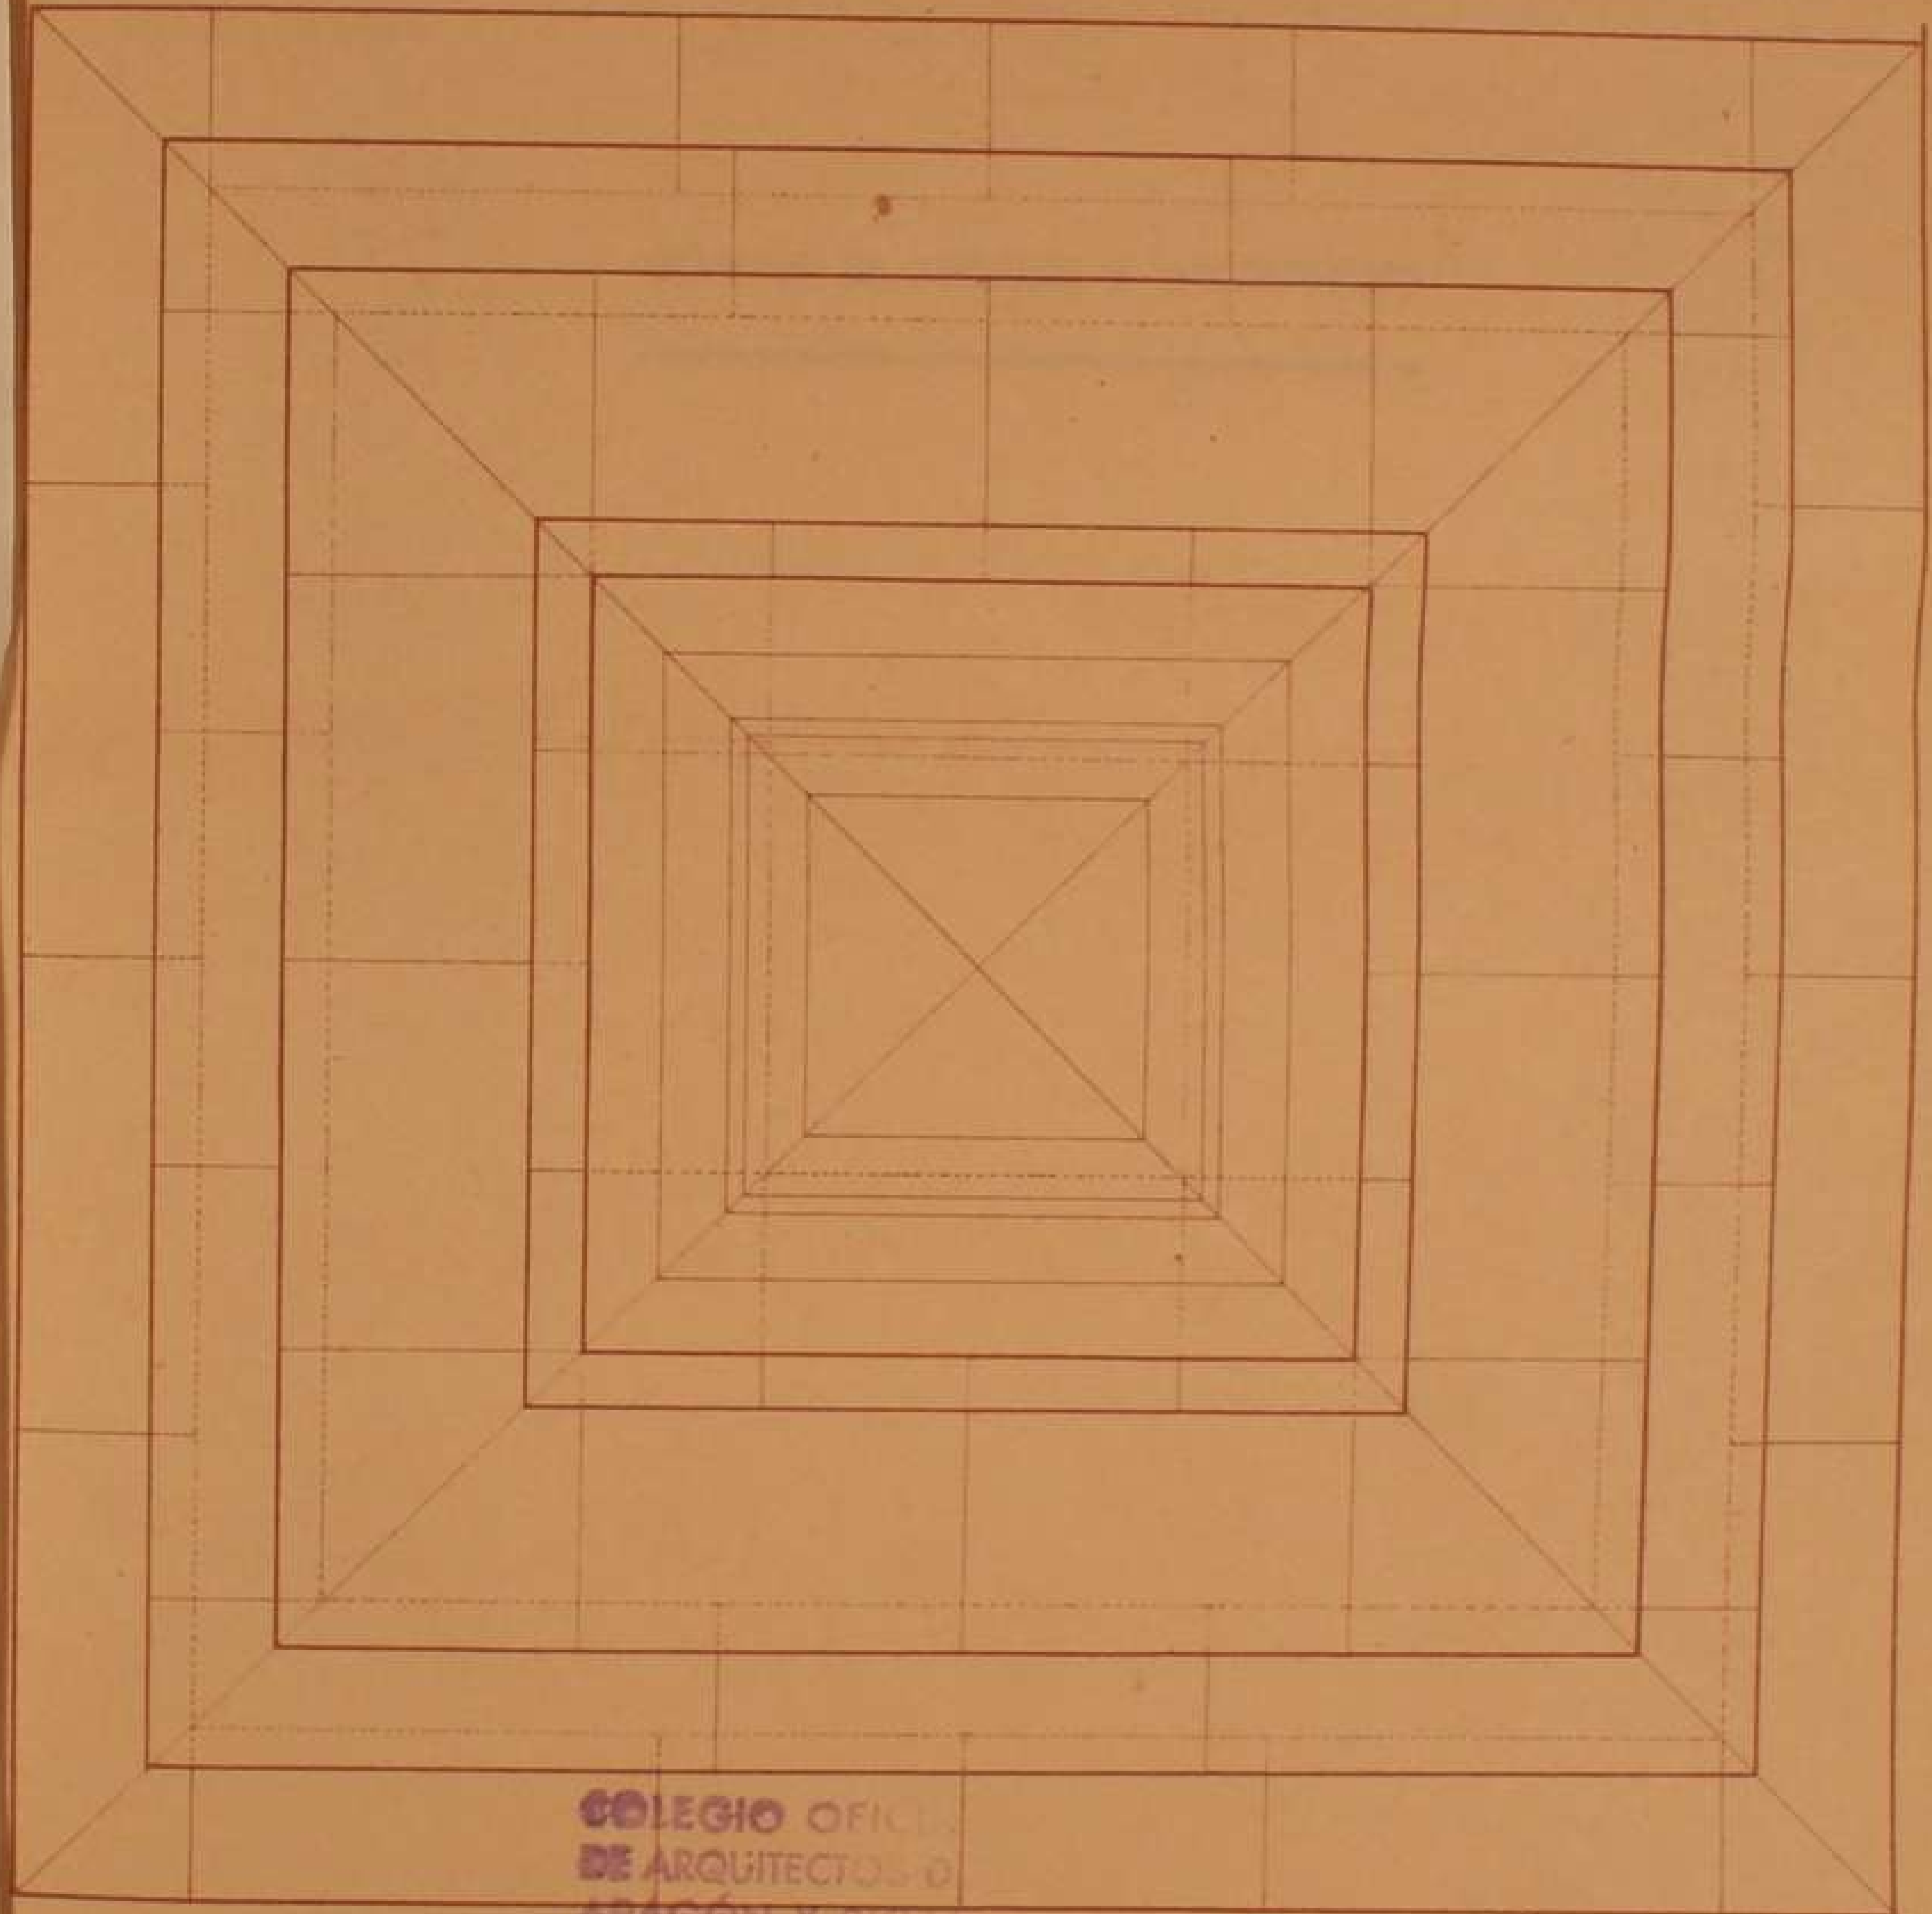

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS D.
ARAGON Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

Zaragoza, Febrero - 1941.
Arquitecto:
M. Navau

ESCALA 1:20.

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE (ZARAGOZA)

CUADROS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO

Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO

CUADRO DE PRECIOS

Nº. 1

DESCOMPOSICIÓN

Núm. de orden.	Descripción	Precios en letras	En cifra Pesetas.
1	Metro cúbico de excavación en tierra corriente	Cuatro pesetas	4,00
2	Metro cúbico de excavación en roca	Quince pesetas	15,00
3	Metro cúbico de terraplén o relleno	Dos pesetas	2,00
4	Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero	Cinco pesetas	5,00
5	Metro cuadrado de reposición de pavimento	Cuatro pesetas	4,00
6	Metro cúbico de mortero o lechada de cemento de 600 Kgs.	Ciento veinte pesetas	120,00
7	Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs de cemento	Cincuenta y una pesetas	51,00
8	Metro cúbico de sillería con labra fina completamente terminada y colocada...	Ochocientas dos pesetas	802,00
9	Inscripciones en relieve..	Veintiseis pesetas....	26,00

Zaragoza, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

M. Navau

600 Kgs. de cemento Portland a 125 Ptas/Tn	75,00 Ptas
1 metro cúbico de arena a 16 Ptas/m ³	16,00 Ptas
450 litros de agua a 2,00 Ptas/e	9,00 Ptas
Manipulación y ensayo en obra	1,00 Ptas
Utiles, herramientas y varios	1,00 Ptas
Total	112,00 Ptas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

7.- Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs. de cemento	51,00 Ptas
150 Kgs. de cemento Portland a 125 Ptas/Tn	18,75 Ptas
450 litros de arena a 16 Ptas/m ³	7,20 Ptas
900 " de grava a 11 " "	9,90 Ptas
250 " de agua a 2 " "	5,00 Ptas
Mano de obra, ensayo y enslos	11,25 Ptas
Herramientas y varios	3,40 Ptas
Total	112,00 Ptas

CUADRO DE PRECIOS

Nº 1

Descripción	Unidad	Precio en letras	Precio en cifras
Inscripciones en relieve	m.º	25,00
Ochocharas con letras con letra fina completamente terminada y colocada	m.º	80,00
Metro cúbico de sillar con letra fina completamente terminada y colocada	m.º	120,00
Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs. de cemento	m.º	51,00
Metro cúbico de mortero o lechada de cemento de 600 Kgs.	m.º	120,00
Metro cuadrado de reposición de pavimento	m.º	4,00
Metro cuadrado de reposición de pavimento	m.º	4,00
Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero	m.º	5,00
Metro cúbico de excavación en tierra corriente	m.º	4,00
Metro cúbico de excavación en roca	m.º	15,00
Metro cúbico de terraplén o relleno	m.º	2,00
Metro cúbico de sillar con letra fina completamente terminada y colocada	m.º	60,00
Metro cúbico de sillar con letra fina completamente terminada y colocada	m.º	60,00

Reparto de 1941

EL ARCHIVADO

ARAGON Y RIOJA

28 FEB 1941

VISADO

8.- Metro cúbico de sillar con letra fina completamente terminada y colocada.

CUADRO DE PRECIOS

Adquisición de sillar con letra fina completamente terminada y colocada	600,00 Pts
Portes de ferrocarril Nº. 2	40,00 "
Transportes, cargas y descargas de sillar al taller y pie	65,00 "
Colocación, incluido mortero	52,00 "
Resto de obra y medios auxiliares	45,00 "

DESCOMPOSICION

- Metro cúbico de excavación en tierra corriente.

Mano de obra	3,70 Pts
Utiles, herramientas y varios	0,30 "
Total	4,00 Pts
- Metro cúbico de excavación en roca.

Mano de obra	12,00 Pts
Utiles, herramientas y varios	3,00 "
Total	15,00 Pts
- Metro cúbico de terraplén o relleno.

Transporte de tierras y apisonado	1,80 Pts
Refino y resto de obra	0,20 "
Total	2,00 Pts
- Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Sin descomposición	5,00 Pts
--------------------	----------
- Metro cuadrado de reposición de pavimento .v.

Mano de obra	3,00 Pts
Utiles y mortero	1,00 "
Total	4,00 Pts
- Metro cúbico de mortero o lechada de cemento de 600 Kg.

600 Kgs. de cemento Portland, a 125 pts/Tn	75,00 Pts
1 metro cúbico de arena a 16 Pts/m ³	16,00 "
450 litros de agua a 2,00 Pts/m ³	0,90 "
Manipulación y empleo en obra	23,10 "
Utiles, herramientas y varios	5,00 "
Total	120,00 Pts
- Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs. de cemento.

150 Kgs. de cemento Portland a 125 Pts/Tn	18,75 Pts
450 litros de arena a 16 Pts/m ³	7,20 "
900 " de grava a 11 id.	9,90 "
250 " de agua a 2 id.	0,50 "
Mano de obra, amasado y empleo	11,25 "
Herramientas y varios	3,40 "
Total	51,00 Pts

CUADRO DE PRECIOS
Nº. 2
DESCOMPOSICION

1.- Metro cúbico de excavación en tierra compacta.	
..... Mano de obra	3,75 Pts
..... Utiles, herramientas y varios	0,30 "
Total	4,05 Pts
2.- Metro cúbico de excavación en roca.	
..... Mano de obra	12,00 Pts
..... Utiles, herramientas y varios	3,00 "
Total	15,00 Pts
3.- Metro cúbico de terraplén o relleno.	
..... Transporte de tierra y apisonado	1,80 Pts
..... Relleno y resto de obra	0,20 "
Total	2,00 Pts
4.- Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero.	
..... Sin descomposición	5,00 Pts
5.- Metro cuadrado de reposición de pavimento.	
..... Mano de obra	3,00 Pts
..... Utiles y mortero	1,00 "
Total	4,00 Pts
6.- Metro cúbico de mortero e lechada de cemento de 600 kg.	
..... 600 Kgs. de cemento Portland a 125 Pts/Tn	75,00 Pts
..... 1 metro cúbico de arena a 18 Pts/m ³	18,00 "
..... 450 litros de agua a 2,00 Pts/m ³	0,90 "
..... Manipulación y empleo en obra	2,10 "
..... Utiles, herramientas y varios	2,00 "
Total	100,00 Pts
7.- Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs. de cemento.	
..... 150 Kgs. de cemento Portland a 125 Pts/Tn	18,75 Pts
..... 450 litros de arena a 18 Pts/m ³	8,10 "
..... 300 " de grava a 11 " "	3,30 "
..... 250 " de agua a 2 " "	0,50 "
..... Mano de obra, amasado y empleo	11,25 "
..... Herramientas y varios	3,40 "
Total	51,00 Pts

8.- Metro cúbico de sillería, con labra fina completamente terminada y colocada.

Adquisición de la piedra necesaria para producir un metro cúbico de sillería labrada y terminada.

Portes de ferrocarril	600,00 Pts
Transportes, carga y descarga de Estaciones al taller y pie de obra.	40,00 "
Colocación, incluso mortero	65,00 "
Resto de obra y medios auxiliares	52,00 "
..... a 51,00 Pts/m ³	45,00 "
Total	802,00 Pts

9.- Inscripciones en relieve.

Por cada una	26,00 Pts
--------------------	-----------

Zaragoza, Febrero de 1941

OBRAS DEL MONUMENTO.

EL ARQUITECTO:
M. Marañón
 Por las obras correspondientes al Monumento aprobado, completamente terminado.
 Inscripciones

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

500,00 Ptas
40,00
25,00
25,00
45,00

808,00 Ptas

25,00 Ptas

8.- Metro cúbico de sillares, con labra fina completa-
se terminada y colocada.

Adquisición de la plaza necesaria para producir
un metro cúbico de sillares labrados y terminada.
Fornos de ferrocarril
Transportes, cargas y descargas de sillares al
taller y pie de obra
Colocación, incluso mortero
Resto de obra y medios auxiliares

Total

9.- Inscripciones en relieve.

Baragosa, febrero de 1941

EL ARQUITECTO:



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGON Y RIOJA

28 FEB 1941

VISADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

OBRAS DE CIMENTACION.

	Pesetas
50,000 m ³ de excavación a 4,00 Pts/m ³	200,00
50,000 m ³ de hormigón hidráulico de 150 Kgs de cemento, a 51,00 Pts/m ³	2.550,00
50,000 m ³ de transporte de tierras sobrantes a vertedero, a 5 Pts/m ³	250,00
20,00 m ² de reposición de pavimento a 4 Pts/m ²	80,00
<u>Total</u>	<u>3.080,00</u>

OBRAS DEL MONUMENTO.

Por las obras correspondientes al Monumento, según proyec- to aprobado, completamente terminado	16.000,00
Inscripciones	1.040,00
<u>Total</u>	<u>17.040,00</u>

Baragosa, febrero de 1941

EL ARQUITECTO:



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGON Y RIOJA

28 FEB 1941

VISADO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

	Pesetas
Importe de las obras de cimentación	3.080,00
Importe de las obras del monumento	<u>17.040,00</u>
Total	<u>20.120,00</u>

PRESUPUESTO DE CONTRATA

Importa la ejecución material	20.120,00
15 % de contrata	<u>3.018,00</u>
TOTAL	<u>23.138,00</u>

Zaragoza, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO :

M. Masam

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

PRESPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

.....	Importe de las obras de ejecución	3.080,00
.....	Importe de las obras del monumento	17.040,00
.....	Total	<u>20.120,00</u>

PRESPUESTO DE CONTRATA

.....	Importe la ejecución material	20.120,00
.....	IS de contrato	3.018,00
.....	TOTAL	<u>23.138,00</u>

Saragosa, febrero de 1941


EL ARQUITECTO :

BOLEGIO ORIGINAL
DE ARCHIVOS DE
ARAGON Y RIOJA

30 FEB. 1941

VISADO

2. ARIAS A

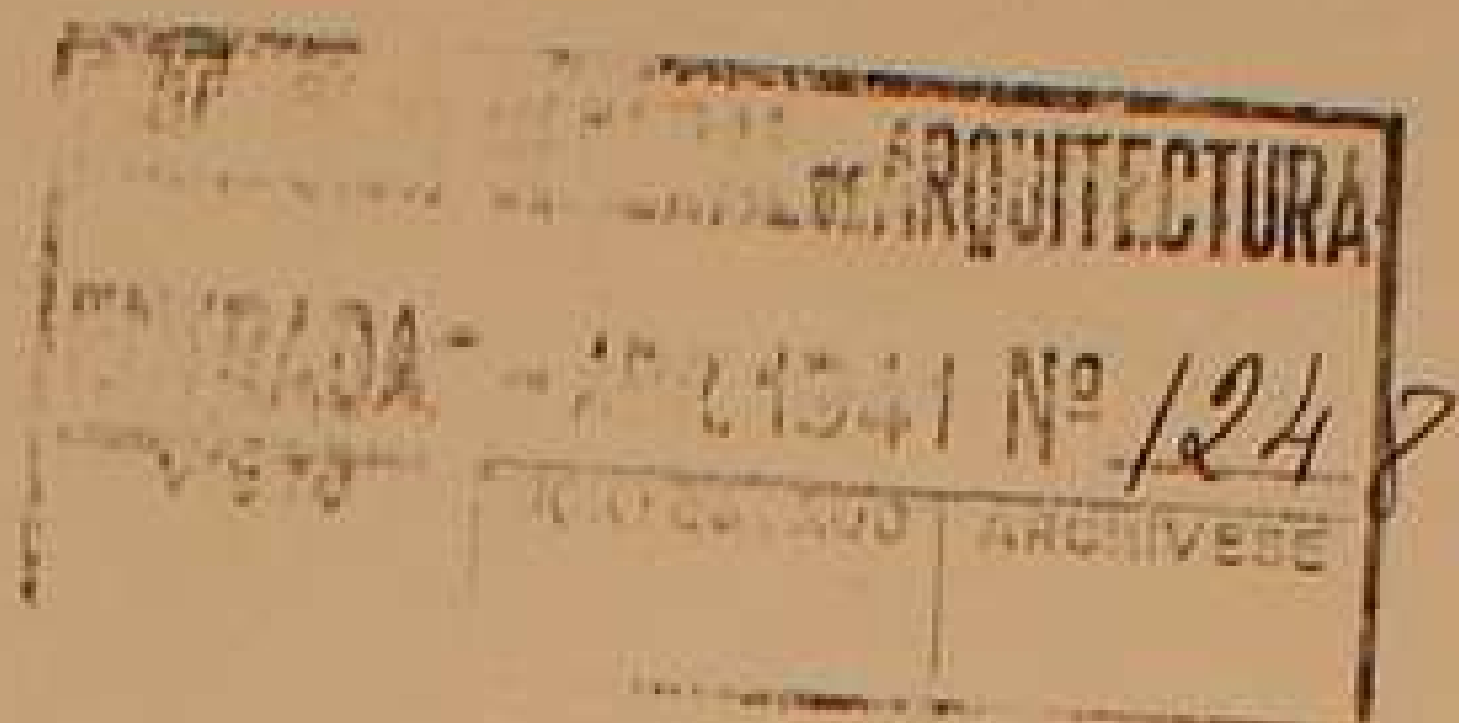

MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE

ZARAGOZA

PROYECTO

Zaragoza, Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE (ZARAGOZA)

MEMORIA Y CONDICIONES

Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE

ZARAGOZA

MEMORIA Y CONDICIONES

El Ayuntamiento de la Villa de Tauste (Zaragoza), desea perpetuar el recuerdo de sus hijos mejores, que dieron su vida por Dios y por España durante la Cruzada de liberación, levantando en la Plaza de la Iglesia, frente a la calle de San Antonio, el monumento conmemorativo a que se refiere el presente proyecto.

Los planos adjuntos lo describen gráficamente.

Su forma es de obelisco de planta cuadrada, sobre severo basamento escalonado.

Sus dimensiones principales son de cuatro metros en cuadro en la base y cuatro metros de altura total.

La expresión simbólica de sus formas, es sencilla e inteligible. La Cruz de España, los emblemas del Movimiento y las inscripciones.

El monumento se fundará sobre un macizo de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento por metro cúbico de hormigón, de cinco metros en cuadro, y de la profundidad necesaria en función de la naturaleza del terreno y de las cargas superiores.

Todo el monumento se construirá de sillería de piedra blanca, de primera calidad, igual o superior a la de Floresta, trabajada y labrada finamente. Las inscripciones serán en relieve y los fondos de las placas picados. Los emblemas, también en relieve, como el escudo sobre la cruz del frente y ésta sobre el obelisco. Y así mismo los yugos y las flechas de las caras laterales.

El presupuesto de contrata de las obras, asciende a veintitres mil ciento treinta y ocho pesetas (23.138,00 Pts).

Zaragoza, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

M. Navam

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

Arquitecto
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN Y RIOJA

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE

ZARAGOZA

MEMORIA Y CONDICIONES

El Ayuntamiento de la Villa de Tauste (Zaragoza), desea perpetuar el recuerdo de sus hijos caídos, que dieron su vida por Dios y por España durante la Girana de liberación, levantada en la Plaza de la Iglesia, frente a la calle de San Antonio, el monumento conmemorativo a que se refiere el presente proyecto.

Los planos adjuntos lo describen gráficamente.

En forma de obelisco de planta cuadrada, sobre severo basamento escalonado.

Sus dimensiones principales son de cuatro metros en cuadro en la base y cuatro metros de altura total.

La expresión simbólica de sus formas, es sencilla e inteligible. La Cruz de España, los emblemas del Movimiento y las inscripciones.

El monumento se fundará sobre un núcleo de hormigón en masa de 150 Kgs. de cemento por metro cúbico de hormigón, de cinco metros en cuadro, y de la profundidad necesaria en función de la naturaleza del terreno y de las cargas superiores.

Todo el monumento se construirá de sillares de piedra blanca de primera calidad, igual o superior a la de Vitoria, labrada y labrada finamente. Las inscripciones serán en relieve y los fondos de las placas picados. Los emblemas, también en relieve, como el escudo sobre la cruz del frente y éste sobre el obelisco. Y así mismo los vógen y las flechas de las caras laterales.

El presupuesto de contrato de las obras, asciende a veintitres mil ciento treinta y ocho pesetas (23.138,00 Ptas.).

Zaragoza, febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

Miguel Ángel Navarro

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON Y RIOJA

28 FEB 1941

VISADO

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE (ZARAGOZA)

P L A N O S

Febrero 1941


Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO



MONUMENTO A LOS CAIDOS
EN LA VILLA DE TAUSTE

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

ESCALA 1:250.

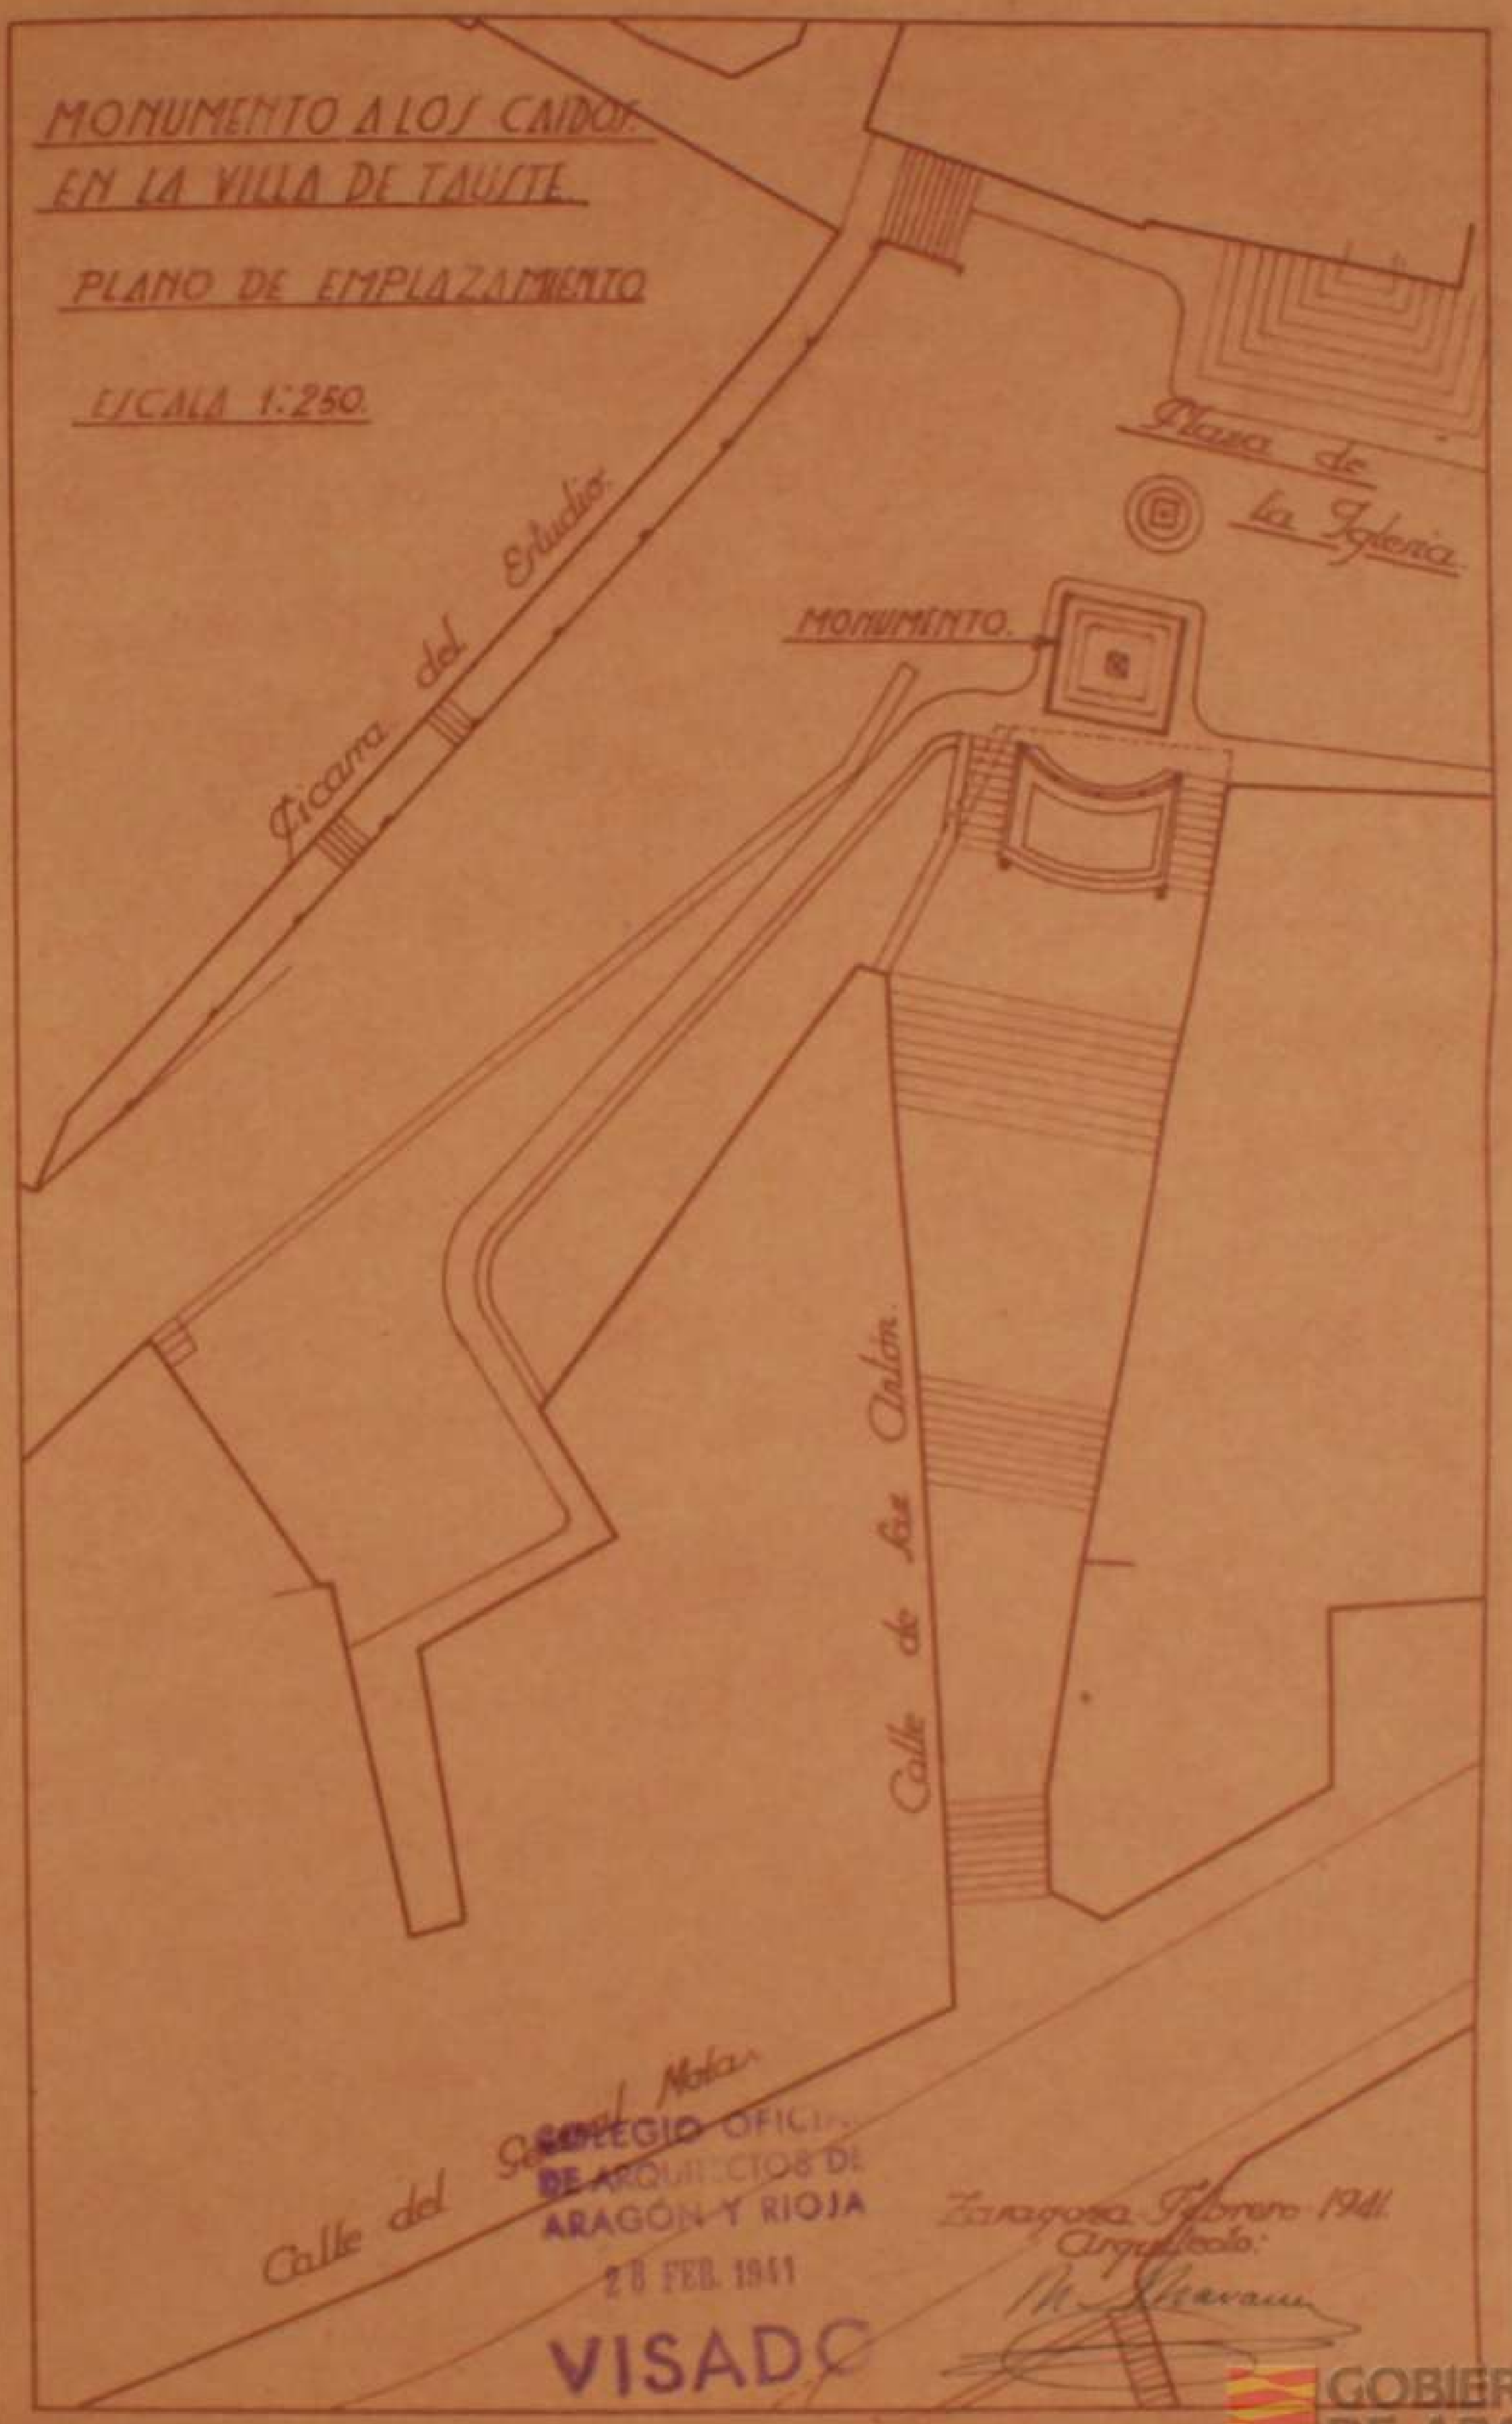

Calle del *S. Miguel* *Motán*
COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA
20 FEB. 1941

VISADO

Zaragoza Febrero 1941
Arquitecto:
M. Serrano

MONUMENTO A LOS CAIDOS.
EN LA VILLA DE TAUSTE.

ASPECTO.




COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA
28 FEB. 1941

VISADO

Zaragoza - Febrero - 1941.
Arquitecto:
M. Navau

MONUMENTO A LOS CAIDOS
EN LA VILLA DE TAUSTE

FRENTE

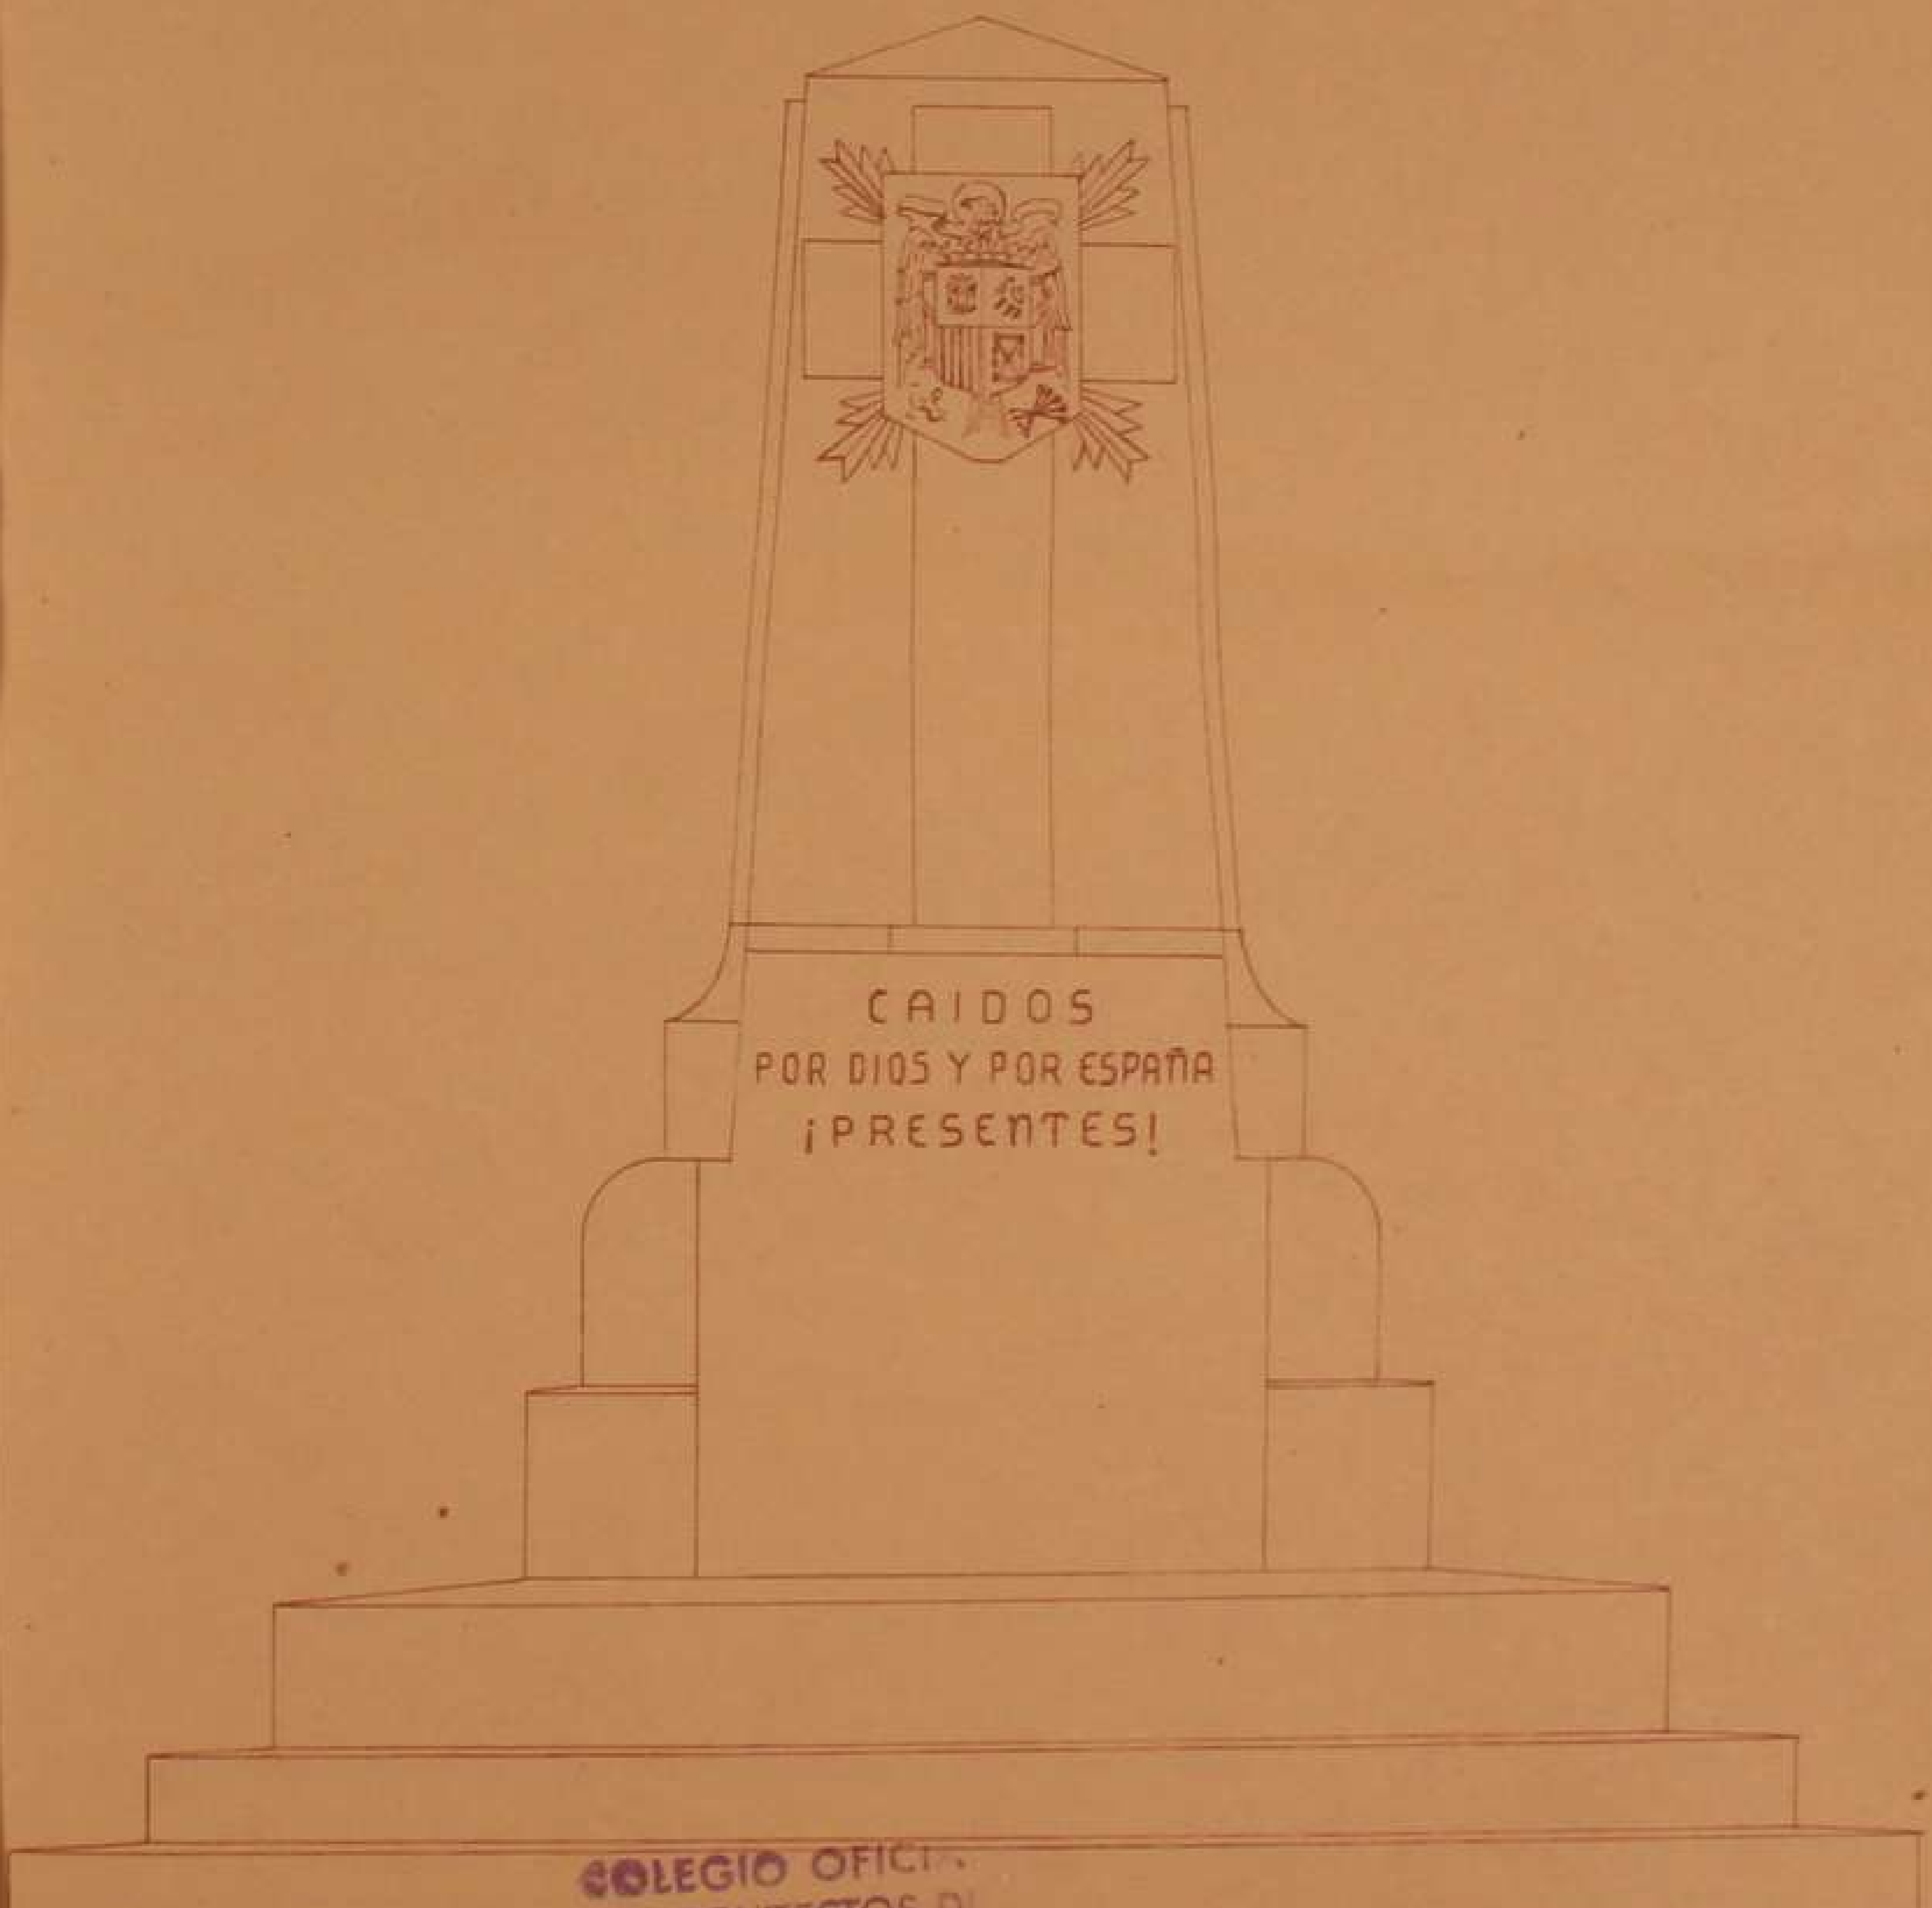

CAIDOS
POR DIOS Y POR ESPAÑA
¡PRESENTES!

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA
28 FEB. 1941

VISADO


Zaragoza - Febrero - 1941
Arquitecto:
M. Navarra

ESCALA 1:20.



MONUMENTO A LOS CAIDOS
EN LA VILLA DE TAUSTE.

COSTADO.

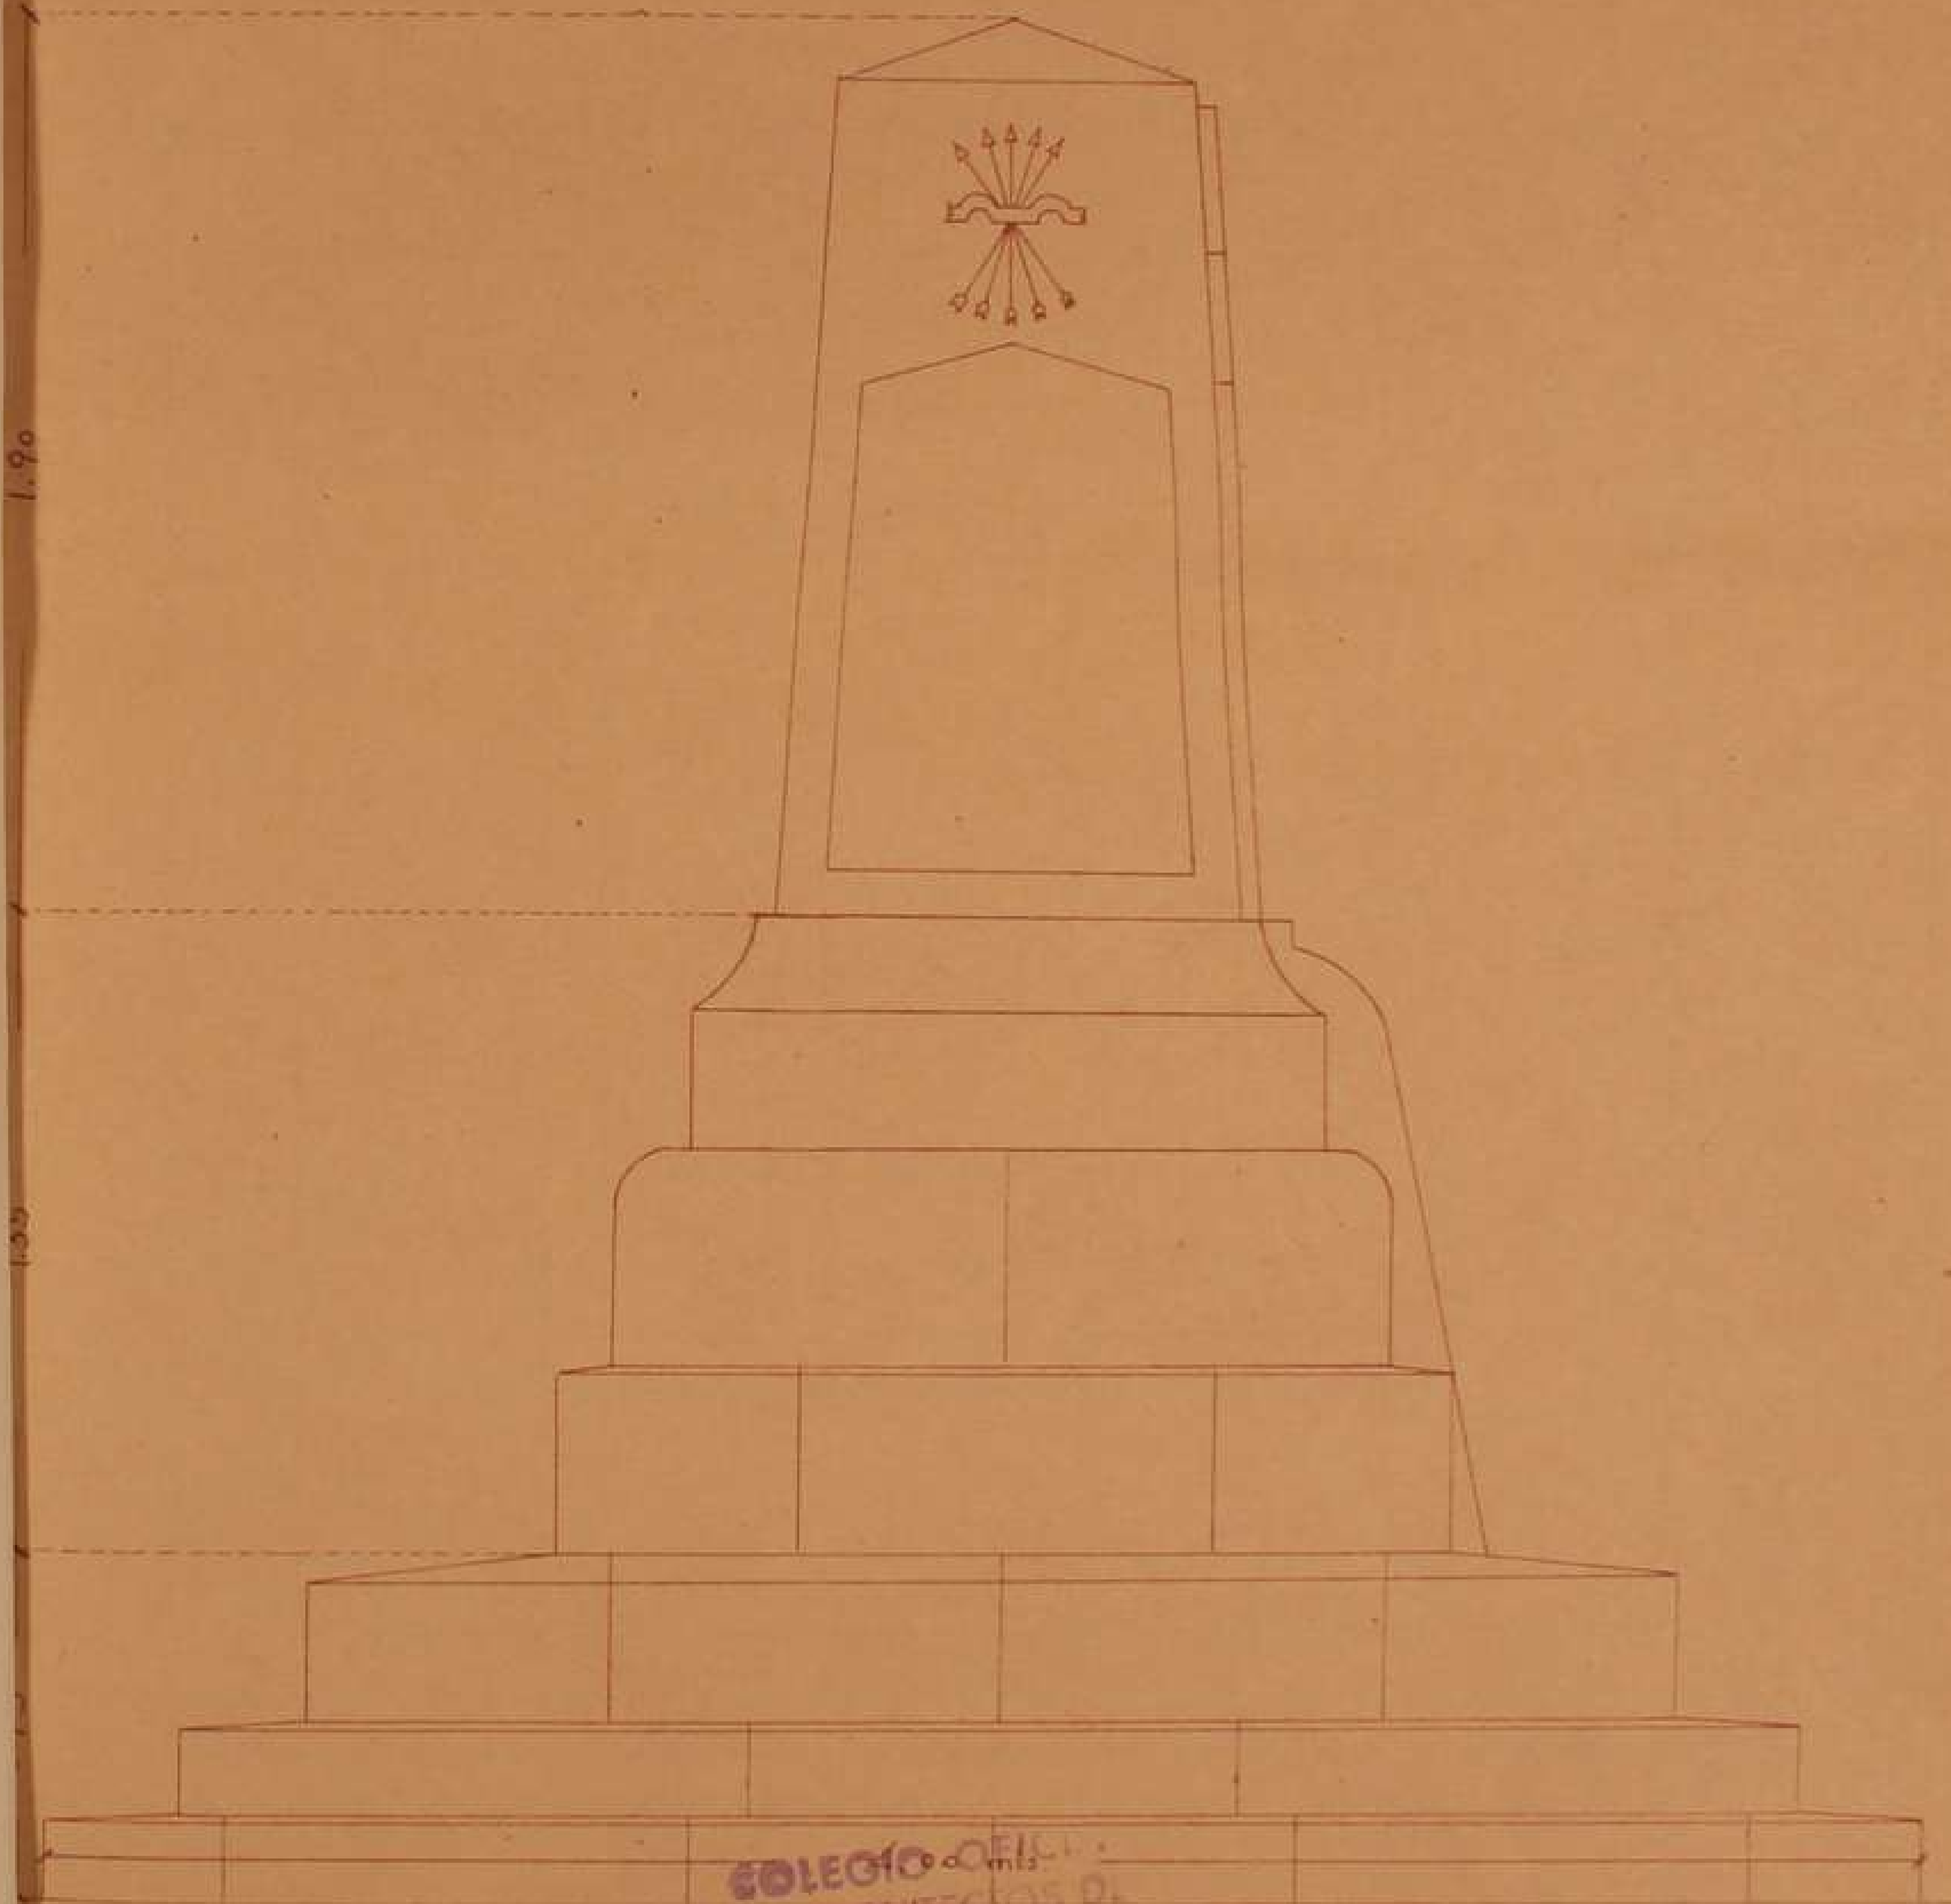

COLEGIO DE
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA
28 FEB. 1941

VISADO

Zaragoza - Febrero - 1941.
Arquitecto:
M. Navarra

ESCALA 1:20.




GOBIERNO
DE ARAGÓN

MONUMENTO A LOS CAIDOS

EN LA VILLA DE TAUSTE.

PLANTA.

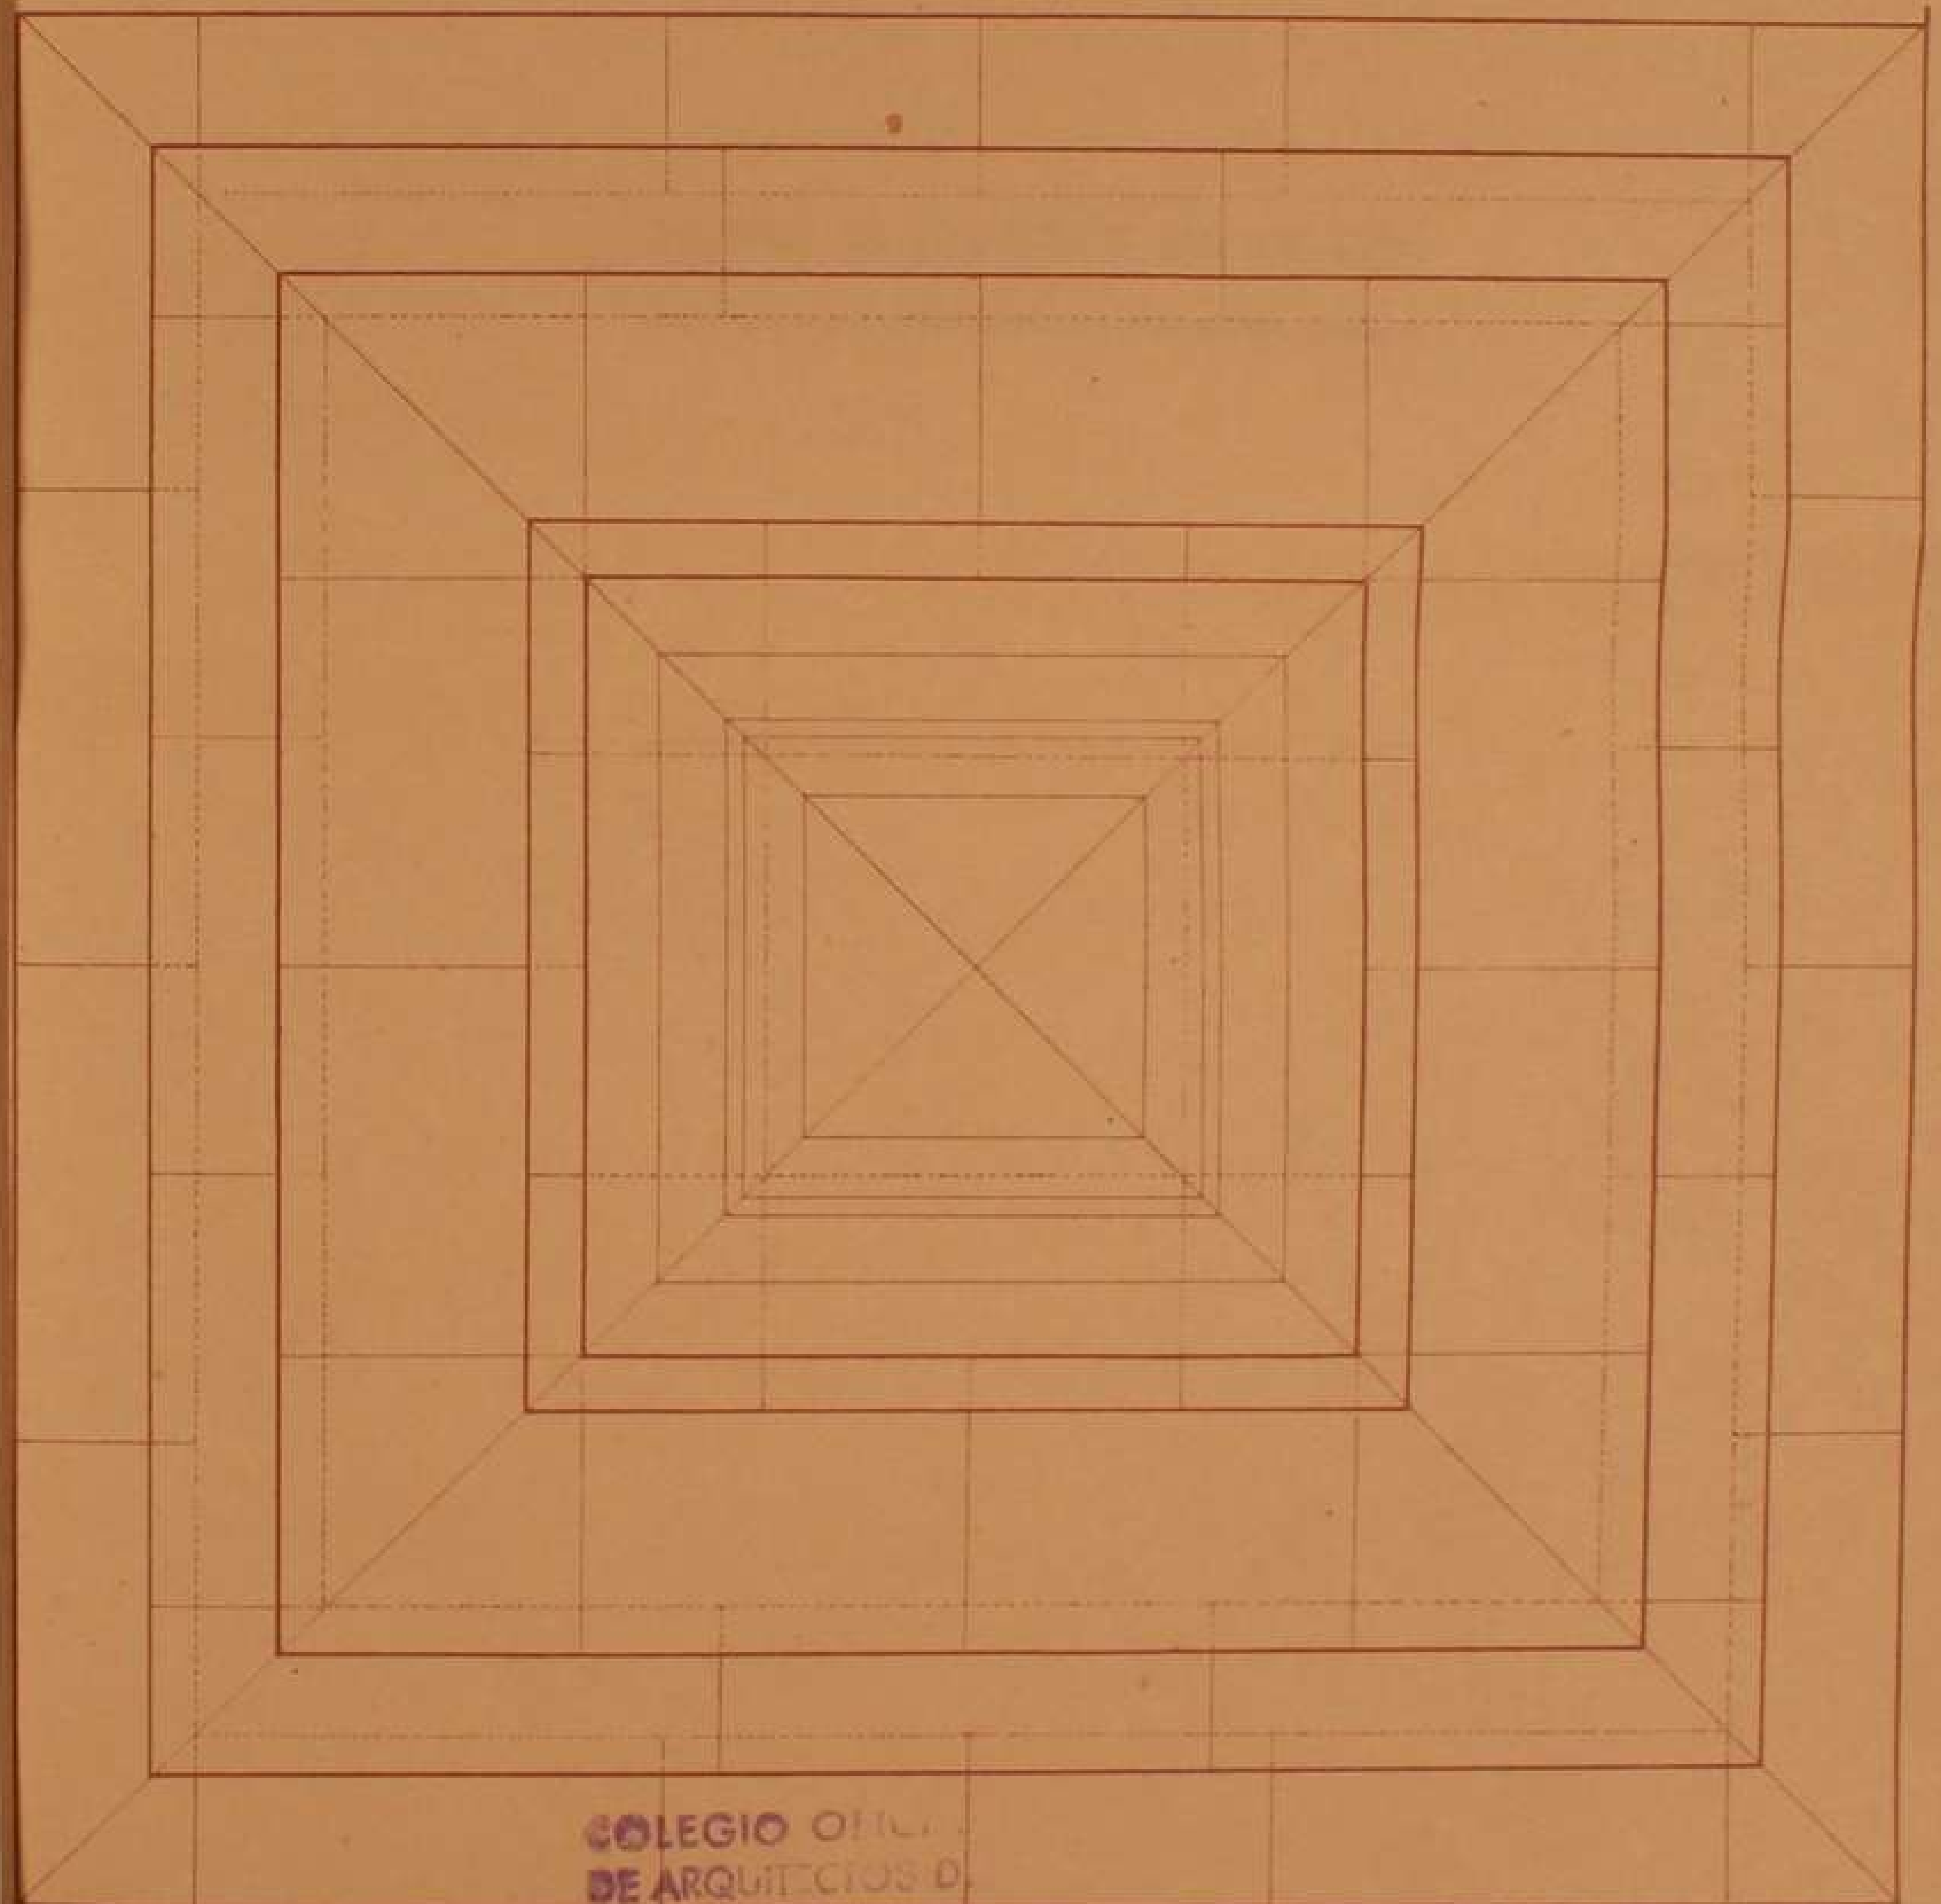


COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS D.
ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

Zaragoza Febrero - 1941.
Arquitecto:

M. Navarra

 GOBIERNO
DE ARAGÓN

ESCALA 1:20.

PROYECTO DE MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA VILLA DE TAUSTE (ZARAGOZA)

CUADROS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO

Febrero 1941

Arquitecto:
MIGUEL ANGEL NAVARRO

CUADRO DE PRECIOS

Nº. 1

DESCRIPCIONES

Núm. de Orden.	Descripción	Precios en letras	En cifra Pesetas.
1	Metro cúbico de excavación en tierra corriente	Mano de obra útil Cuatro pesetas	3,75 Ptas 4,00
2	Metro cúbico de excavación en roca	Mano de obra útil Quince pesetas	4,00 Ptas 15,00
3	Metro cúbico de terraplén o relleno	Mano de obra útil Dos pesetas	2,00
4	Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero	Mano de obra útil Cinco pesetas	13,00 Ptas 5,00
5	Metro cuadrado de reposición de pavimento	Mano de obra útil Cuatro pesetas	4,00
6	Metro cúbico de mortero o lechada de cemento de 600 Kgs.	Mano de obra útil Ciento veinte pesetas	1,50 Ptas 120,00
7	Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs de cemento	Mano de obra útil Cincuenta y una pesetas	51,00
8	Metro cúbico de sillería con labra fina completamente terminada y colocada	Mano de obra útil Ochocientas dos pesetas	802,00
9	Inscripciones en relieve	Mano de obra útil Veintiseis pesetas	26,00
5.- Metro cuadrado de reposición de pavimento			
	Mano de obra útil	3,00 Ptas	
	Útiles y mortero	Zaragoza, Febrero de 1941	0,00
	Total		4,00 Ptas
EL ARQUITECTO:			
<i>M. Navarro</i>			
6.- Metro cúbico de mortero o lechada de cemento			
	500 Kgs. de cemento Portland a 125 Ptas/Tn		75,00 Ptas
	1 metro cúbico de arena a 16 Ptas/m ³		16,00 "
	450 litros de agua a 2,00 Ptas/l		9,00 "
	Manipulación y empleo en obra		23,10 "
	Útiles, herramientas y varios		5,00 "
	Total		128,10 Ptas
7.- Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs. de cemento			
	150 Kgs. de cemento Portland a 125 Ptas/Tn		18,75 Ptas
	450 litros de arena a 16 Ptas/m ³		7,20 "
	900 " de grava a 11 "id.		9,90 "
	250 " de agua a 2 "id.		5,00 "
	Mano de obra, abastecido y empleo		11,25 "
	Herramientas y varios		3,40 "
	Total		51,50 Ptas

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

CUADRO DE PRECIOS

Nº. 1

En cifra pesetas.	Precios en letras	Núm. de ítem.
4,00	Cuatro pesetas	1
15,00	Quince pesetas	2
2,00	Dos pesetas	3
5,00	Cinco pesetas	4
4,00	Cuatro pesetas	5
120,00	Ciento veinte pesetas	6
21,00	Veintiuna pesetas	7
802,00	Ochocientas dos pesetas	8
26,00	Veintiseis pesetas	9

Zaragoza, febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

INSTITUTO DE ARQUITECTOS DE ARAGON Y RIOJA

8 FEB 1941

VISADO

8.- Metro cúbico de sillar, con obra más completamente acabada.

CUADRO DE PRECIOS

Nº. 2

DESCOMPOSICION

1.- Metro cúbico de excavación en tierra corriente.	
Mano de obra	3,75 Pts
Utiles, herramientas y varios	0,30 "
Total	4,00 Pts
2.- Metro cúbico de excavación en roca.	
Mano de obra	12,00 Pts
Utiles, herramientas y varios	3,00 "
Total	15,00 Pts
3.- Metro cúbico de terraplén o relleno.	
Transporte de tierras y apisonado	1,80 Pts
Refino y resto de obra	0,20 "
Total	2,00 Pts
4.- Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero.	
Sin descomposición	5,00 Pts
5.- Metro cuadrado de reposición de pavimento .v.	
Mano de obra	3,00 Pts
Utiles y mortero	1,00 "
Total	4,00 Pts
6.- Metro cúbico de mortero o lechada de cemento de 600 Kg.	
600 Kgs. de cemento Portland, a 125 pts/Tn	75,00 Pts
1 metro cúbico de arena a 16 Pts/m ³	16,00 "
450 litros de agua a 2,00 Pts/m ³	0,90 "
Manipulación y empleo en obra	23,10 "
Utiles, herramientas y varios	5,00 "
Total	120,00 Pts
7.- Metro cúbico de hormigón de 150 Kgs. de cemento.	
150 Kgs. de cemento Portland a 125 Pts/Tn	18,75 Pts
450 litros de arena a 16 Pts/m ³	7,20 "
900 " de grava a 11 id.	9,90 "
250 " de agua a 2 id.	0,50 "
Mano de obra, amasado y empleo	11,25 "
Herramientas y varios	3,40 "
Total	51,00 Pts

DESCOMPOSICION

1.- Metro cúbico de excavación en tierra ordinaria.	Mano de obra	3,75 Pts
	Útiles, herramientas y varios	0,25 "
	Total	4,00 Pts
2.- Metro cúbico de excavación en roca.	Mano de obra	12,00 Pts
	Útiles, herramientas y varios	2,00 "
	Total	14,00 Pts
3.- Metro cúbico de terraplén o relleno.	Transporte de tierras y apisonado	1,80 Pts
	Reño y resto de obra	0,20 "
	Total	2,00 Pts
4.- Metro cúbico de transporte de tierras sobrantes a vertedero.	Sin descomposición	3,00 Pts
5.- Metro cuadrado de reposición de pavimento.	Mano de obra	3,00 Pts
	Útiles y mortero	1,00 "
	Total	4,00 Pts
6.- Metro cúbico de mortero o lechada de cemento de 600 kg.	600 kgs. de cemento Portland a 125 Pts/Tn	75,00 Pts
	1 metro cúbico de arena a 18 Pts/m ³	18,00 "
	450 litros de agua a 2,00 Pts/m ³	0,90 "
	Manipulación y empleo en obra	23,10 "
	Útiles, herramientas y varios	2,00 "
	Total	120,00 Pts
7.- Metro cúbico de hormigón de 150 kgs. de cemento.	150 kgs. de cemento Portland a 125 Pts/Tn	18,75 Pts
	450 litros de arena a 18 Pts/m ³	8,10 "
	300 " de grava a 11 "	3,30 "
	250 " de agua a 2 "	0,50 "
	Mano de obra, amasado y empleo	11,35 "
	Herramientas y varios	2,40 "
	Total	44,40 Pts

8.- Metro cúbico de sillería, con labra fina completamente terminada y colocada.

Adquisición de la piedra necesaria para producir un metro cúbico de sillería labrada y terminada.	600,00 Pts
Portes de ferrocarril	40,00 "
Transportes, carga y descarga de Estaciones al taller y pie de obra.	65,00 "
Colocación, incluso mortero	52,00 "
Resto de obra y medios auxiliares	45,00 "
Total	802,00 Pts

9.- Inscripciones en relieve.	250,00
20.- Por cada una	26,00 Pts

Zaragoza, Febrero de 1941

OPRAS DEL MONUMENTO.

EL ARQUITECTO:
 Par las obras correspondientes al Monumento ...
 M. Mavau

COLEGIO OFICIAL
 DE ARQUITECTOS D.
 ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

8.- Metro cúbico de sillar, con lepra fina compuesta en la terminada y colocada.

800,00 Ptas
40,00
85,00
82,00
45,00

Adquisición de la piedra necesaria para producir un metro cúbico de sillar labrado y terminado. Fortes de Terocorral. Transportes, cargas y descargas de sillares al taller y día de obra. Colocación, incluido mortero de obra y medidas auxiliares.

805,00 Ptas Total

9.- Inscripciones en relieve.

35,00 Ptas

Por cada una

Baragona, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

[Signature]

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON Y RIOJA

28 FEB 1941

VISADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

OBRAS DE CIMENTACION.

	Pesetas
50,000 m ³ de excavación a 4,00 Pts/m ³	3.200,00
50,000 m ³ de hormigón hidráulico de 150 Kgs de cemento, a 51,00 Pts/m ³	2.550,00
50,000 m ³ de transporte de tierras sobrantes a vertedero, a 5 Pts/m ³	250,00
20,00 m ² de reposición de pavimento a 4 Pts/m ²	80,00

Total 3.080,00

OBRAS DEL MONUMENTO.

Por las obras correspondientes al Monumento, según proyecto aprobado, completamente terminado	16.000,00
Inscripciones	1.040,00
<u>Total</u>	<u>17.040,00</u>

Baragona, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO:

[Signature]

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON Y RIOJA

28 FEB 1941

VISADO

PRESUPUESTOS PARCIALES

OBRAS DE CIMENTACION.

50,000 m ³ de excavación a 4,00 Ptas/m ³	200,00
50,000 m ³ de hormigón hidráulico de 150 lbs de cemento, a 51,00 Ptas/m ³	2.550,00
50,000 m ³ de transporte de tierras sobrantes a vertedero, a 5 Ptas/m ³	250,00
20,000 m ² de reposición de pavimento a 4 Ptas/m ²	80,00
<u>Total</u>	<u>3.080,00</u>

OBRAS DEL MONUMENTO.

Por las obras correspondientes al Monumento, según proyecto aprobado, completamente terminado

Inscripciones

.....	18.000,00
.....	1.040,00
<u>Total</u>	<u>19.040,00</u>

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

	Pesetas
Importe de las obras de cimentación	3.080,00
Importe de las obras del monumento	<u>17.040,00</u>
<u>Total</u>	<u>20.120,00</u>

PRESUPUESTO DE CONTRATA

Importa la ejecución material	20.120,00
15 % de contrata	<u>3.018,00</u>
<u>T O T A L</u>	<u>23.138,00</u>

Zaragoza, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO :

M. Navau

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGÓN Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

PRELUPURSTO DE RILUCION MATERIAL

Pesetas	Importe de las obras de cimentación
3.080,00	Importe de las obras del monumento
<u>17.040,00</u>	
<u>20.120,00</u>	Total	

PRELUPURSTO DE CONTRATA

.....	Importe la ejecución material
30.120,00	de de contrata
<u>3.018,00</u>	
<u>33.138,00</u>	TOTAL	

Zaragoza, Febrero de 1941

EL ARQUITECTO :



COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE
ARAGON Y RIOJA

28 FEB. 1941

VISADO

