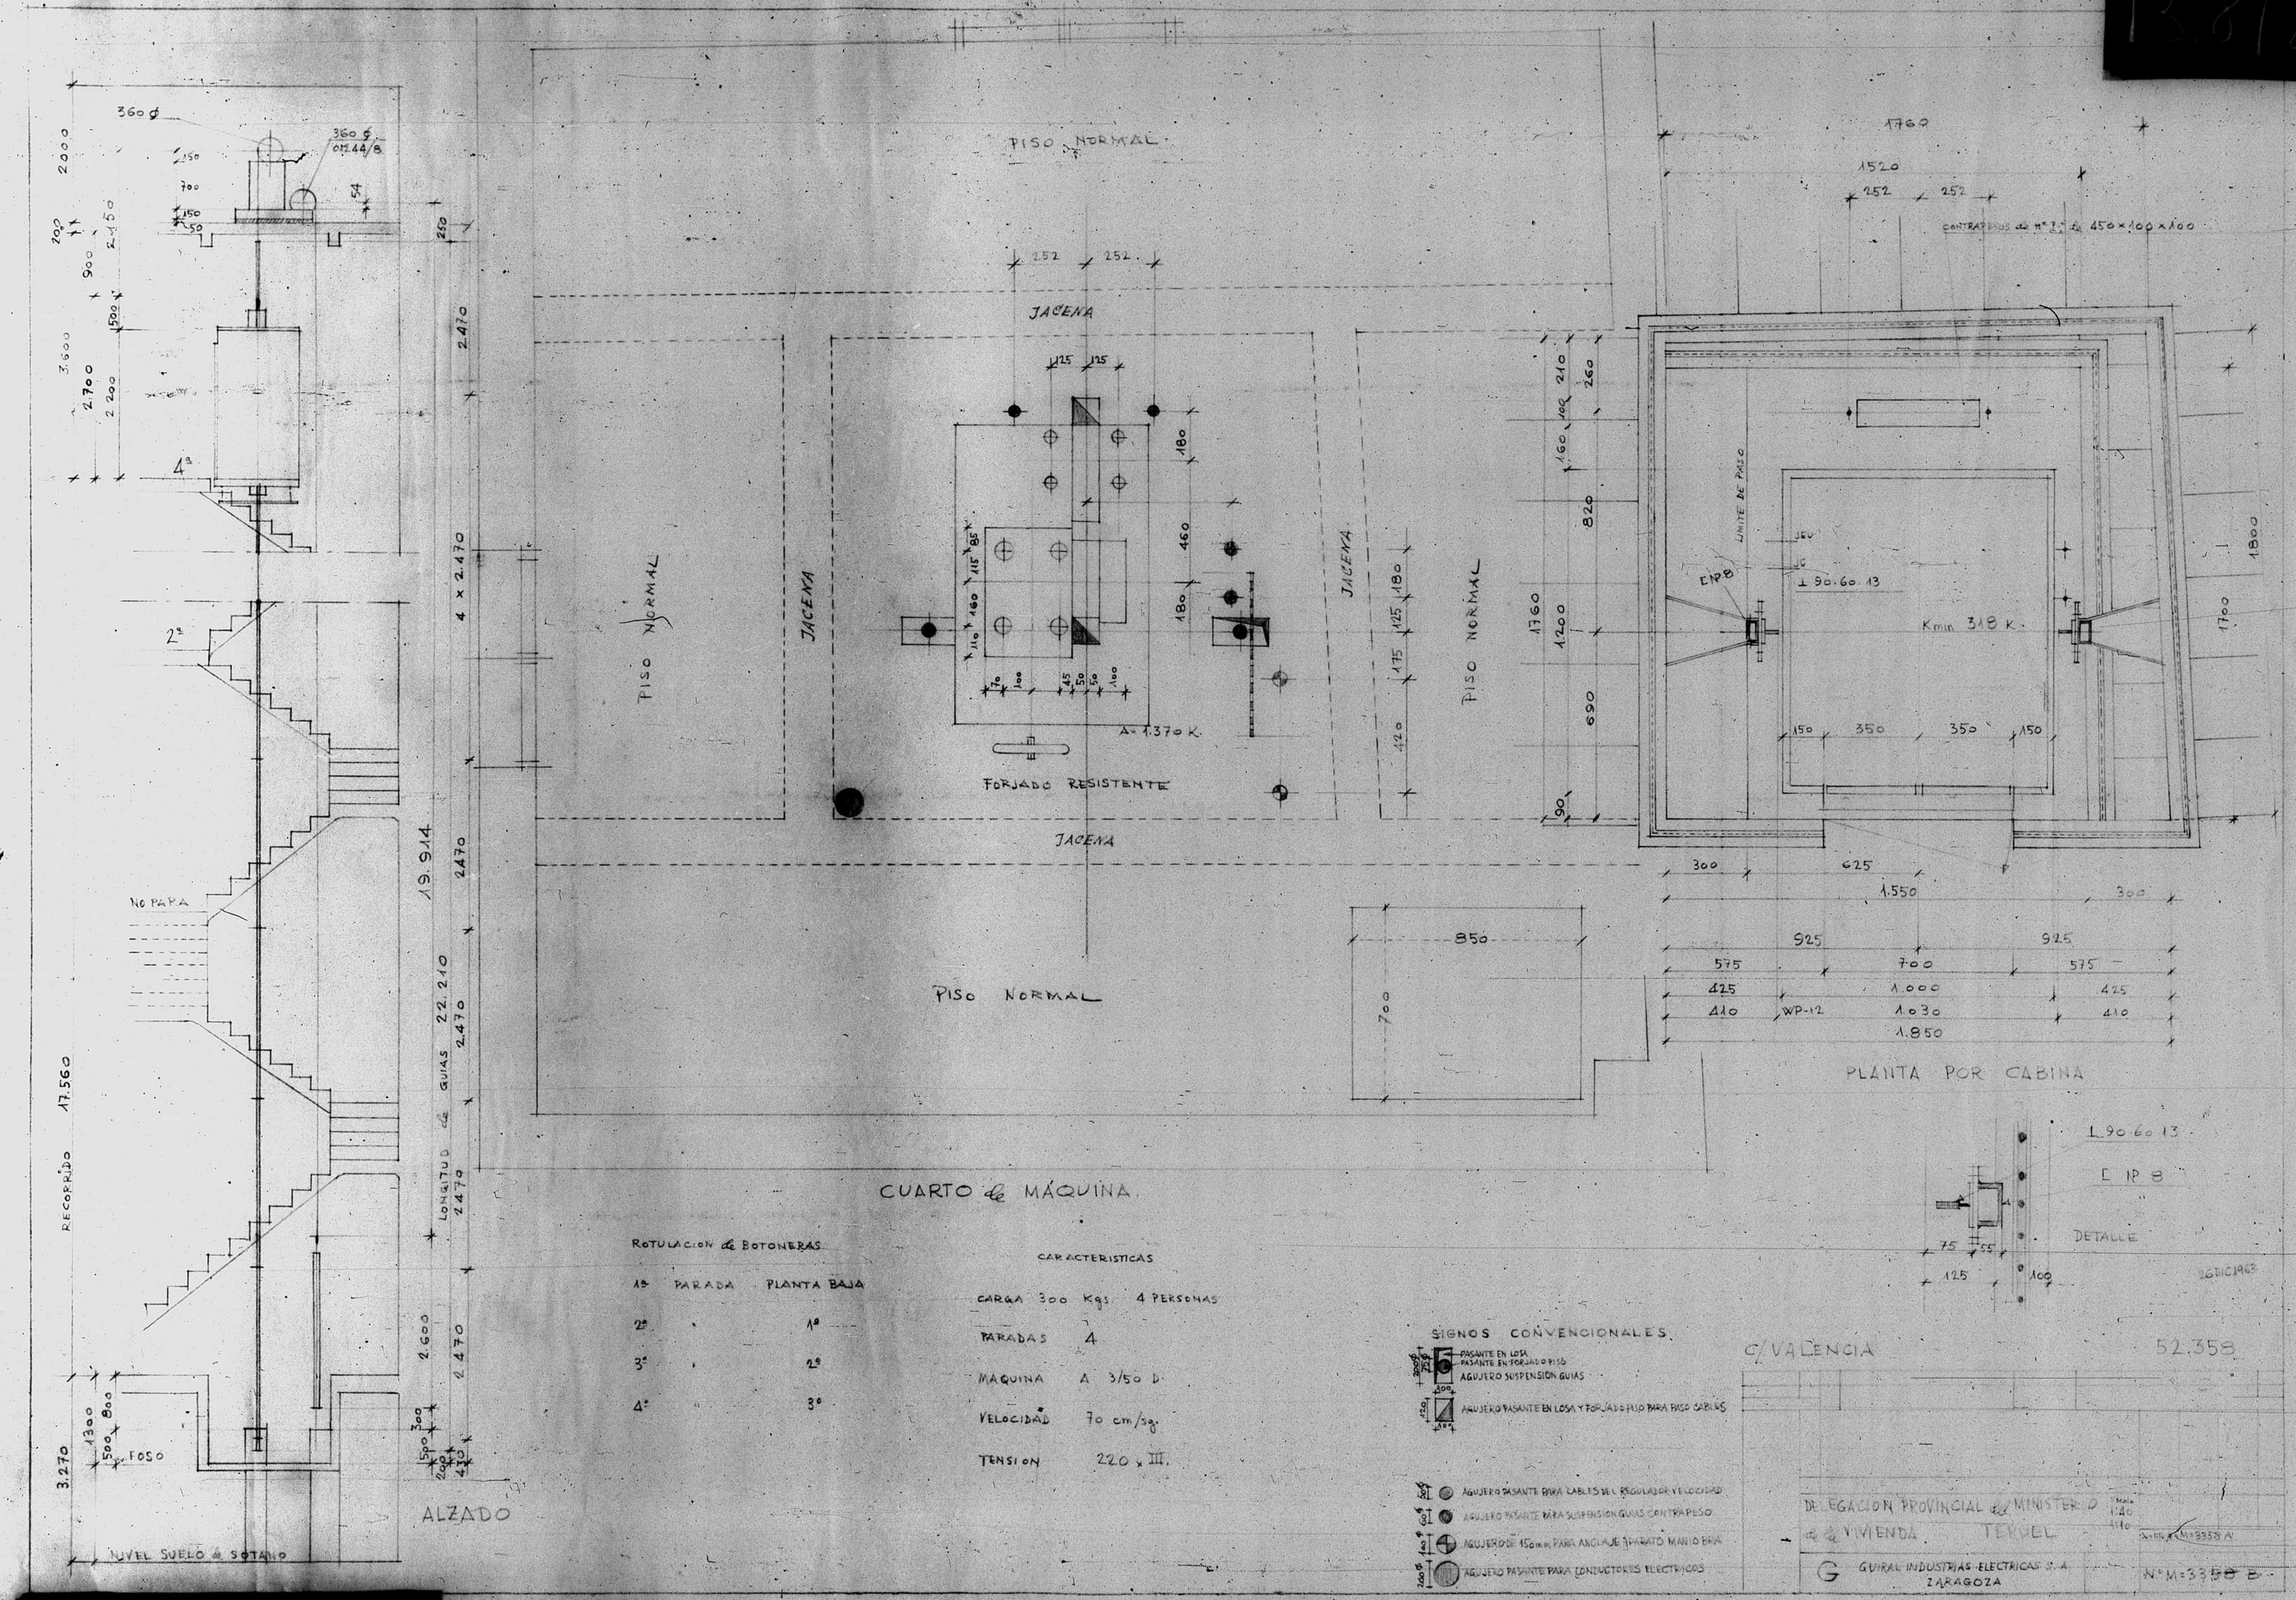

ROTULACION de BOTONERAS

1ª	PARADA	PLANTA BAJA
2ª	"	1ª
3ª	"	2ª
4ª	"	3ª

CARACTERISTICAS

CARGA	300 Kgs. 4 PERSONAS
PARADAS	4
MAQUINA	A 3/50 D.
VELOCIDAD	70 cm/sg.
TENSION	220 x III.

SIGNOS CONVENCIONALES

- PASANTE EN LOSA
- PASANTE EN FORJADO PISO
- AGUJERO SUSPENSION GUIAS
- AGUJERO PASANTE EN LOSA Y FORJADO PISO PARA PASO CABLES
- AGUJERO PASANTE PARA CABLES DEL REGULADOR VELOCIDAD
- AGUJERO PASANTE PARA SUSPENSION GUIAS CONTRAPESO
- AGUJERO DE 150 mm PARA ANCLAJE APARATO MANIOBRA
- AGUJERO PASANTE PARA CONDUCTORES ELECTRICOS

C/ VALENCIA 52.358

DELEGACION PROVINCIAL del MINISTERIO de la VIVIENDA TERUEL

G GUIRAL INDUSTRIAS ELECTRICAS S.A. ZARAGOZA

Nº M=3358 B

ESCALA 1/1

GOBIERNO DE ARAGON