



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

PROYECTO DE

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN BIESCAS.

=====

MEMORIA Y PLANOS

M E M O R I A.

SITUACION.- Hay que tener en cuenta en esta reconstrucción, más que en otras, la importancia de su emplazamiento al estar situada en un cerrete enfilado a bastante distancia de la carretera de Jaca a Panticosa y con un fondo tan hermoso como el Valle de Tena; su silueta, la naturaleza de sus materiales y la misticidad de su arquitectura, no deben desentonar con la vista general del conjunto.

NECESIDAD DE SU RECONSTRUCCION.- Para evitar su total ruina y para dar comodidad a los feligreses del barrio de San Pedro.

DESCRIPCION Y CAUSA DE LOS DAÑOS.- Iglesia de una nave sin gran interés arquitectónico, pero con un fuerte sabor de montaña; fué incendiada por los rojos y destruída su torre con dinamita.

Se conserva en bastante buen estado sus muros que son de mampostería.

OBRAS A REALIZAR.- Desmontaje de la cubierta que amenaza ruina. Demolición de parte de la falsa bóveda, suspendida del muro frontal del atrio, cuya modificación se propone.

Construcción de la torre de los elementos objeto de la demolición y de cuantos se consignan en los planos, incluyendo el pavimento de tarima.

La veleta, el reloj, las puertas de entrada a la Iglesia, a la torre y la de paso al Cementerio contiguo, el coro, el púlpito, las molduraciones de su decoración interior, etc. serán objeto de los correspondientes planos de obra.

Los materiales a emplear en esta obra serán los corrientes en el valle; piedra, madera, pizarra, hierro, etc.

Zaragoza, Enero de 1.943.


EL ARQUITECTO,

Vo. Bº.

EL ARQUITECTO JEFE,


EMPLAZAMIENTO

ESCALA : 1-500

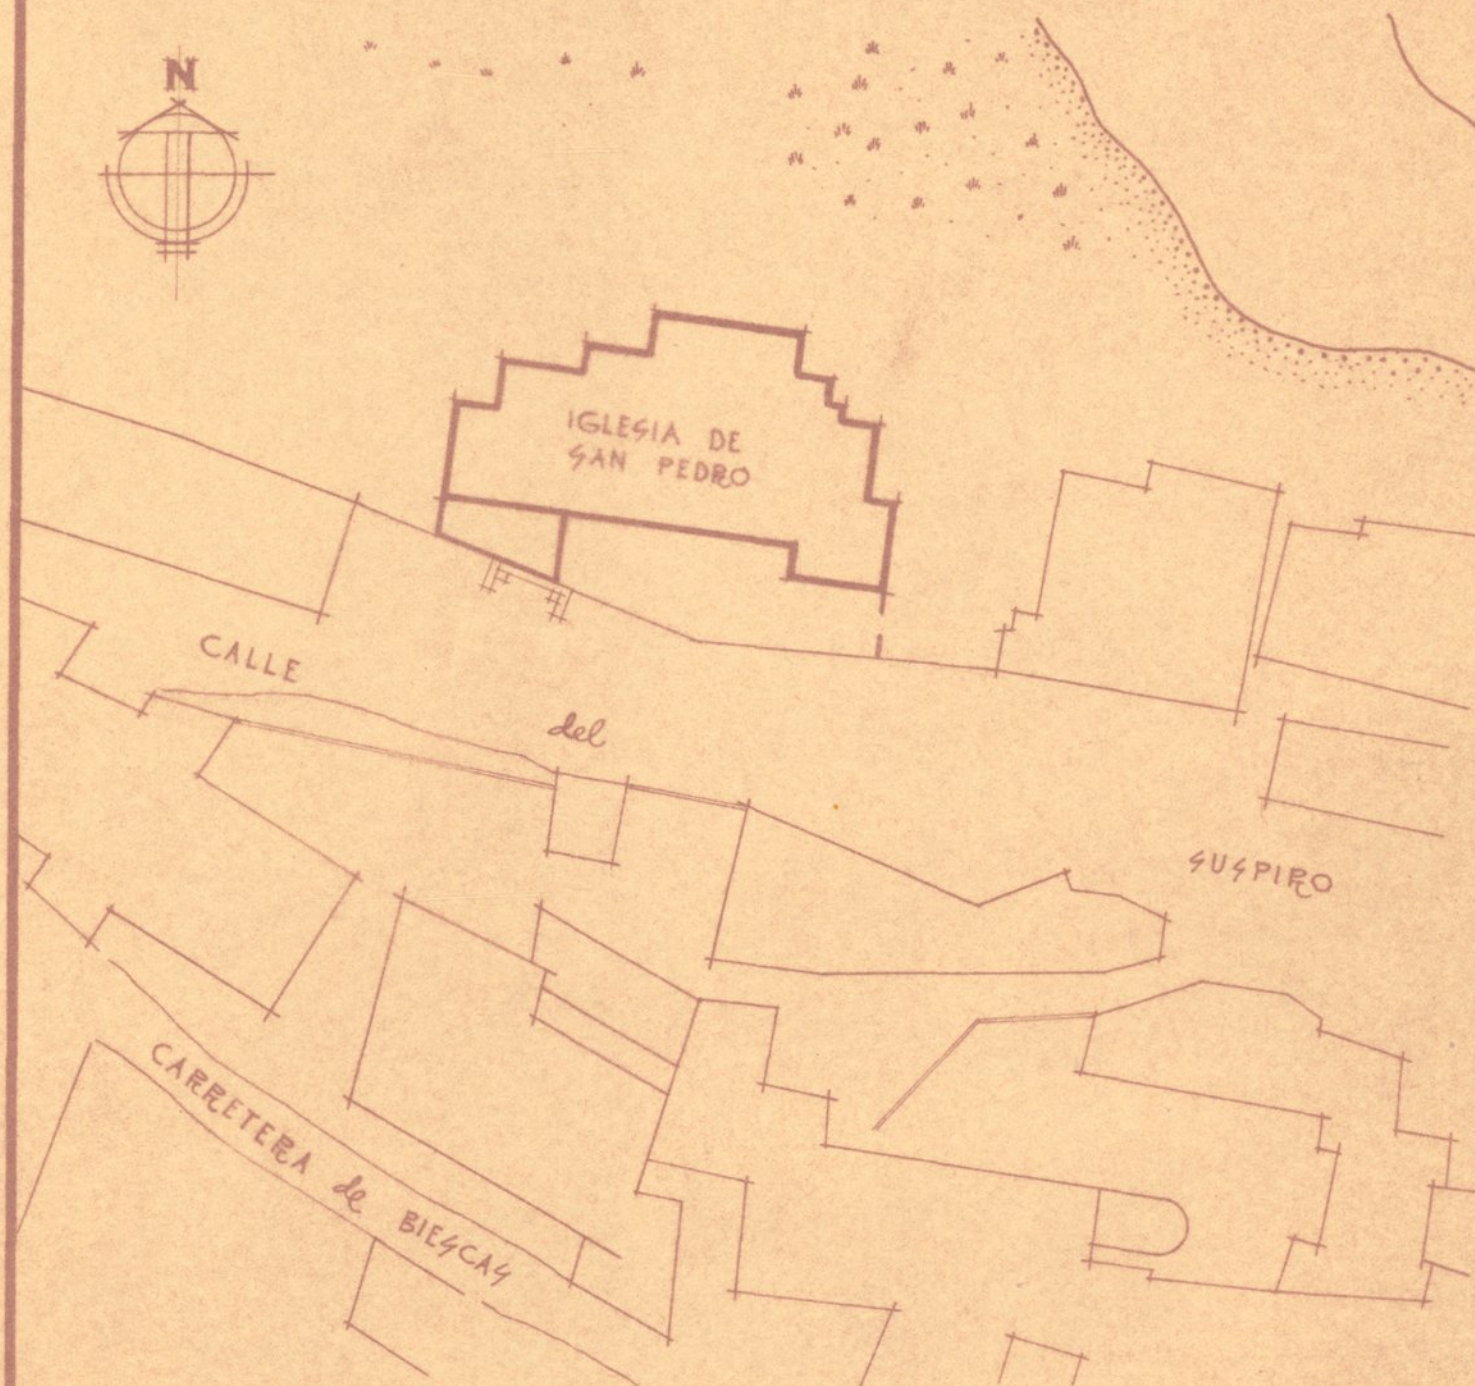


ZARAGOZA JUNIO 1942
EL ARQUITECTO

PLANTA BAJA
ESCALA : 1 100

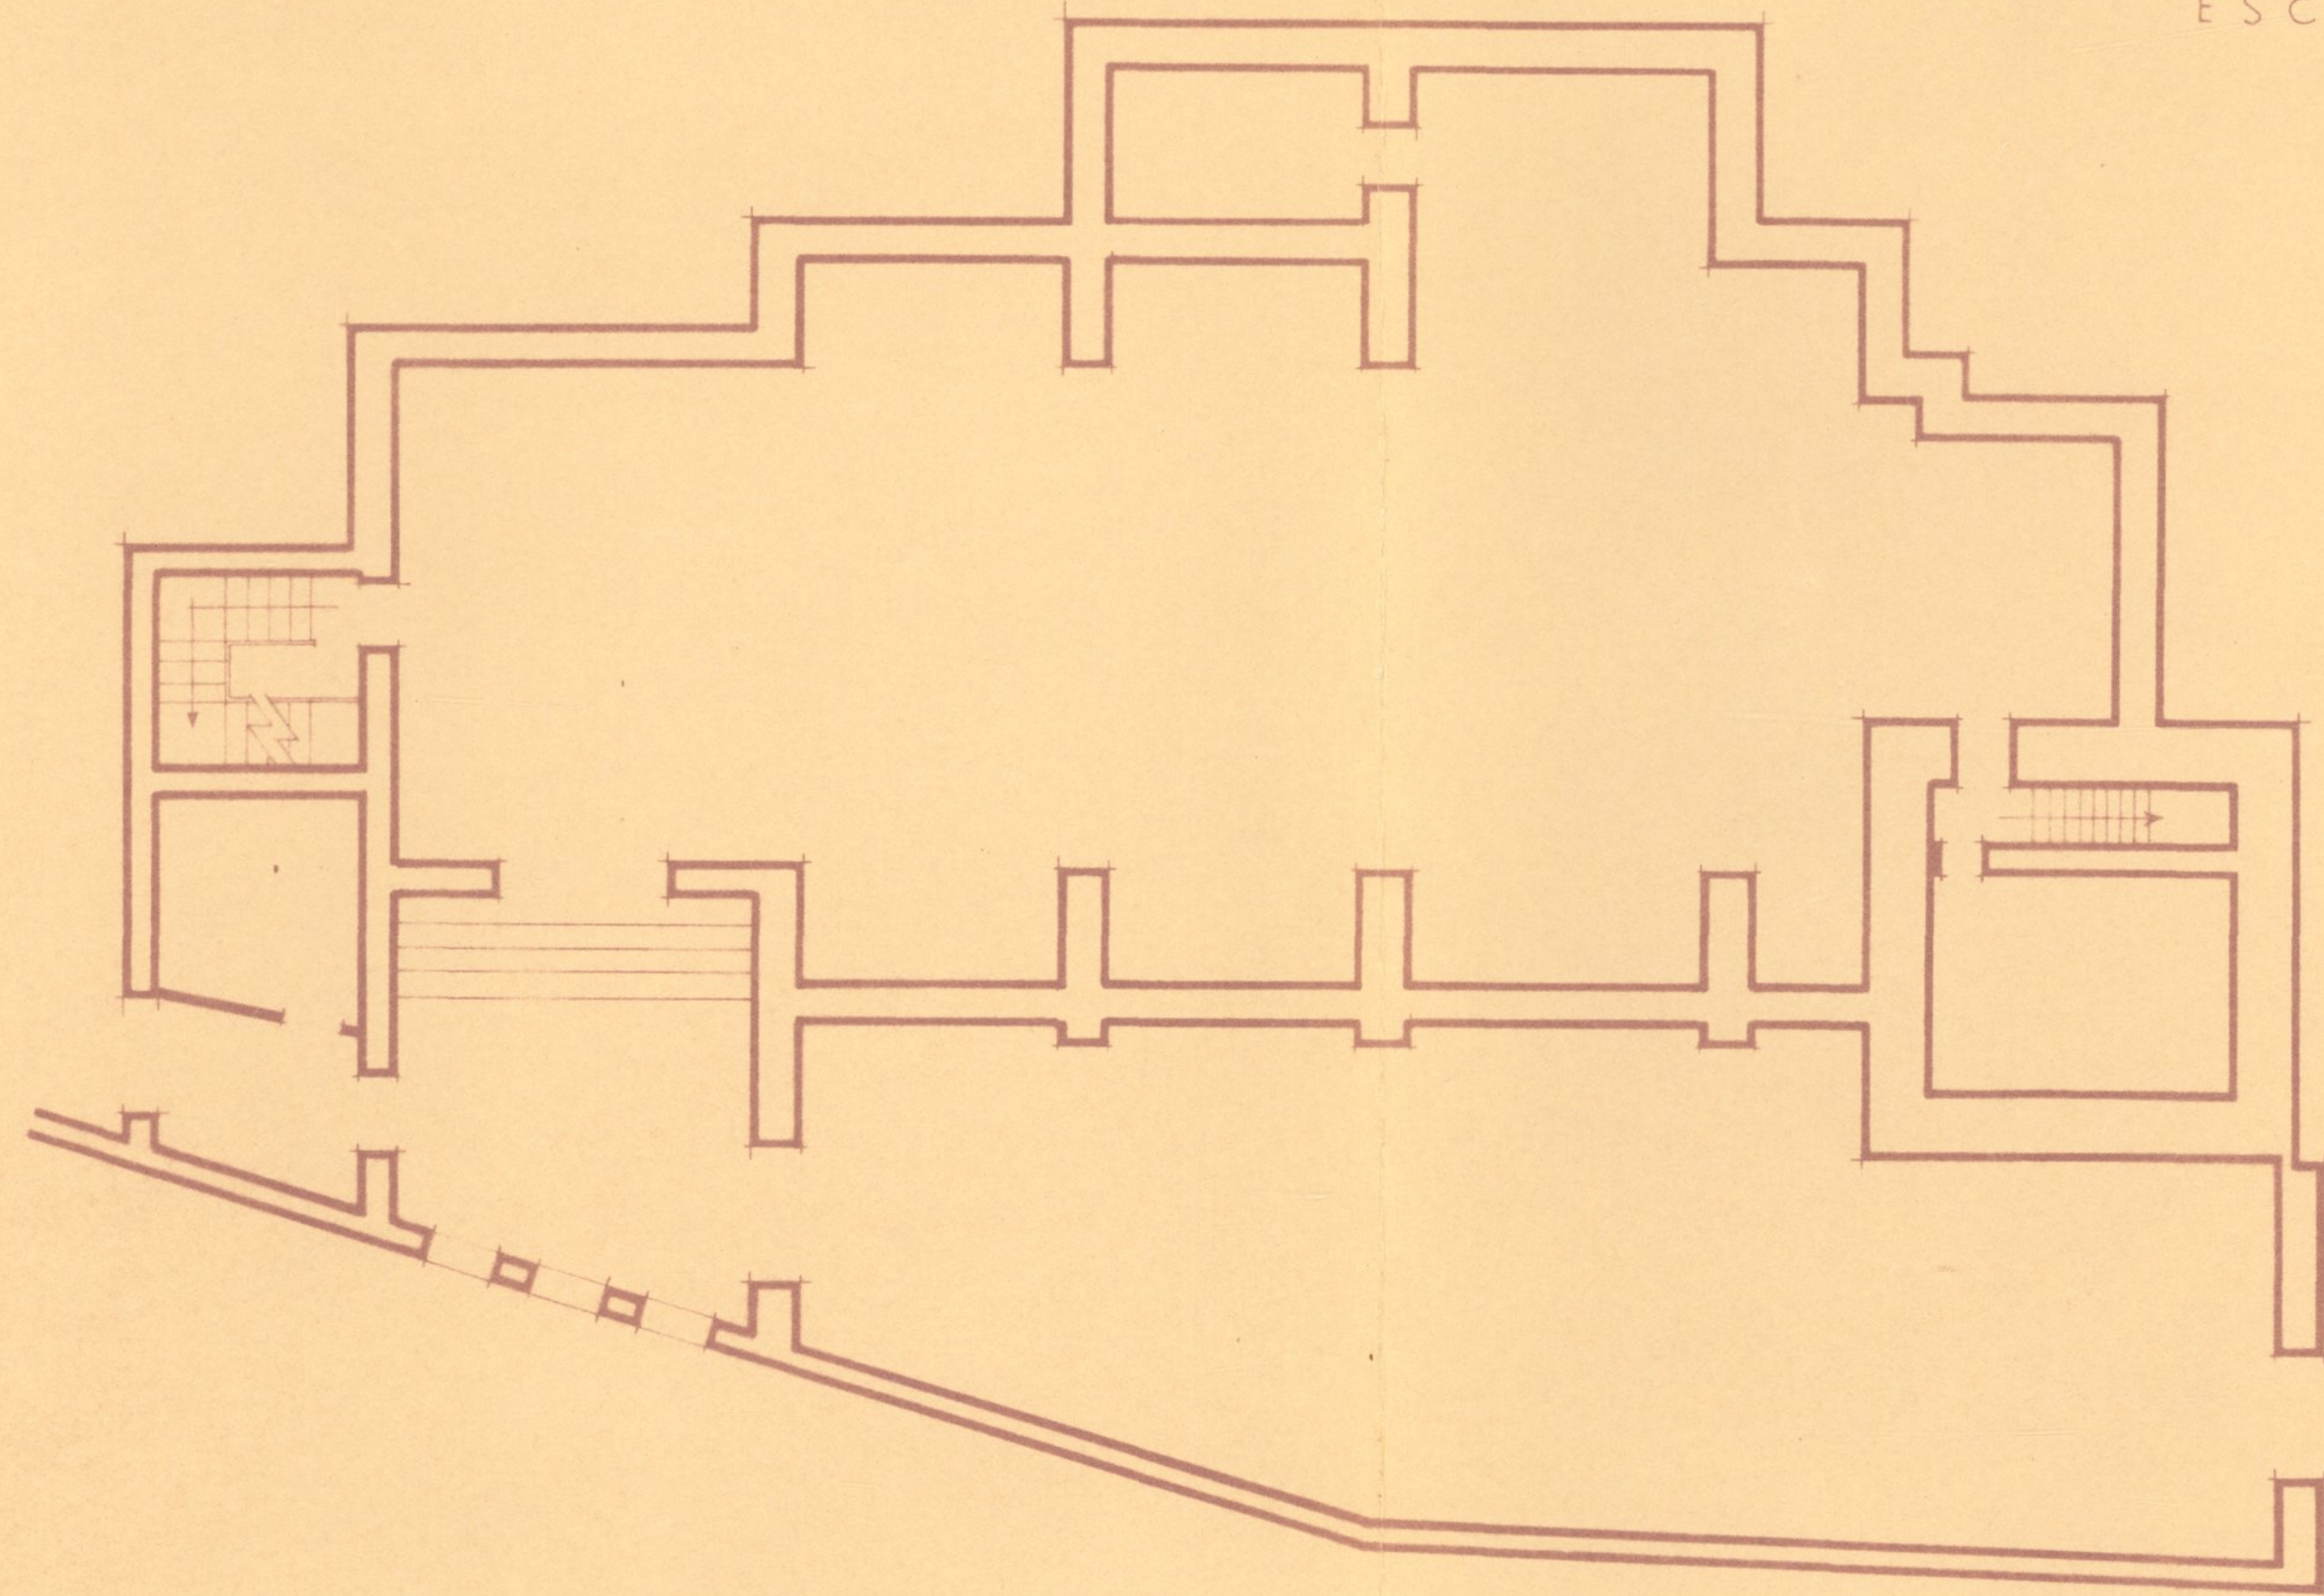

ESTADO ACTUAL

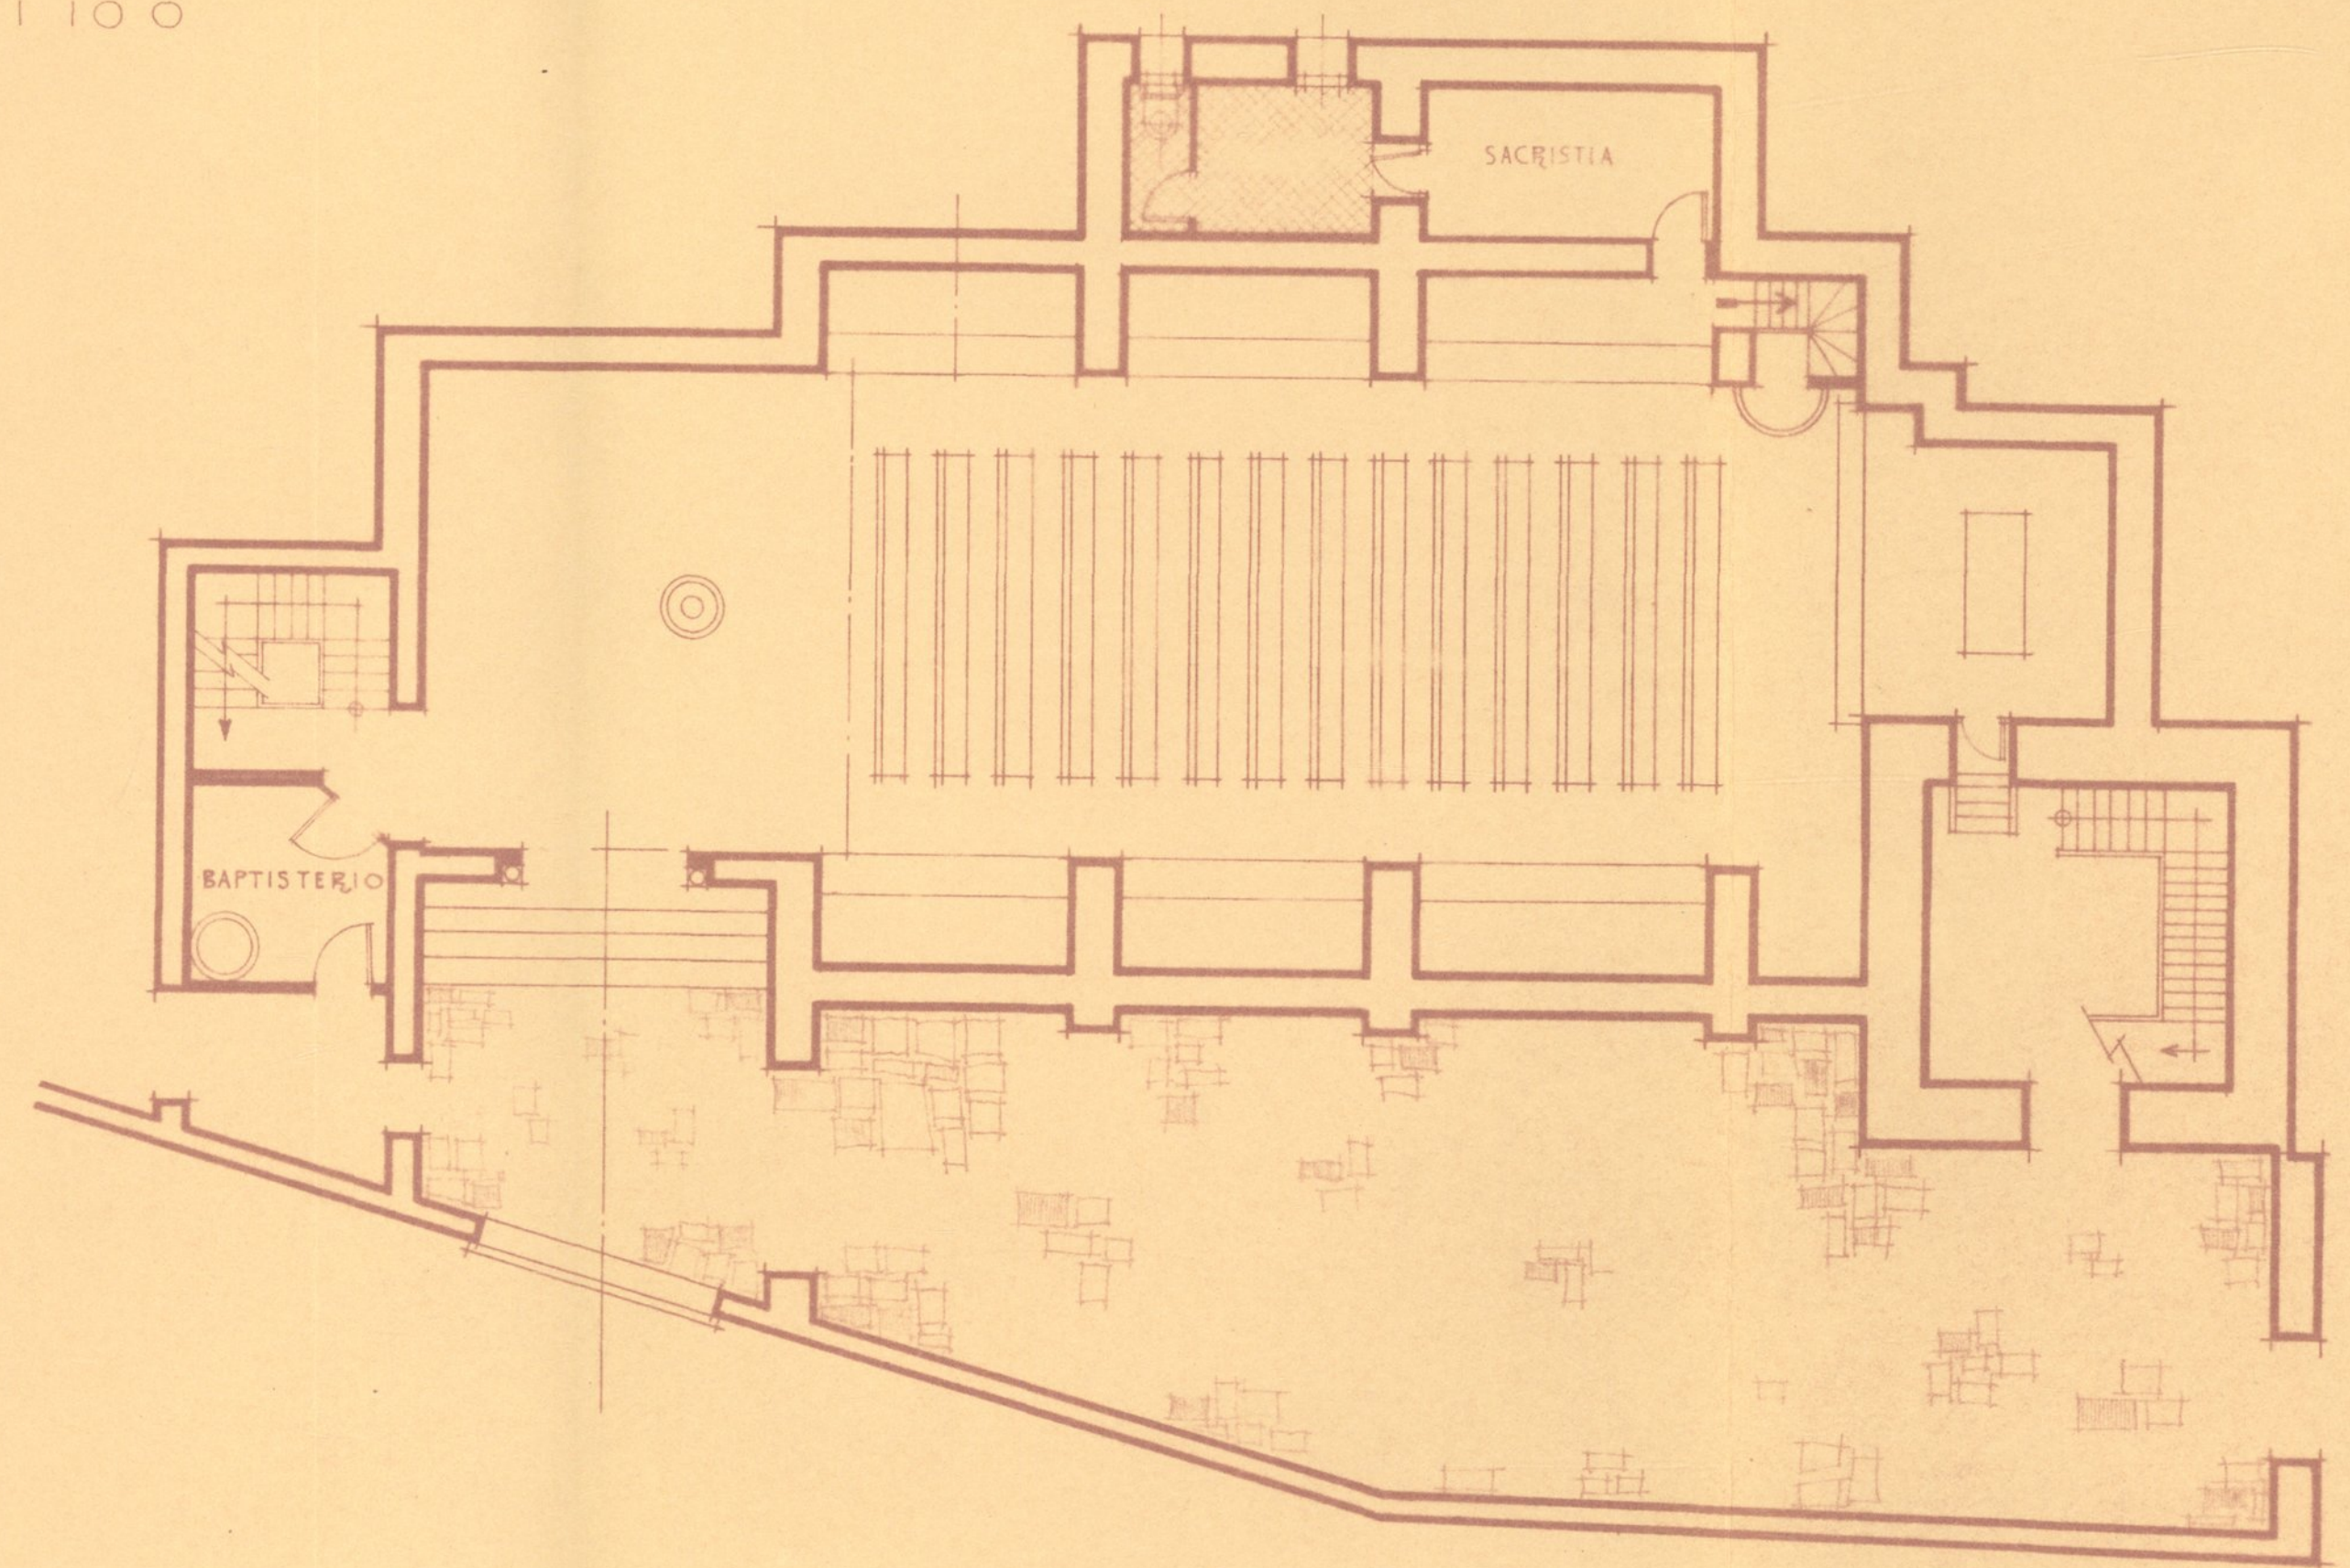


PROYECTO


ZARAGOZA JUNIO 1942
EL ARQUITECTO

ZARAGOZA JUNIO 1942
EL ARQUITECTO

ESCALA : 1 - 100

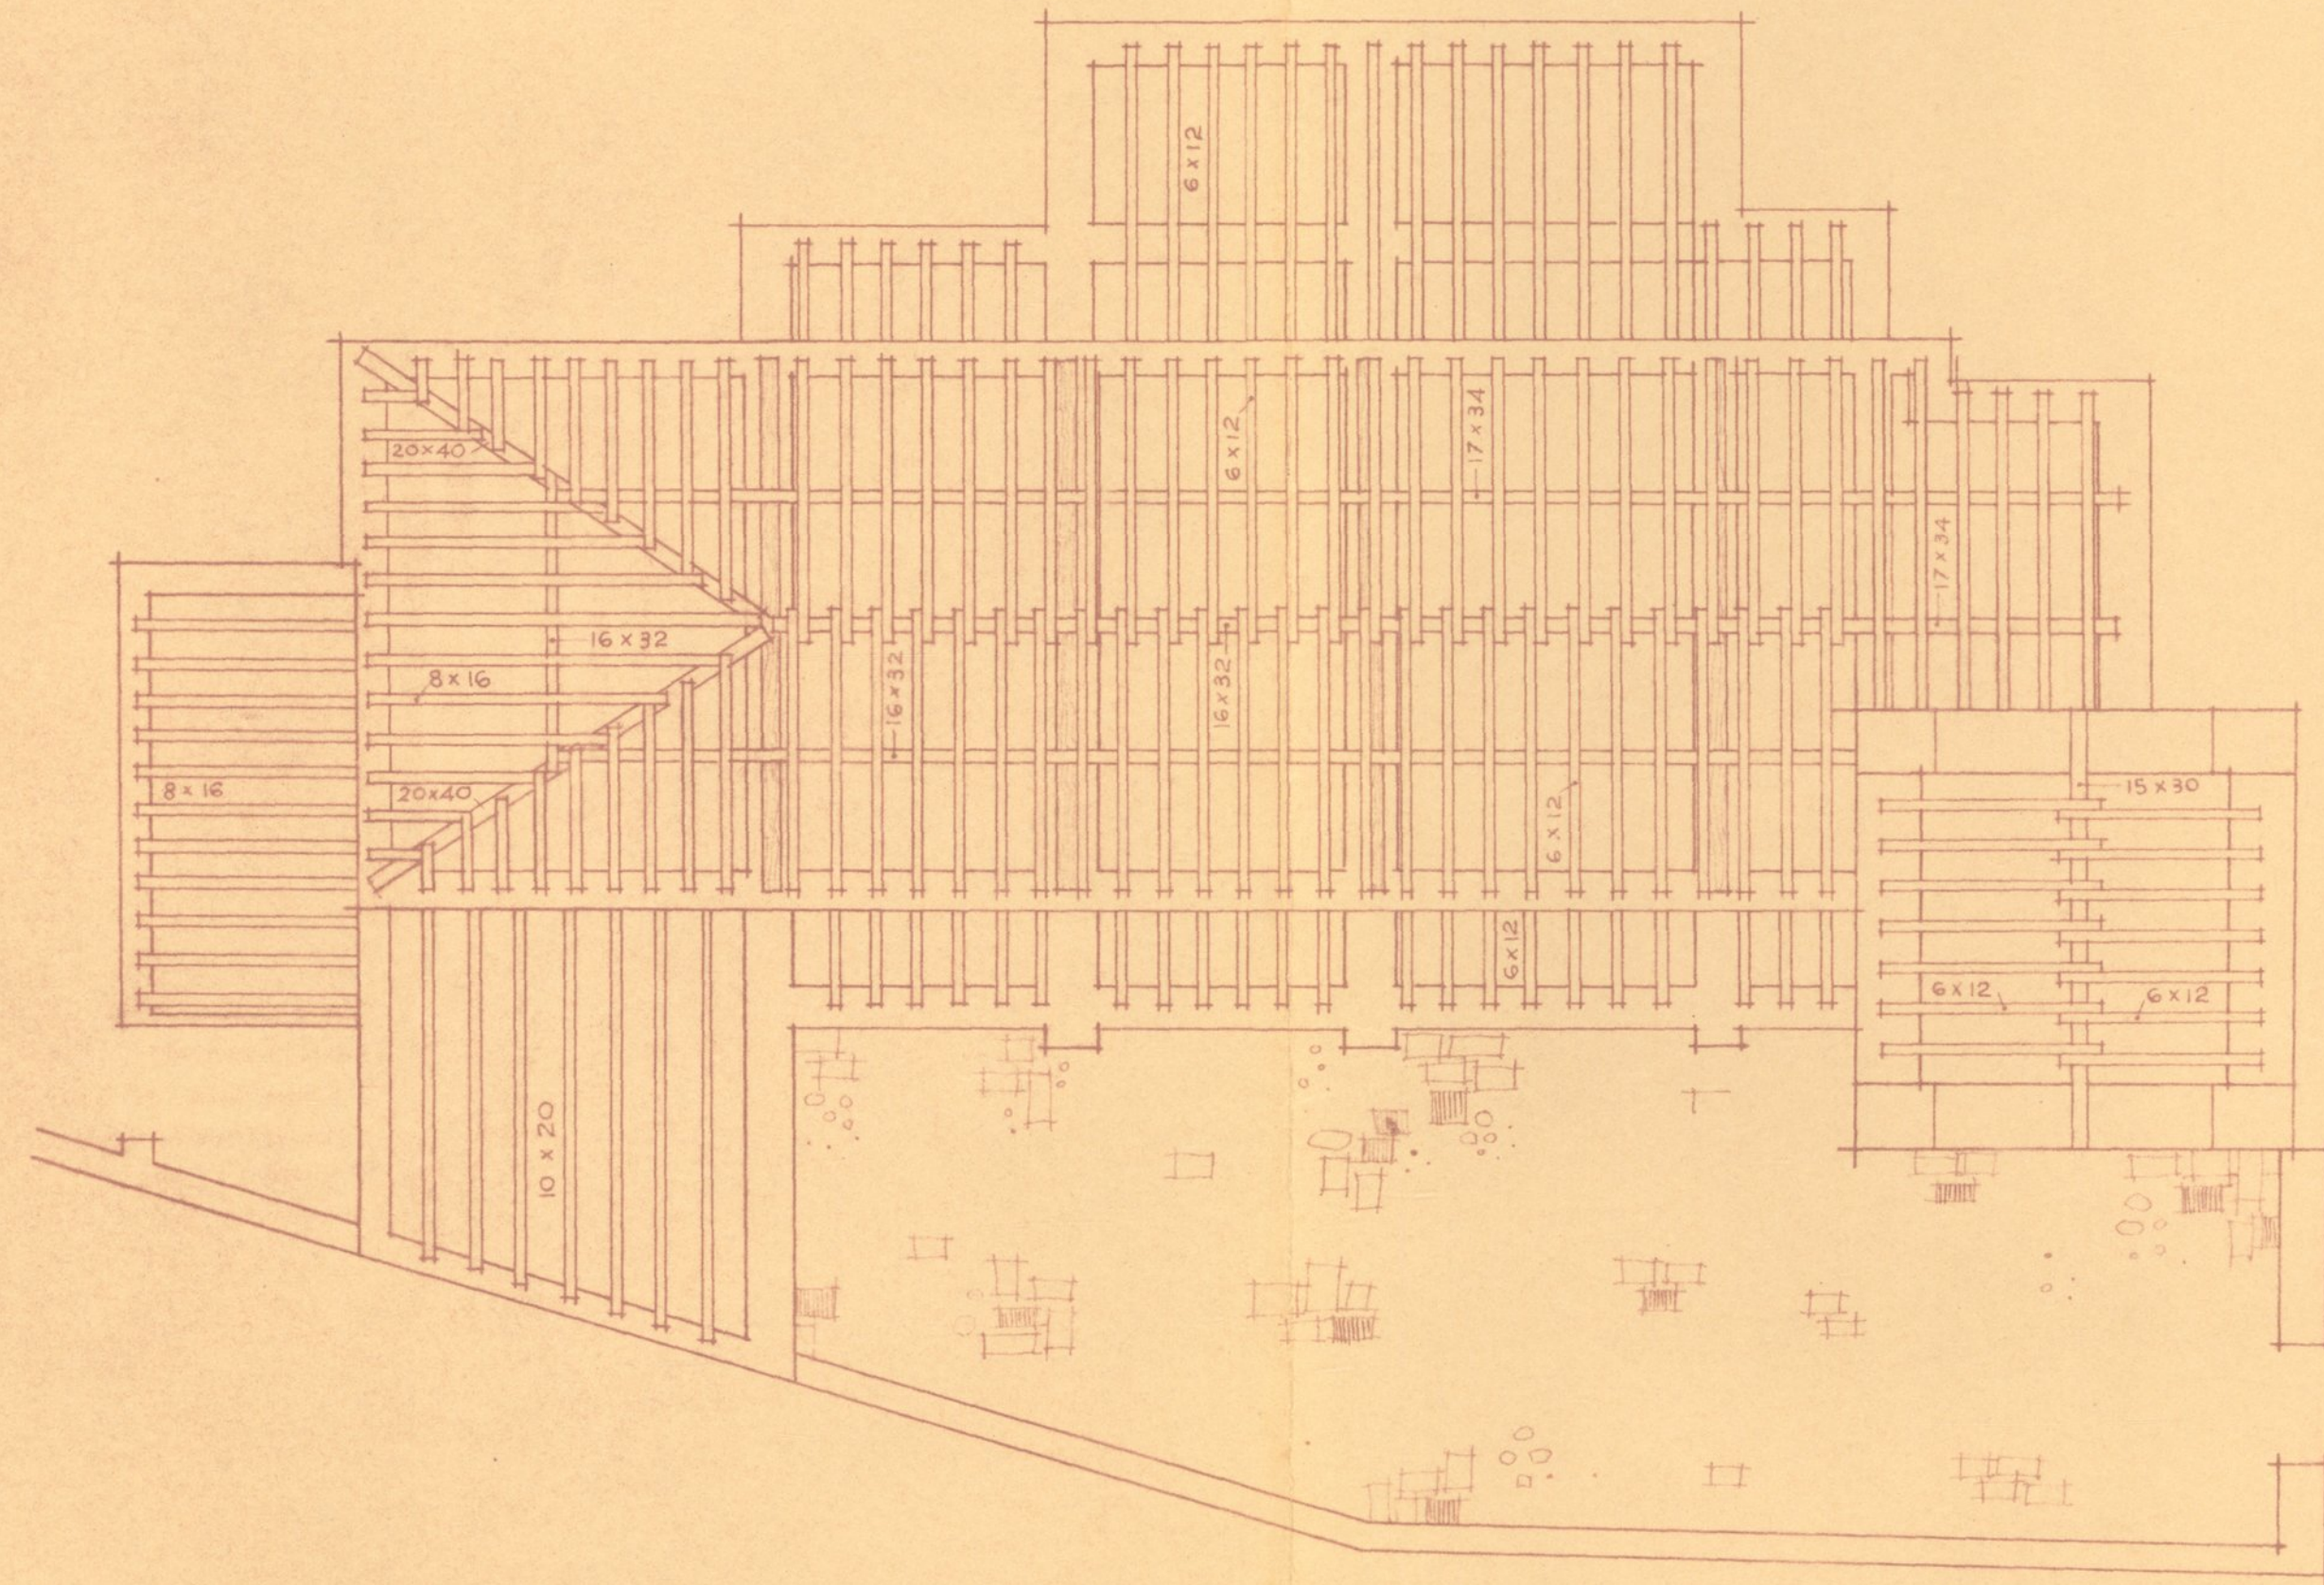


ENTRAMADOS de CUBIERTAS

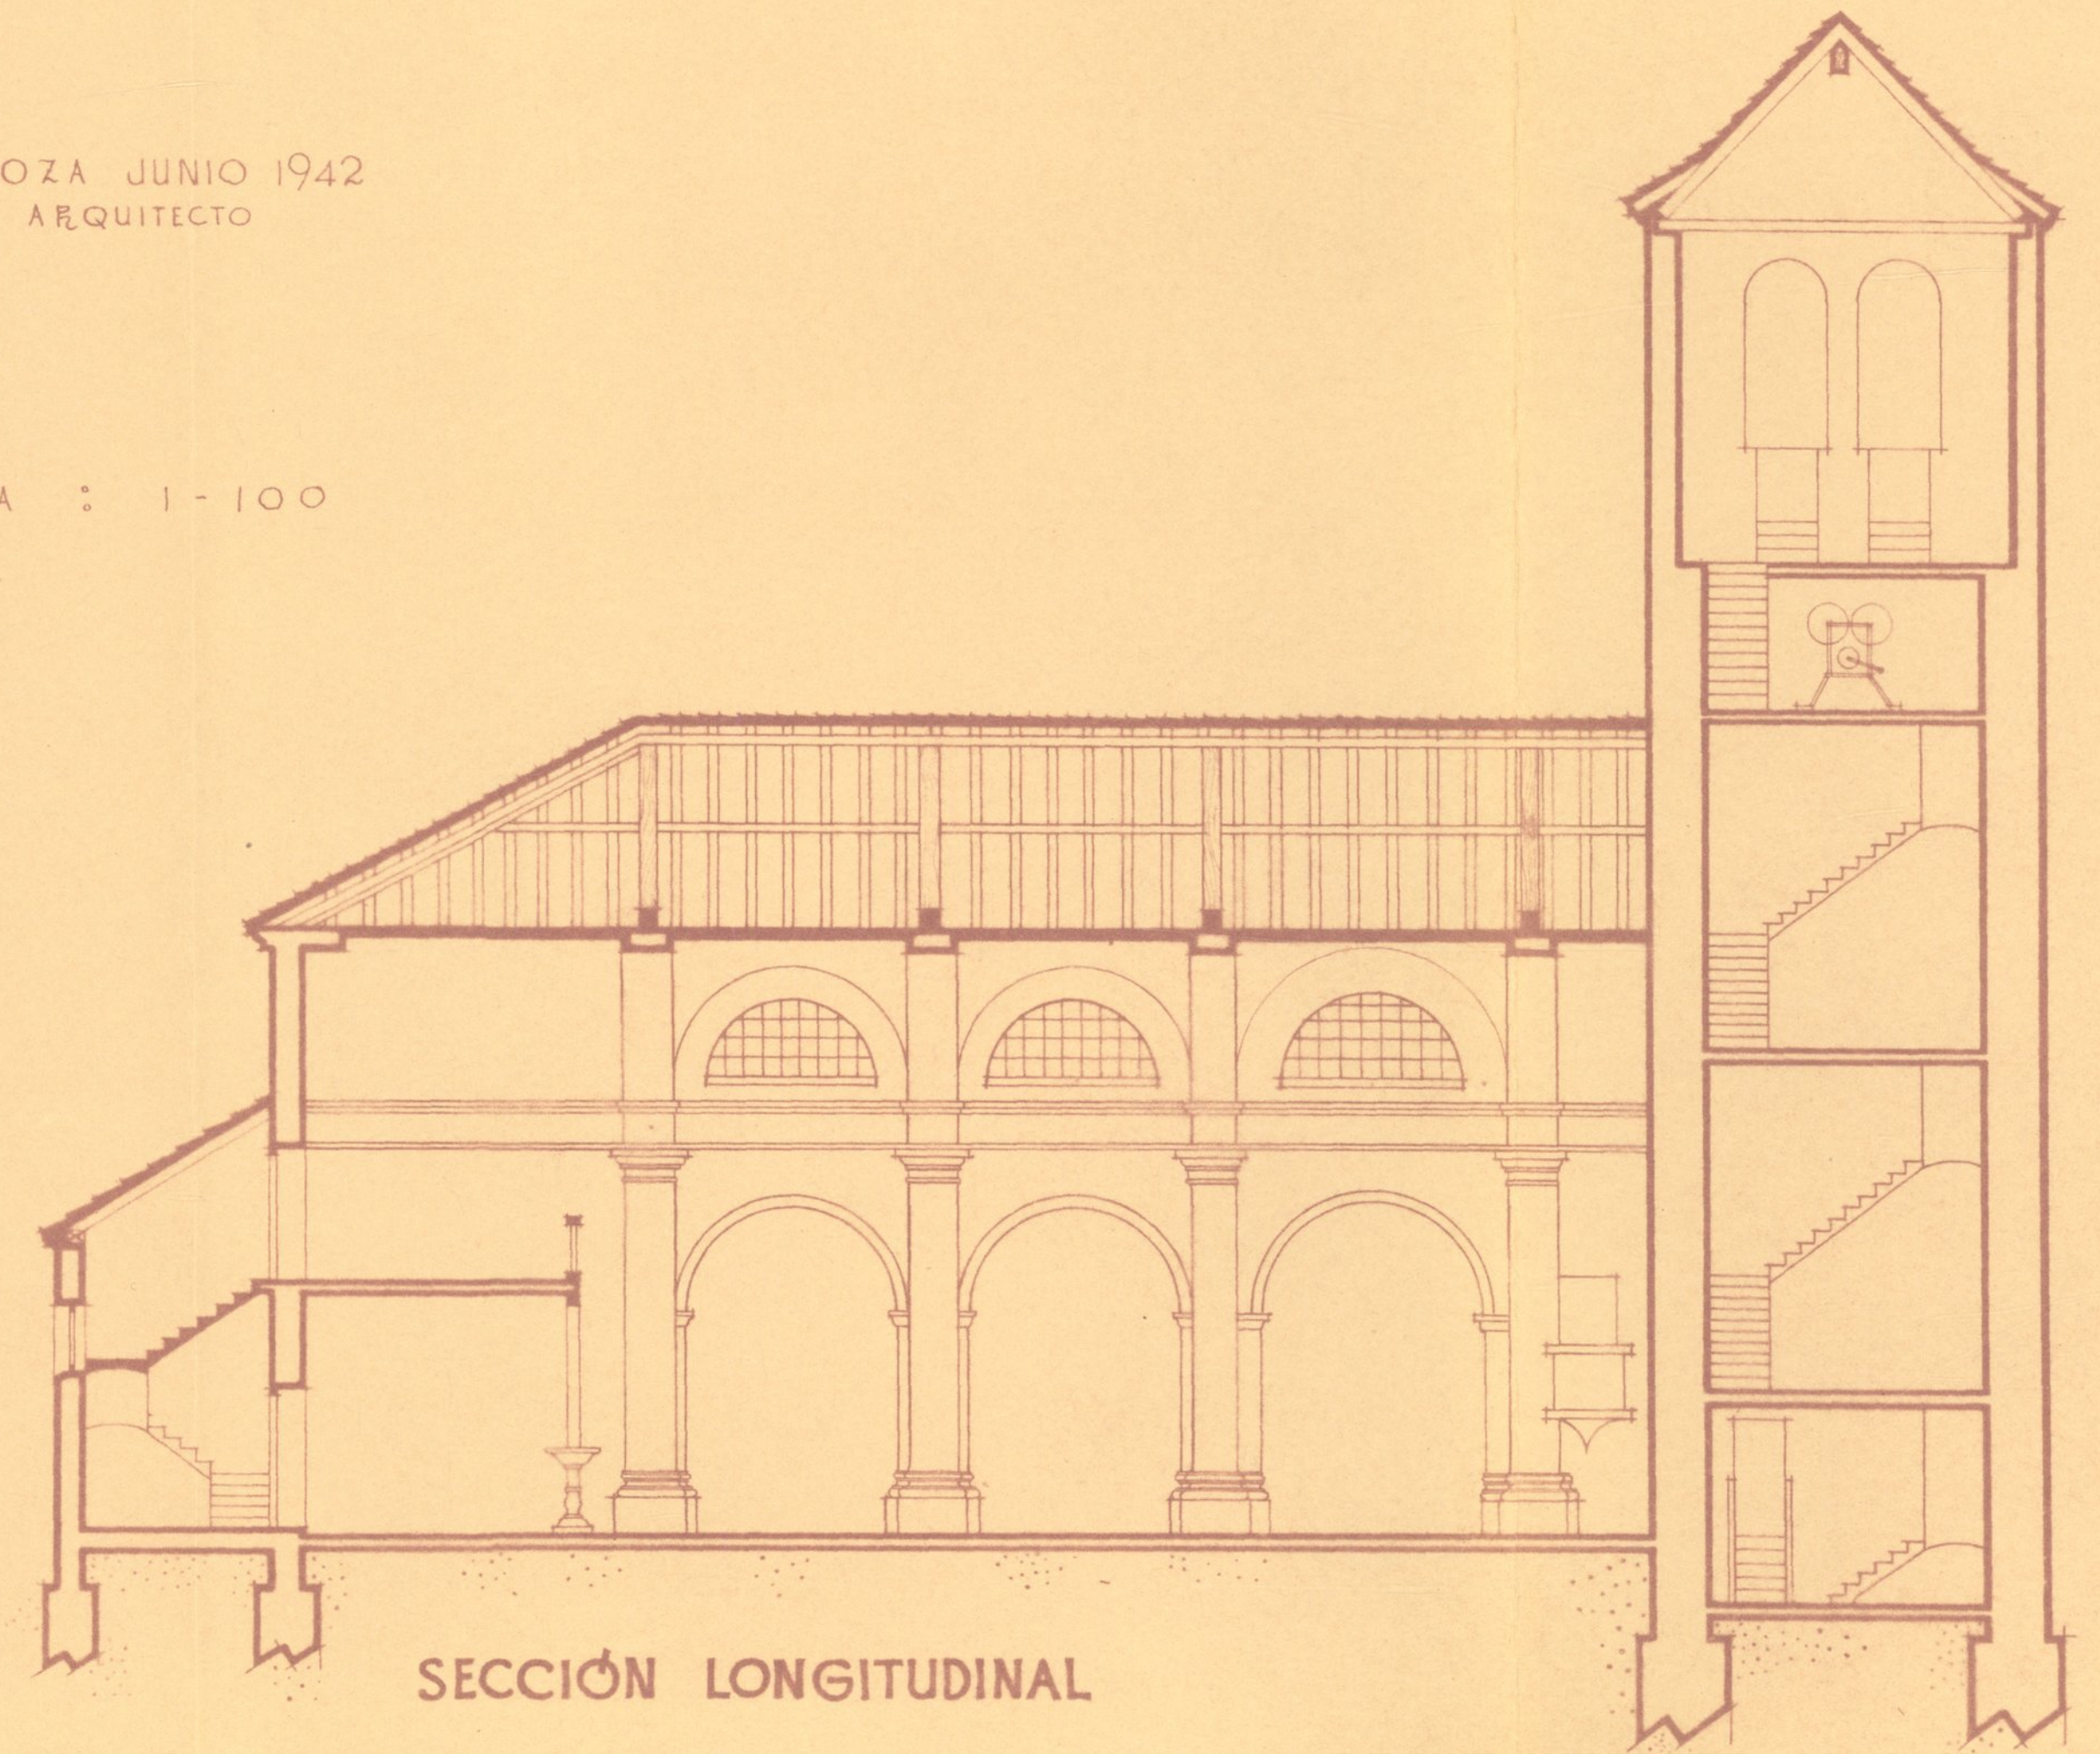


SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCION TRANSVERSAL
E S C A L A : 1 - 1 0 0

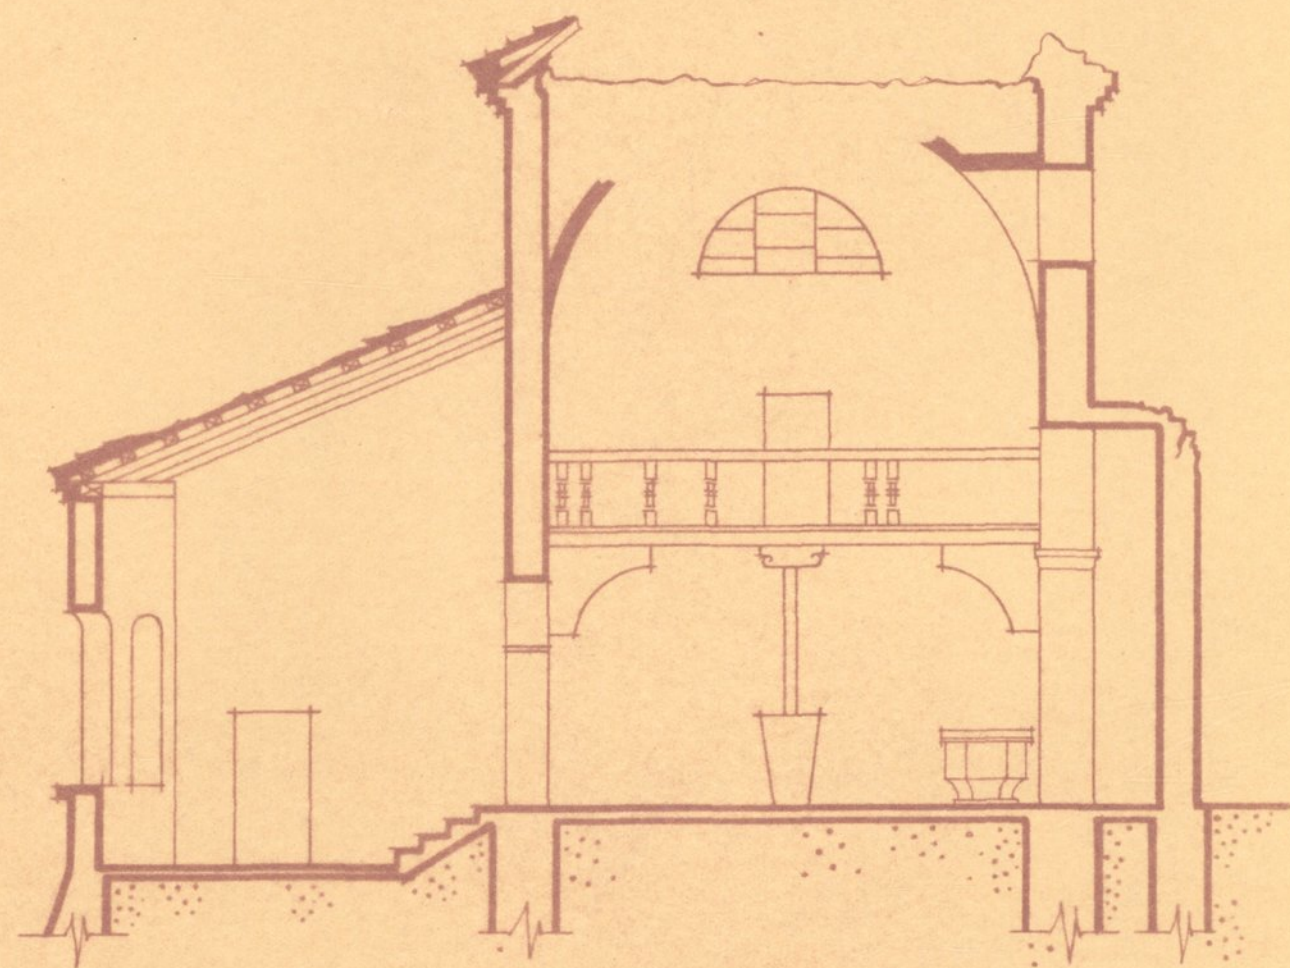


ESTADO ACTUAL

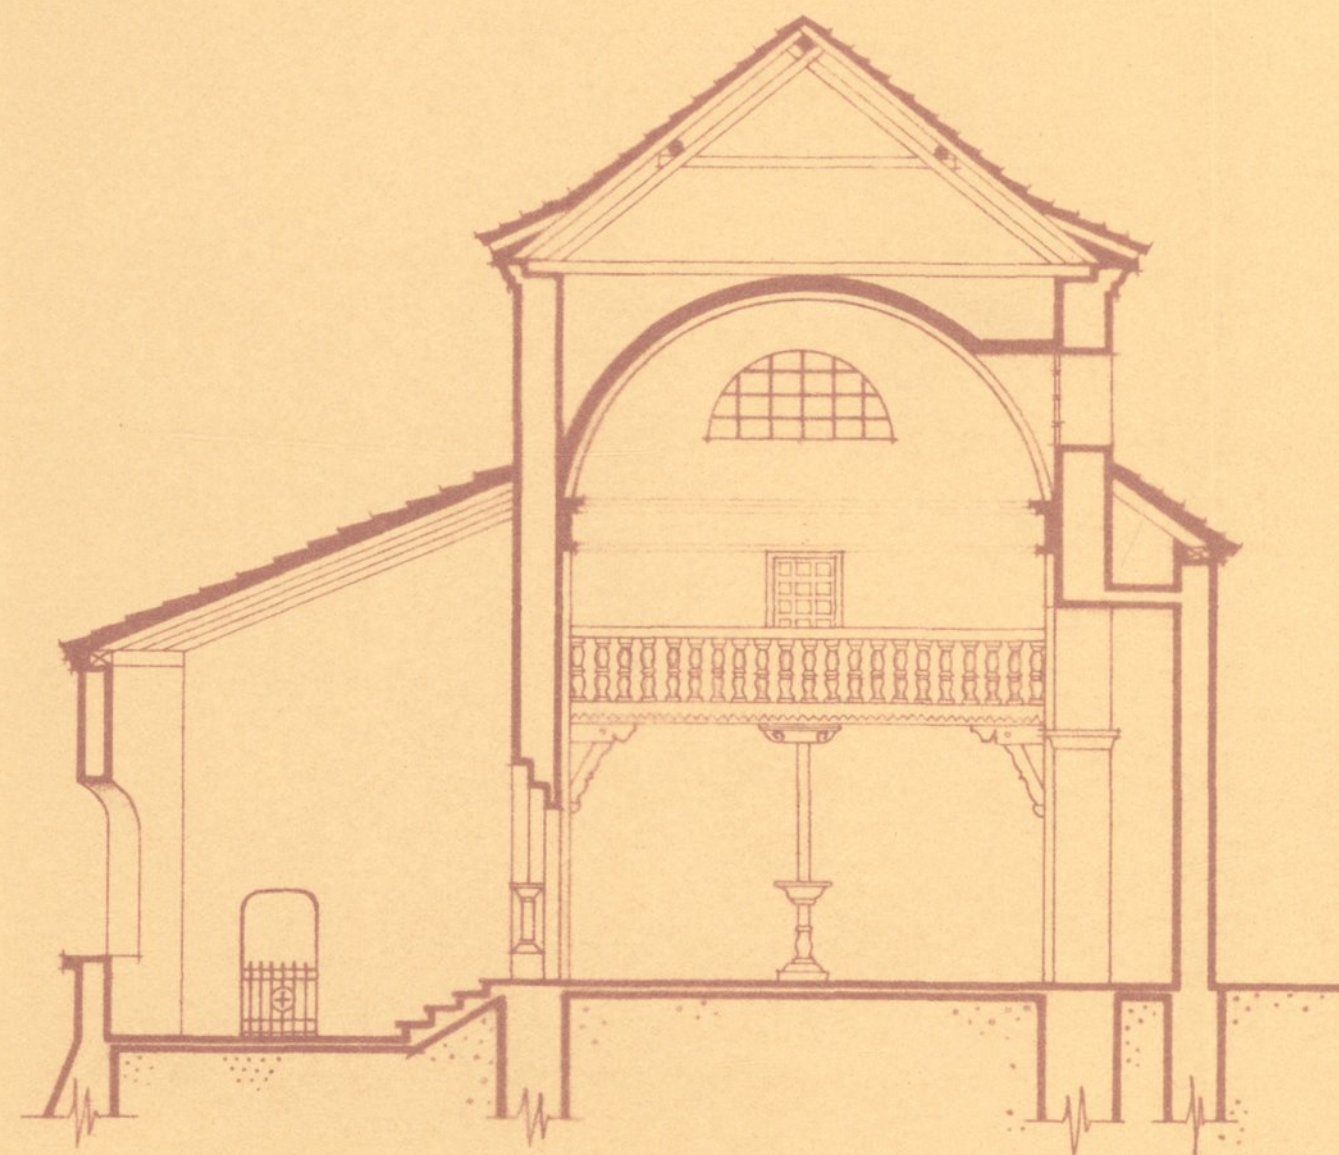

PROYECTO

ZARAGOZA JUNIO 1942
EL ARQUITECTO

ALZADO PRINCIPAL

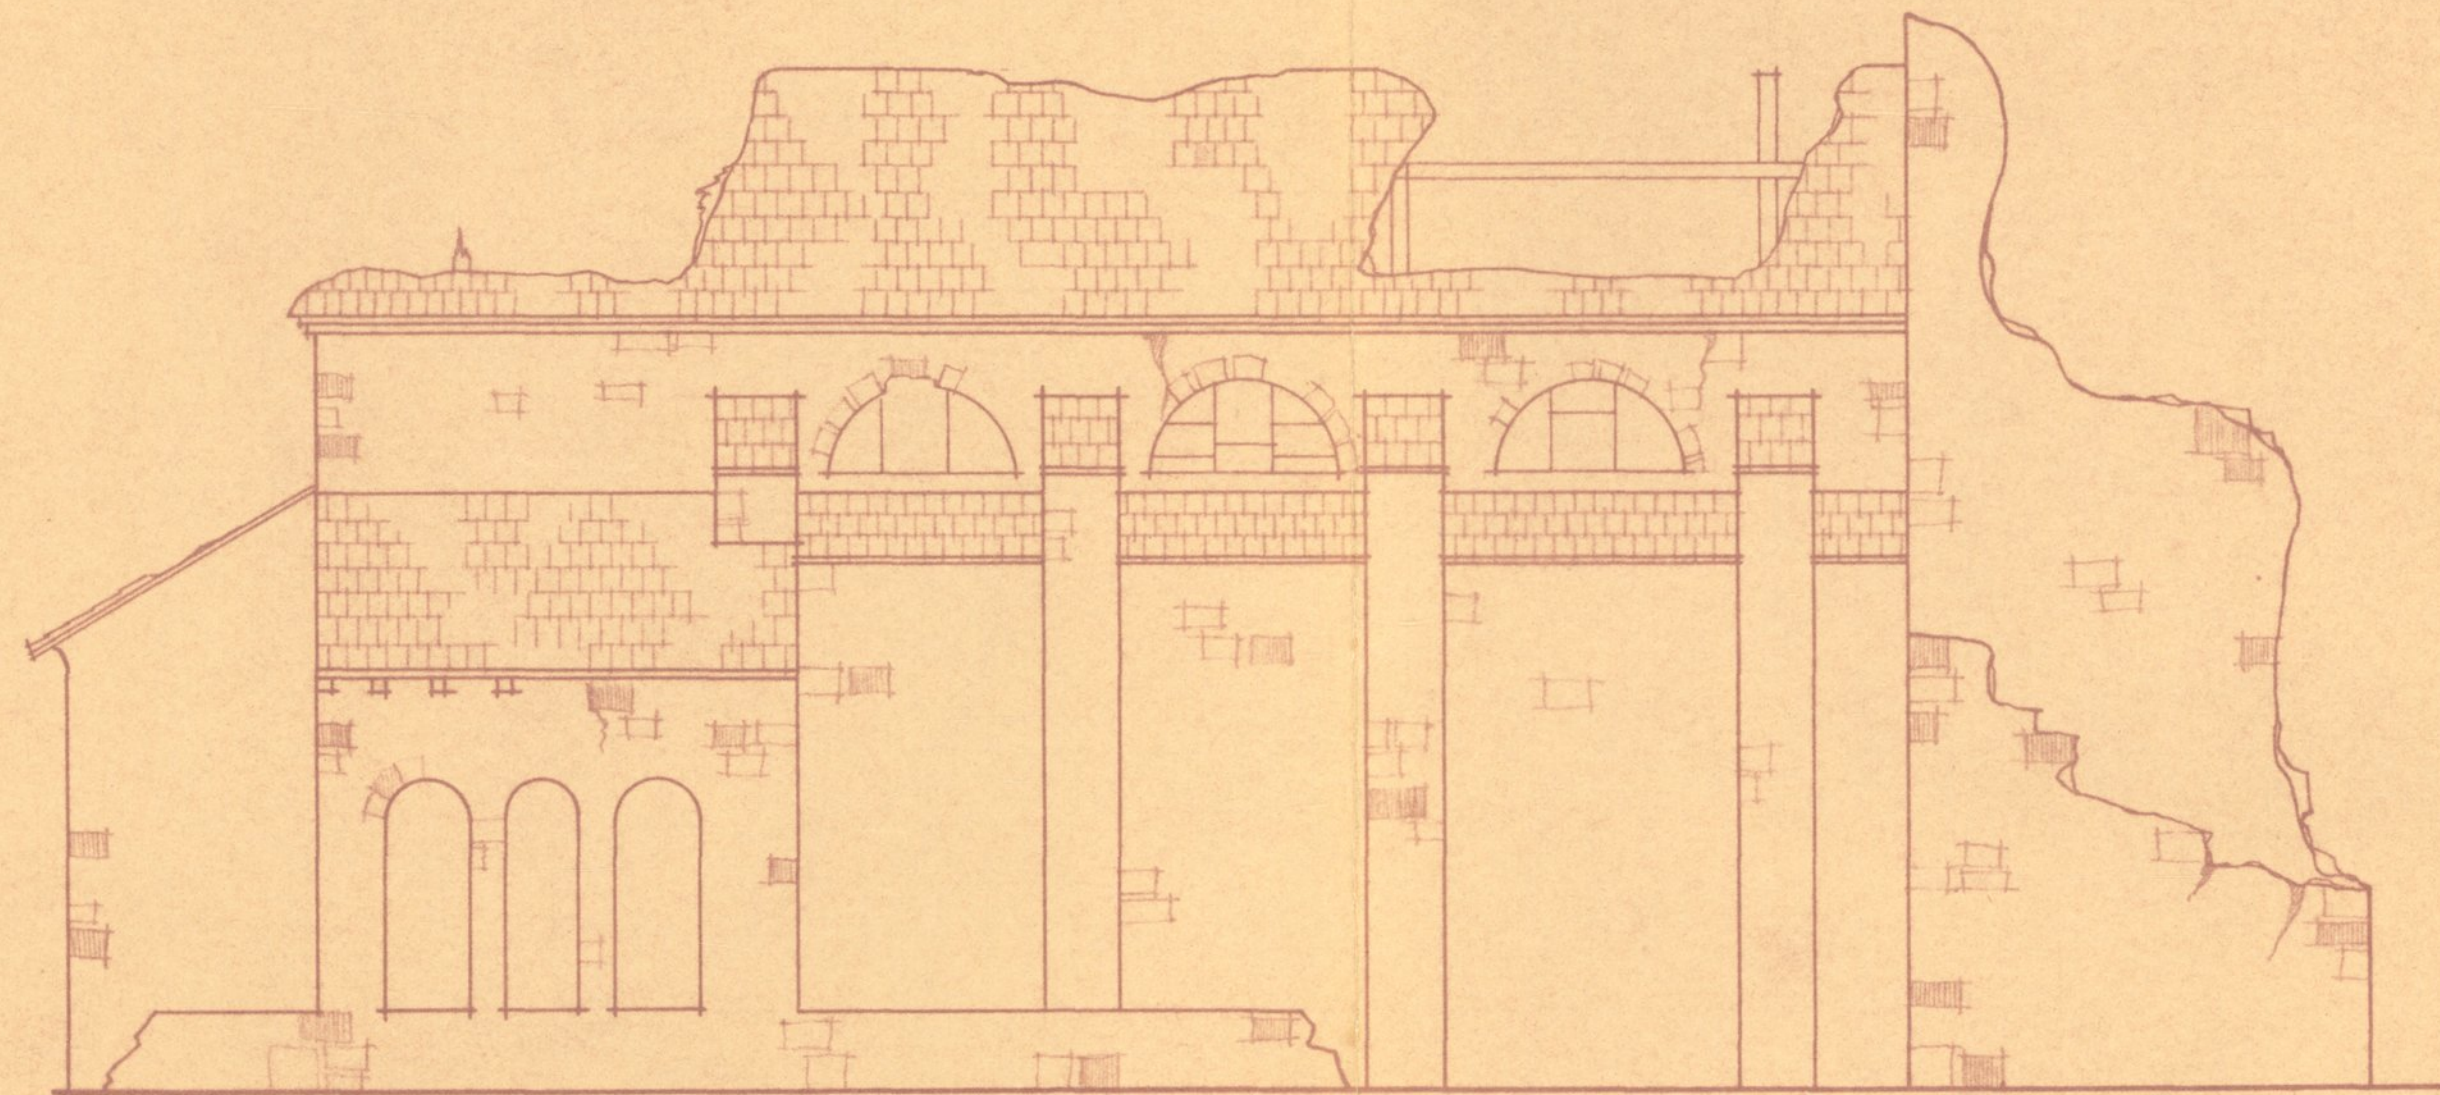

ESTADO ACTUAL



PROYECTO

ZARAGOZA JUNIO 1942
EL ARQUITECTO



MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

PROYECTO DE
RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN
B I E S C A S

PRESUPUESTOS

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	Precio de la unidad		IMPORTE	
		Ptas.	Cts.	Pesetas	Cts.
	<u>ALBAÑILERIA</u>				
130,408	M/3. de demolición de muros y apertura de huecos nuevos	28	18 00	2.347	34
144,90	M/2. de demolición de cubiertas	19 00		1.304	10
1	De demolición de otras partes de obra como bóveda, coro, etc. necesarias para su reconstrucción	1.000 -			
			500 00	500	00
14,141	M/3. de silleria en arcos, puertas	1.200	925 00	13.080	42
442,910	M/3. de mamposteria en muros	105'25	89 35	39.574	00
463,30	M/2. de restauración de muros		15 00	6.949	50
5,500	M/3. de muretes de ladrillo ordinario	150'00	138 91	764	00
29,67	M/2. de forjado de piso en coro	54'50	46 24	1.371	94
262,24	M/2. de forjado de cubierta con teja plana de pizarra	73'72	69 36	18.188	96
70,20	M/2. de restauración de cubiertas	49'15	13 00	912	60
238,37	M/2. de cielo-raso de escayola en bóvedas	55'50	35 00	8.342	95
50,40	M/2. de restauración de bóvedas	37'00	25 00	1.260	00
17,85	M/2. de cielo-raso ordinario	20'54	17 54	313	08
60,00	M/2. de forjado de escalera		35 86	2.151	60
61,50	M/2. de tabique sencillo enlucido por ambas caras	22'50	16 18	995	07
34,82	M/2. de pavimento de mosaico hidráulico		26 67	928	64
146,34	M/2. de pavimento de lajas de piedra	84'80	45 11	6.601	39
22,50	M/2. de alicatado de azulejos	46'76	37 35	840	37
233,28	M.2. de jaharrado con enlucido de yeso en interiores	10'84	5 99	7.387	34
2,00	M/1. de tubería de C.C. de 0,12 ø		21 20	42	40
1	Pozo registro		80 00	80	00
127,00	M/1. de gradas de ladrillo	26'75	21 75	2.762	25
1	Púlpito	800'00	50000	500	00
128,00	M/1. de aleros de piedra labrada	108'00	30 50	3.904	00
Total de albañileria . . .				121.101	95

PRESUPUESTO

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	Precio de la unidad		IMPORTE	
		Ptas.	Cts.	Pesetas	Cts.
	<u>CARPINTERIA DE TALLER</u>				
25 8,56	M/2. de puertas exteriores	500	00	4.280	00
26 12,76	M/2. de puertas interiores	120	00	1.531	20
27 2,45	M/2. de ventanas ordinarias	105	00	257	25
28 35,60	M/2. de ventanas de cristal emplomado	135	00	4.806	00
29 6,50	M/2. de antepecho en coro	150	00	975	00
30 178,08	M/2. de pavimento de madera	42	00	7.479	36
	Total de carpinteria . . .			19.328	81
	=====				
	<u>FONTANERIA Y SANEAMIENTO</u>				
31 1	Retrete	194'25 160	00	160	00
32 1	Lavabo	155' 125	00	125	00
	Total fontaneria			285	00
	=====				
	<u>VIDRIERIA</u>				
33 1,96	M/2. de cristal ordinario	25	00	49	00
34 28,48	M/2. de cristal emplomado	77	00	2.192	96
	Total de vidrieria			2.241	96
	=====				
	<u>ELECTRICIDAD</u>				
35 16	Puntos de luz	40'00 50	00	800	00
	Total electricidad			800	00
	=====				
	<u>DECORACION Y PINTURA</u>				
1	Decoración	10.000--		10.000	00
1.692,57	M/2. de pintura al temple	1'75 1 25		2.115	71
	Total decoracion pintura .			12.115	71
	=====				

P R E S U P U E S T O

Número de unidades	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	Precio de la unidad		IMPORTE	
		Ptas.	Cts.	Pesetas	Cts.
	<u>RESUMEN</u>				
	Albañilería			121.101	95
	Carpintería de taller			19.328	81
	Fontanería y saneamiento			285	00
	Vidriería			2.241	96
	Electricidad			800	00
	Decoración y pintura			12.115	71
	TOTAL			155.873	43

PRESUPUESTO

Número de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	Precio de la unidad		IMPORTE	
		Ptas	Cts.	Pesetas	Cts
	<u>PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION</u>				
	Suma de partidas			155.873	43
	5 % de imprevistos			7.793	67
	PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION			163.667	10
	<u>HONORARIOS DEL APAREJADOR</u> <i>hgt</i>				
	Dirección de obra: Tarifa 1ª grupo 4º				
	3,00 % sobre 163.667,10 Pts - 4.910,01				
	50 % dests.s. 4.910,01 " - <u>2.455,00</u> . .			2.455	00
	(Decreto 16-10-42)				
	<u>HONORARIOS DEL APAREJADOR</u>				
	El 60 % sobre 2.455,00 Pts.			1.473	00
	<u>GASTOS GENERALES</u>				
	El 12,50 % sobre 163.667,10 Pts			20.458	38
	<u>TOTAL</u>			188.053	48
	=====				
	Asciende este presupuesto por administración a la expresada cantidad íntegra de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESETAS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.				
	Zaragoza Febrero 1944				
	EL ARQUITECTO				
	Vº Bº				
	EL ARQUITECTO JEFE				
	DE INSPECCION DE PROYECTOS.				





MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

PROYECTO DE

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN BIESCAS.

=====

PRESUPUESTOS

DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

Oficina de Proyectos de la Región Aragonesa

T. E. El Noticiero.

Número de orden	Número de unidades	CLASE DE OBRA	Precio de la unidad	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
		<u>PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION.</u>			
		Suma de partidas..		133.756,	39
		5% de imprevistos..		6.687,	81
		S U M A..		140.444,	10
		<u>HONORARIOS DE ARQUITECTO.</u>			
		Dirección de obra: el 2,50% sobre 140.444,10 ptas. = 3.511,10 ptas.			
		Descuento 50% sobre <u>1.755,55."</u>		1.755,	55
		(Decreto 16-10-42).			
		<u>HONORARIOS DE APAREJADOR.</u>			
		El 60% sobre 1.755,55 ptas..		1.053,	30
		<u>GASTOS GENERALES.</u>			
		El 12,50% sobre 140.444,10 ptas.. . . .		17.555,	51
		T O T A L..		160.808,	46
		Importa éste Presupuesto por Administración, la expresada cantidad íntegra de - CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTAS OCHO PESETAS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.- Zaragoza, Diciembre de 1.942. EL ARQUITECTO, Vº. Bº. EL ARQUITECTO JEFE,			



MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

PROYECTO DE

RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN BIESCAS.

=====

ESTADOS DE MEDICIONES

DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

Oficina de Proyectos de la Región Aragonesa

Núm. de orden	CLASE DE OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES				
			Longitud	Latitud	Altura	PARCIALES	TOTALES
	<u>ALBAÑILERIA</u>						
1	<u>Demolición de muros y apertura de huecos nuevos.</u>	1	6,10	1,00	9,00	54,900	
		1	6,10	1,00	8,00	48,800	
		1	4,30	1,00	3,00	12,900	
		1	6,40	9,40	4,30	11,008	
		1	0,80	0,70	0,80	0,448	
		1	0,60	0,70	0,60	0,252	
		1	1,00	0,70	3,00	2,100	
	TOTAL METROS CUBICOS DE DEMOLICION DE MUROS.						130,408
2	<u>Demolición de cubiertas</u>	2	21,70	1,50		65,10	
		2	1,50	3,80		11,40	
		2	9,00	3,80		68,40	
	TOTAL DE DEMOLICION DE CUBIERTAS.						144,90
3	<u>Demolición de otras partes de obra como bóveda, coro etc. necesarios para su restauración.</u>	1					
4	<u>Silleria</u>						
	Arcos puertas	2	0,70	1,00	1,70	2,380	
		2	0,70	0,70	2,20	2,156	
		4	0,70	0,50	2,20	3,080	
		1	3,00	1,00	0,50	1,500	
		1	5,50	0,50	0,50	1,375	
		1	5,50	0,70	0,50	1,925	
		1	2,50	0,50	0,50	0,625	
		1	4,40	0,50	0,50	1,100	
	TOTAL METROS CUBICOS DE SILLERIA.						14,141
5	<u>Mamposteria</u>						
	Muros.	2	6,10	1,00	21,60	263,520	
		2	4,30	1,00	21,60	185,760	
		2	6,60	1,00	2,60	17,160	
		1	6,50	0,50	2,60	8,450	
		1	0,80	0,60	4,50	2,160	
	Contrafuerte	1	1,00	0,50	1,60	0,800	477,850

DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

Oficina de Proyectos de la Región Aragonesa

2.-

Núm. de orden	CLASE DE OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES				
			Longitud	Latitud	Altura	PARCIALES	TOTALES
	anterior						477,850
	A deducir:						
	Huecos	1	1,30	1,00	2,00	2,600	
	"	8	1,30	1,00	2,60	27,040	
		6	0,50	1,00	0,50	1,500	
		1	3,80	0,50	2,00	3,800	34,940
	TOTAL METROS CUBICOS DE MAMPOSTERIA.						442,910
6	Restauración de muros	2	21,40		9,50	406'60	
		2	4,50		6,30	56'70	
	TOTAL METROS CUADRADOS DE RESTAURACION DE MUROS.						463'30
7	<u>Muretes de ladrillo ordinario.</u>	1	3,00	0,20	5,50	3,300	
		1	2,00	0,20	5,50	2,200	5,500
8	<u>Forjado de piso en coro</u>	1	6'90	4,30			29'67
9	<u>Forjado de cubierta con teja plana de pizarra.</u>	2	18'80		5,40	203,04	
		1	8'00		3,50	28,00	
		2	6,50		2,40	31,20	262'24
10	<u>Restauración de cubiertas</u>	1	6,50		6,50	42'25	
		1	6,50		4,30	27'95	70,20
11	<u>Cielo raso de escayola en bóvedas.</u>	1	20'80		10,40	216'32	
		1	3,50		6,30	22,05	238'37
12	<u>Restauración de bóvedas</u>	6	1,50		5,60		50'40
13	<u>Cielo raso ordinario</u>	1	8,50		2,10		17'85
14	<u>Forjado de escalera</u>	1	60,00	1,00			60,00
15	<u>Tabique sencillo enlucido por ambas caras</u>	1	1,80		2,50	4,50	
		1	57,00		1,00	57,00	61,50
16	<u>Pavimento de mosaico hidráulico.</u>	1	3,60	2,20		7,92	

DIRECCION GÈNERAL DE REGIONES DEVASTADAS

Oficina de Proyectos de la Región Aragonesa

3.-

Núm. de orden	CLASE DE OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES				
			Longitud	Latitud	Altura	PARCIALES	TOTALES
	anterior					7,92	
	<u>Pavimento de mosaico hidrau-</u>	1	4,30	4,30		18,49	
	<u>lico.</u>	1	2,90	2,90		8,41	34'82
17	<u>Pavimento de lajas de piedra</u>	1	6,00	5,30		31'80	
		1	6,90	6,40		44'16	
		1	13,80	5,10		70,38	146'34
18	<u>Alicatado de azulejos</u>	1	15,00		1,50		22,50
19	<u>Jaharrado con enlucido de</u>						
	<u>yeso en interiores</u>	6	3,60		3,10	66'96	
		6	3,14		1,80 ²	30,52	
				2			
		6	1,60		3,10	29,76	
		6	1,60		5,65	54'24	
		2	5,80		5,70	66'12	
		2	7,00		5,70	79'80	
		2	3,14		3,50 ²	38'46	
				2			
		1	5,80		10,65	61'77	
		1	9,40		5,00	47,00	
		4	4,30		21,20	364'64	
		1	25,40		5,50	139'70	
		2	6,20		6,00	74,40	
		1	5,30		5,00	26'50	
		1	5,00		6,00	30,00	
		6	3,00		5,50	99,00	
		1	8,00		5,00	40,00	
		1	8,80		6,00	52,80	1,301,67
	A deducir:						
	Huecos	1	3,00		2,50	7,50	
		1	3,70		2,40	8,88	
		8	1,30		2,80	29,12	
		1	2,00		2,20	4,40	
	Puertas	1	2,40		2,40	5,76	
		1	1,40		2,00	2,80	
		1	1,00		2,20	2,20	
		3	0,80		2,20	5,28	
	Ventanas	5	0,70		0,70	2,45	68,39
	TOTAL METROS CUADRADOS DE JAHARRADO CON ENLUCIDO DE YESO						1.233,28
20	Tubería de c,c, de 0,12 Ø	1	2,00				
21	Pozo registro.	1					
22	Gradas de ladrillo.	1	127,00				

DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

Oficina de Proyectos de la Región Aragonesa

4.-

Sistema de Control, 3. A. - Par. 12/57

Núm. de orden	CLASE DE OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES				
			Longitud	Latitud	Altura	PARCIALES	TOTALES
23	Pulpito.	1					
24	Aleros.	1	128,00				
	<u>Carpinteria de taller</u>						
25	Puertas exteriores	1	2,40		2,40	5,76	
		1	1,40		2,00	2,80	8,56
26	Puertas interiores	1	1,00		2,20	2,20	
		6	0,80		2,20	10,56	12,76
27	Ventanas ordinarias	5	0,70		0,70		2,45
28	Ventanas con cristal em- pleado.	7	3,14		1,80 ²		35'60
				2			
29	Antepecho coro.	1	6,50		1,00		6,50
30	Pavimento de madera.	1	20,80	6,90		143,52	
		6	3,60	1,60		34'56	178,08
	<u>Fontanería y saneamiento</u>						
31	Retretes	1					
32	Lavabos	1					
	<u>Vidriería</u>						
33	80 % de la superficie de ven- tanás de cristal ordinaria.	1					1,96
34	80 % de la superficie de ven- tanás de cristal emplomado.	1					28,48
	<u>Electricidad</u>						
35	Puntos de luz.	16					
	<u>Decoración y pintura</u>						
36	Decoración.	1					
	<u>Pintura al temple</u>						
37	La misma superficie que la de jaharrados y forjados de pisos y cielo raso y doble q que la de tabique sencillo						1.692,57



Capítulo 1.º

MEDICIONES

Núm. de orden	Indicación de la clase de obra y partes en que debe ejecutarse		Número de partes iguales	UNIDADES				
				DIMENSIONES			CÚBICAS	
				Longitud	Latitud	Altura o grueso	Parciales	Totales
	Obra: <u>IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO.</u>							
	<u>MEDICION DE PINTURA.</u>							
1	<u>Pintura a la cola.-</u>							
	Iglesia	paños	2	24,50		4,80	235,20	
		"	2	7,00		4,80	67,20	
		"	2	7,00		1,75	24,50	
		"	4	12,00		3,90	187,20	
		"	2	5,00		3,90	39,00	
		"	2	5,00		2,50	25,00	
		boveda	1	24,50	11,00		269,50	
	Altares	"	5	1,45	8,45		64,88	
		"	1	4,30	8,10		34,83	
		paños	5	5,00		0,90	22,50	
		"	2	3,00		0,90	5,40	
		"	1	4,75		2,55	12,11	
		"	2	4,10		0,90	7,38	
		"	1	3,70		2,55	9,43	
	Almacén	"	2	1,95		2,40	9,36	
		techo	1	3,60	6,00		21,60	
	Escalera pulpito	paños	2	1,85		3,50	12,95	
		"	1	1,45		3,00	4,35	
		techo	1	1,85	1,45		2,68	
	Sacristia	paños	2	4,70		2,70	25,38	
		"	2	3,00		2,70	19,44	
		techo	1	3,70	2,35		8,69	
		"	1	4,70	3,60		16,92	
	Cuarto de...	paños	2	2,30		1,00	4,60	
		"	1	1,10		1,00	1,10	
		techo	1	2,30	1,10		2,53	
	Escalera coro	paños	2	2,90		5,80	33,64	
		"	2	2,90		5,80	33,64	
		techo	1	2,90	2,90		8,41	
		"	1	4,25	0,90		3,82	
					SUMA	...	1.213,24	
	A deducir por huecos						4,20	1209,04
							Total..	1209,04
2	<u>PINTURA A LA CAL.-</u>							
	Atrio	paños	1	2,20		3,80	8,36	
		"	1	4,30		3,80	16,34	
		"	1	1,80		3,90	7,02	
		"	1	9,15		1,40	12,81	
		techo	1	5,35	3,90		20,86	65,34
							Total.	65,34



Capítulo 1.º

MEDICIONES

Núm. de orden	Indicación de la clase de obra y partes en que debe ejecutarse	Número de partes iguales	UNIDADES				
			DIMENSIONES			CÚBICAS	
			Longitud	Latitud	Altura o grueso	Parciales	Totales
3	PINTURA AL BARNIZ SOBRE ZO- CALO.-						
	Sacristia paños	1	15,10		0,12	1,81	
	Escalera coro "	1	20,40		0,12	2,44	4,25
						Total..	4,25
4	PINTURA EN FRISO ZOCALO IGLE- SIA.-						
	Iglesia Poño	1	43,95		1,10	48,34	48,34
						Total..	48,34
5	TEÑIDO Y BARNIZADO SOBRE CAR- PINTERIA INTERIOR.-			Caras			
	puertas	1	1,20	1	2,00	2,40	
	"	1	1,00	1	2,00	2,00	
	"	1	0,90	2	2,00	3,60	
	"	1	0,90	2	2,15	3,87	
	"	1	0,90	2	2,15	3,87	
	"	1	0,80	2	1,80	2,88	
	"	1	0,85	2	2,00	3,40	
	"	2	0,95	2	2,20	8,36	
	"	1	0,95	1	2,20	2,09	
	(exterior)" pral.	1	2,60	1	3,70	9,62	
	(interior)" "	1	2,45	1	3,20	7,84	
	ventanas	2	1,20	1	0,85	2,04	
	"	1	0,55	1	0,55	0,30	
	"	1	0,75	1	0,85	0,63	
	ventanas medio"punto	7	2,00	1	0,34	4,76	
	ventanas	1	0,60	1	0,60	0,36	
	postigos	1	0,50	2	0,50	0,50	
	Armario	1	0,85	2	0,85	1,44	
	techo coro	1	4,00	4,90		34,30	
	vigas	24	4,00	1	0,15	14,40	
	Atrio "	9	5,35	1	0,45	21,66	
	Barandilla coro	1	7,00	2	0,95	13,30	
	Escalera coro: barandilla	1	7,50	2	0,90	13,50	
	Pila bautismal paños	1	5,60	2	1,30	14,56	
	" " techo	1	1,00	2	1,00	2,00	
	Ménsulas coro	2	0,45	1	2,00	1,80	
	Púlpito	1	1,85	2	1,10	4,07	
	"	1	1,50	1	0,50	0,75	
	Torna voz púlpito techos	1	1,30	2	0,85	2,21	
	Altares						
	Altar mayor primer cuerpo	1	4,45	1	1,00	4,45	
	segundo "	1	2,90	1	0,20	0,58	
	tercer "	1	2,10	1	0,20	0,42	
	Suma y sigue					187,96	

Mod. 0



Capítulo 1.º

MEDICIONES

Núm. de orden	Indicación de la clase de obra y partes en que debe ejecutarse	Número de partes iguales	UNIDADES				
			DIMENSIONES			CÚBICAS	
			Longitud	Latitud	Altura o grueso	Parciales	Totales
	Suma anterior					187,96	
	Altars primer cuerpo	1	3,30	1	1,00	3,30	
	" segundo "	1	2,30	1	0,20	0,46	
	" tercer "	1	0,90	1	0,20	0,18	
	" primer cuerpo	5	3,65	1	1,00	18,25	
	segundo "	5	2,40	1	0,20	2,40	
	tercer "	5	0,90	1	0,15	0,67	
	Sagrario	1	1,20	1	0,80	0,96	
	pañes	6	2,50	2	1,20	36,00	
	"	1	2,00	2	1,50	6,00	
	"	1	2,00	1	1,50	3,00	259,18
						Total..	259,18
6	PINTURA AL OLEO SOBRE CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR.						
	puertas	1	1,20	2	2,20	5,28	
	"	1	0,95	1	2,20	2,09	
	"	1	1,00	2	1,70	3,40	
	"	1	1,20	1	2,00	2,40	
	"	1	1,00	1	2,00	2,00	
	ventanas	3	0,60	2	0,60	2,16	
	"	1	0,60	1	0,60	0,36	
	" medio punto	7	2,00	1	0,34	4,76	
	"	1	0,80	1	0,90	0,72	
	"	1	0,55	1	0,55	0,30	
	"	1	0,75	1	0,85	0,63	
	puertas	9	1,20	2	2,40	51,84	
	"	1	1,00	1	2,20	2,20	78,14
						Total..	78,14
7	PINTURA EN EMPABONADO DE CRISTALES.						
		28	unidades			28	28
8	PINTURA SOBRE REJA HIERRO						
	puerta	1	1,30		3,30	1 und	
	barandilla entrada torre	1	5,50		1,00	1 und 2 unidades	
	- R E S U M E N -						
1	Pintura a la cola (2 maones)						1.209,04
2	Pintura a la cal						65,39
3	Pintura al barniz sobre zócalo						4,25
4	Pintura al óleo friso zócalo Iglesia						48,34
5	Texido y barnizado sobre carpintería inter. y extrs.						259,18
6	Pintura al óleo sobre carpintería interior y extrs.						78,14
7	Pintura en empabonado de cristales					unid.	28
8	Pintura sobre rejas hierro					"	2
	Biescas, 10 de Noviembre de 1.948.						